



**Pendeldörren T 15 är avsedd att användas som inredning där frekvent persontrafik förekommer, som tex mellan kök och matsal på restauranger. Träddörar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent och lämpar sig därför i offentliga miljöer.**

**VARIANTER T 15**

**TRÄKARMAR**

68 92 98 118 145

**STÅLKARMAR**

OP

**TRÖSKLAR**

Typ B Typ P Typ C

**SLÄPLIST SL**

Släplist SL

**GLASÖPPNINGAR**

21 22 23 24 25 01 03 30

**SPARKSKYDD/HANDSKYDD**

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Beteckning	Karmdjagmätt* Bredd x Höjd	Karmyttermätt Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
T 15 8 x 21	706 x 2060	790 x 2090		39
T 15 9 x 21	806 x 2060	890 x 2090		42
T 15 10 x 21	906 x 2060	990 x 2090		46
T 15 11 x 21	1006 x 2060	1090 x 2090		51
Pardörr				
T 15 15 x 21	1406 x 2060	1490 x 2090	Lika delning	69
T 15 18 x 21	1706 x 2060	1790 x 2090	Lika delning	80

Andra storlekar offereras på begäran.

## KLASSNINGAR

T 15 Oklassad.

## DÖRRBLAD

**Konstruktion:** Dörrbladet är 41 mm tjockt.

**Material:** Stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om.

**Ytbehandling:** Laminatdörrar har en beklädnad av 3 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment.

Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva och levereras som standard vita.

Fanerade dörrar har en beklädnad av 3 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.

Andra laminatytter eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytter eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr, se sidan 164.

## KANTLIST

**Laminatdörrar:** Levereras som standard med skyddande kantlist av 3 mm bokmönstrad ABS-plast på fyra kanter. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.

**Målade dörrar:** Levereras med målad skyddande melaminkantlist på alla kanter.

**Fanerade dörrar:** Levereras med fanerad kantlist på alla fyra kanter i samma träslag som dörrbladsytan.

## KARM

**Konstruktion:** Vitmålad furukarm 42x92 mm men kan mot beställning fås med djupen 68, 98, 118 eller 145 mm.

**Övrigt:** Andra karmdjup, träslag, NCS-kulörer och ytbehandlingar offereras på begäran. T 15 kan levereras med stålkarmer på begäran.

## TRÖSKEL

Pendeldörrar levereras som standard utan tröskel men kan mot beställning levereras med tröskelplatta av ek, plasttröskel eller släplist.

## STANDARD BESLAGNING

Pendeldörr T 15 levereras utan lås med dubbelverkande fjädergångjärn monterade på dörrbladet. Gångjärnen monteras i karmen vid dörrmontaget och efter montaget skall fjäderspänningen justeras. Det är viktigt att spänningen är lika på alla gångjärn.

## EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, fabriksmonterade karmhylsor, lås, glasöppning, stålarm, sparkskydd, karmskydd m.m.

## PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Parmöten till pendeldörr förses ej med anslag utan varje dörrblad fungerar separat.

## MER INFORMATION


Karmer	138
Trösklar	142
Färger och mönster	144
Daloc Linea	146
Glasöppningar	150
Kantlister	152
Sparkskydd	156
Beslagsvarianter	158



Skyddande kant runt om hela dörrbladet som både skyddar och gör det lätt att hålla rent.



Fjäderspänningen skall justeras lika på alla gångjärn efter montage.

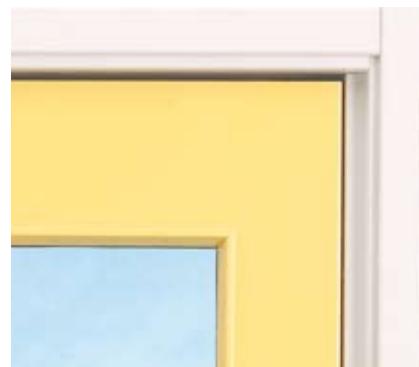

Pendeldörr T15 kan levereras med glasöppning.

