



Pendeldörren T 15 är avsedd att användas som inredning där frekvent persontrafik förekommer, som tex mellan kök och matsal på restauranger. Träddörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent och lämpar sig därför i offentliga miljöer.

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
T 15 8 x 21	700 x 2063	790 x 2093		49
T 15 9 x 21	800 x 2063	890 x 2093		54
T 15 10 x 21	900 x 2063	990 x 2093		59
T 15 11 x 21	1000 x 2063	1090 x 2093		64
Pardörr				
T 15 15 x 21	1400 x 2063	1490 x 2093	Lika delning	84
T 15 18 x 21	1700 x 2063	1790 x 2093	Lika delning	98

Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

KLASSNINGAR

T 15 Oklassad.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 48 mm tjockt och har en stomme tillverkad av massiv spånskiva med en kraftig träram runt om. Konstruktionen gör dörrbladet stryktåligt och vridstvt samt skapar en behaglig stängningskänsla. Vårt val av kraftigare ramträ 38x66 mm ger också starka skruvförband för infästning av gångjärn etc vilket bidrar till lång livslängd.

Material: Stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om.

Ytbehandling: Laminatdörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment. Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva och levereras som standard vita. Fanerade dörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.

Andra laminatytor eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytor eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr, se orrestadörr.se.

KANTLIST

Laminatdörrar: Levereras som standard med skyddande kantlist av 3 mm bokmönstrad ABS-plast på fyra kanter. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.

Målade dörrar: Levereras med målad skyddande melaminkantlist på alla kanter.

Fanerade dörrar: Levereras med fanerad kantlist på alla fyra kanter i samma träslag som dörrbladsytan.

KARM

Konstruktion: Vitmålad furukarm 45x92 mm men kan mot beställning levereras med karmmåttan 45x68, 45x98, 45x118, 45x122 och 45x145 mm eller karm med valfritt karmdjup 68 – 250 mm.

Övrigt: Andra träslag, NCS-kulörer och ytbehandlings offereras på begäran. T 15 kan levereras med stålkarmar på begäran.

TRÖSKEL

Pendeldörrar levereras som standard utan tröskel men kan mot beställning levereras med tröskelplatta av ek, plasttröskel eller släpplista.

STANDARD BESLAGNING


Pendeldörr T 15 levereras utan lås med dubbelverkande fjädergångjärn monterade på dörrbladet. Gångjärnen monteras i karmen vid dörrmontaget och efter montaget skall fjäderspänningen justeras. Det är viktigt att spänningen är lika på alla gångjärn.

EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, fabriksmonterade karmhylsor, lås, glasöppning, stålkarm, sparksydd, karmsydd m.m.


PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Parmöten till pendeldörr förses ej med anslag utan varje dörrblad fungerar separat.

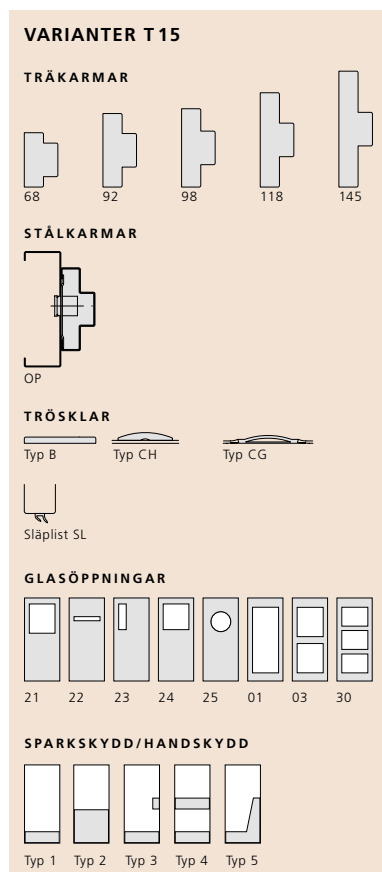



Skyddande kant runt om hela dörrbladet som både skyddar och gör det lätt att hålla rent.

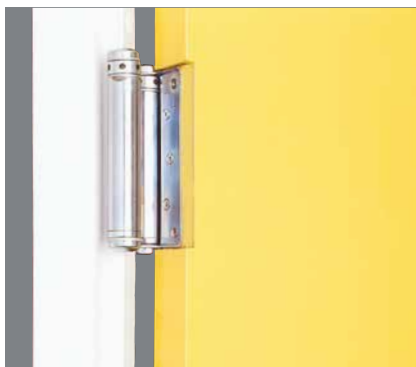

Fjäderspänningen skall justeras lika på alla gångjärn efter montage.



Pendeldörr T15 kan levereras med glasöppning.

