



T17 är en massiv skjutdörr, som i öppet läge göms i väggpartiet. Den är avsedd att användas där öppningsfrekvensen är låg eller utrymme saknas för en slagdörr. Trädörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent och T17 lämpar sig därför mycket väl som innerdörr i offentliga lokaler som tex skolor, sjukhus och vårdcentraler.

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Väggöppningsmått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldörr				
T 17 8 x 21	700 x 2033	790 x 2093	1490 x 2100	54
T 17 9 x 21	800 x 2033	890 x 2093	1690 x 2100	61
T 17 10 x 21	900 x 2033	990 x 2093	1890 x 2100	67
T 17 11 x 21	1000 x 2033	1090 x 2093	2090 x 2100	72
Pardörr				
T 17 15 x 21	1400 x 2033	1490 x 2093	2890 x 2100	107
T 17 18 x 21	1700 x 2033	1790 x 2093	3490 x 2100	113

Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

KLASSNINGAR

T17 Oklassad.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 48 mm tjockt och har en stomme tillverkad av massiv spånskiva med en kraftig träram runt om. Konstruktionen gör dörrbladet stryktåligt och vridstvt samt skapar en behaglig stängningskänsla. Vårt val av kraftigare ramträ 38x66 mm ger också starka skruvförband för infästning av bärbeslag etc vilket bidrar till lång livslängd.

Material: Stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om.

Ytbehandling: Laminatdörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment. Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva och levereras som standard vita. Fanerade dörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.

Andra laminatytor eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytor eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr, se orrestadörr.se.

KANTLIST

Laminatdörrar: Levereras som standard med skyddande kantlist av 3 mm bokmönstrad ABS-plast på fyra kanter. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.

Målade dörrar: Levereras med målad skyddande melaminkantlist på alla kanter.

Fanerade dörrar: Levereras med fanerad kantlist på alla fyra kanter i samma träslag som dörrbladsytan.

KARM

Konstruktion: Vitmålad furukarm 45 x1 18 mm men kan mot beställning levereras med karmdjup 122 och 145 mm eller karm med valfritt karmdjup 118–250 mm.

Övrigt: Andra träslag, NCS-kulörer och ytbehandlingsar offereras på begäran.

TRÖSKEL

Skjutdörrar levereras som standard utan tröskel men kan mot beställning levereras med tröskelplatta av ek eller plasttröskel.

STANDARDBeslagning

Skjutdörrar levereras utan lås med komplett sats hängbeslag. Hängbeslagen är kullagrade och löper i skena. Nedtill i dörrbladet löper styrningen i ett infräst spår. Dörrblad förses med infällda draghandtag och kanthandtag.

EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, fabriksmonterade karmhylsor, lås, glasöppning, synkroniseringsbeslag, pocketkarm m.m.

PARBLADIG DÖRR


Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Parmöten till skjutdörrar förses ej med anslag utan varje dörrblad fungerar separat.

VARIANTER T17

TRÖSKLAR



GLASÖPPNINGAR



21 22 23 24 25 01 03 30




Kullagrat bärbeslag.



Infällt kant- och draghandtag.



Skyddande kant runt om hela dörrbladet som både skyddar och gör det lätt att hålla rent.

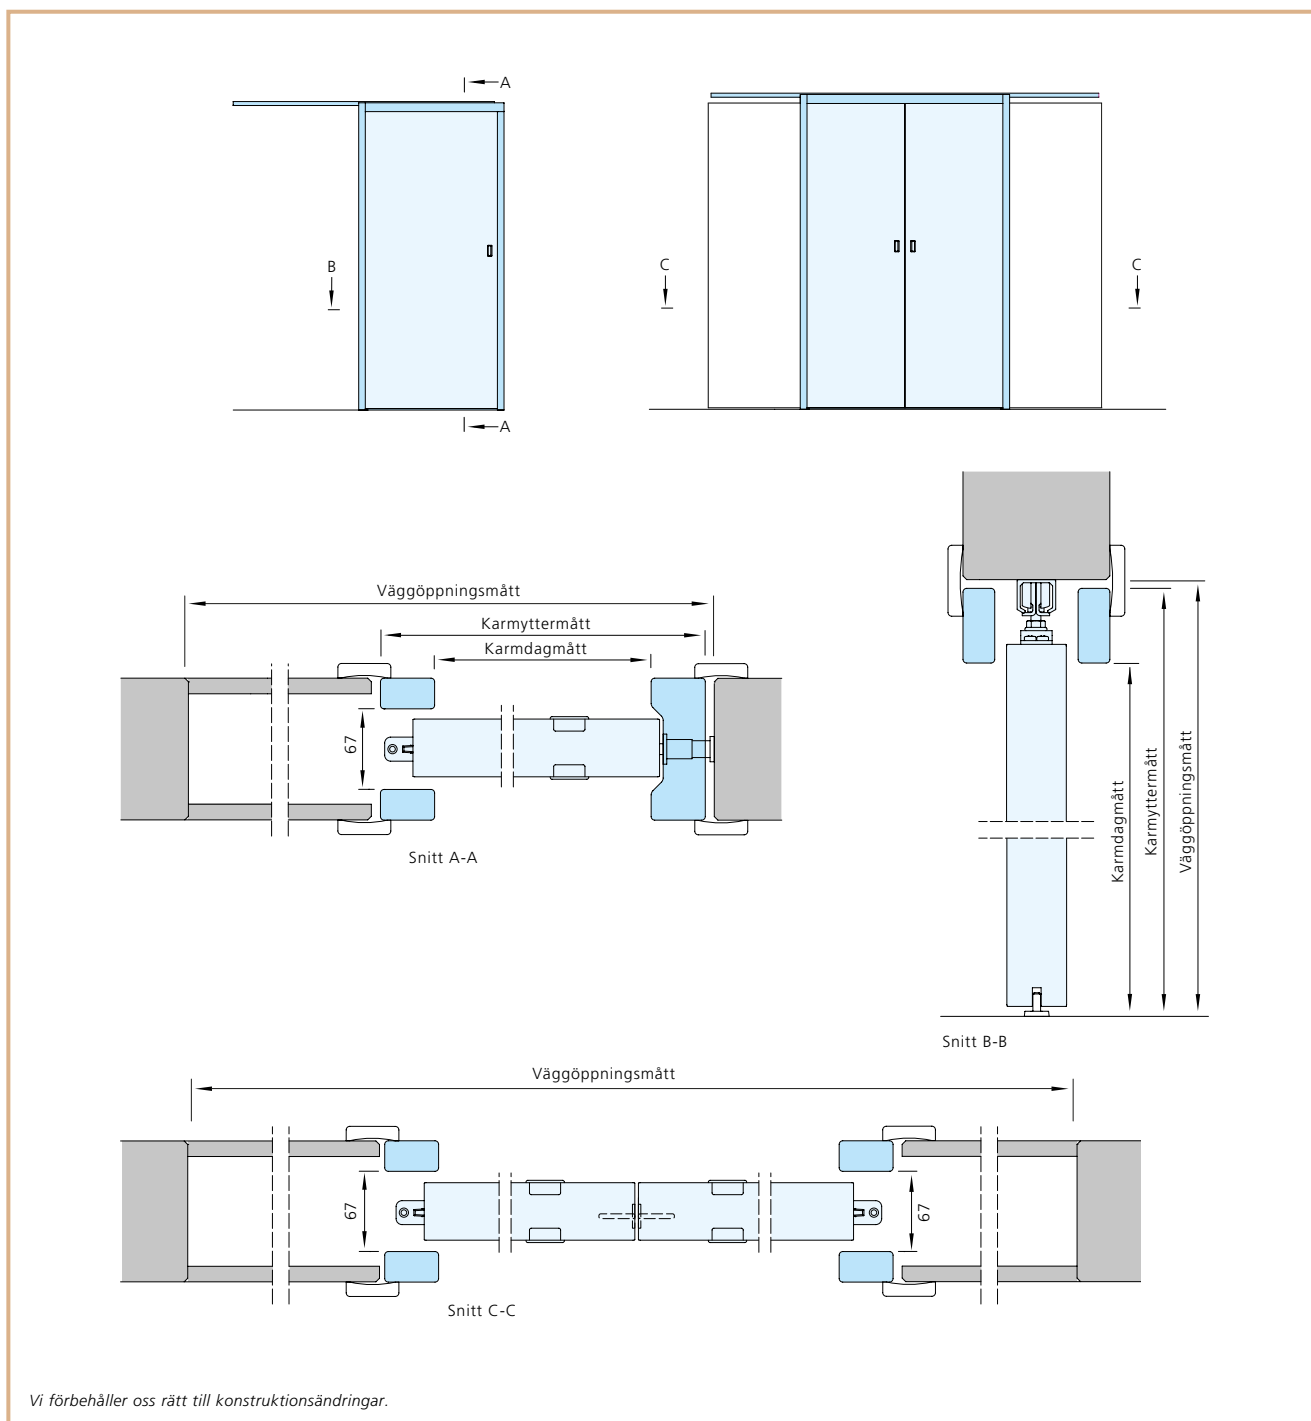

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.