

	EI 30
	SS-EN 13501-2 klass S_a, S_m
	R'_w 35 dB



En rejäl tamburdörr med känsla och stabilitet. T40 har en kraftig konstruktion, med god infästning för lås och gångjärn. Trädörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent.

VARIANTER T40

TRÄKARMAR

92 98 118/122 145

STÅLKARMAR

01 02 04-08

TRÖSKLAR

Typ G Typ H Typ K Typ G

Släplist SL+CH Släplist SL+CG Släplist SL+B Typ TT

SPARKSKYDD/HANDSKYDD

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
T40 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093		72
T40 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093		79
T40 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093		87
Pardörr				
T40 15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2093	925	114
T40 18 x 21	1700 x 2025	1790 x 2093	925	145

Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 61 mm (träarm), 49 mm (stålarm) från karmdagbredden.

KLASSNINGAR

Massivdörr T40 är provad av SP och certifierad av SP Certifiering för brand-, ljud- och brandgastätethetsklassning. Den tillverkas under kontroll av SP.

Brandklass: EI 30.

Ljudklass: R'_w 35 dB.

Provad ljudreduktion R_w 39 dB.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_a, S_m med träarm.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 62 mm tjockt och har en stomme tillverkad av massiv spånskiva med en kraftig träram runt om. Konstruktionen gör dörrbladet stryktåligt och vridstyvt samt skapar ett behagligt dämpat stängningsljud. Vridstyvheten gör dessutom att dörren bibehåller hög ljud- och brandgastäthet över tid. Vårt val av kraftigare ramträ 50x66 mm ger också starka skruvförband för infästning av t.ex. gångjärn och dörrstängare vilket bidrar till lång livslängd.

Material: Stomme av massiv spånskiva med träram runt om.

Ytbehandling: Laminatdörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment.

Färdignålade dörrar har en beklädnad av 6 mm träfiberskiva och levereras som standard vita.

Fanerade dörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.

Andra laminatytor eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytor eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr, se orrestadörr.se.

KANTLIST

Laminatdörrar: Levereras som standard med skyddande kantlist av 3 mm bokmönstrad plast på fyra kanter. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.

Målade dörrar: Levereras med målad skyddande melaminkantlist på alla kanter.

Fanerade dörrar: Levereras med fanerad kantlist på alla fyra kanter i samma träslag som dörrbladsytan.

KARM

Vitmålad furukarm 45x92 mm men kan mot beställning levereras med karmmått 45x68, 45x98, 45x118, 45x122 och 45x145 mm eller karm med valfritt karmdjup 68–250 mm.

Övrigt: Andra karmdjup, träslag, NCS-kulörer och ytbehandlingar offereras på begäran. Där stålarm önskas kan dörren levereras med Dalocs stålarm 01, 02 eller 04-09.

TRÖSKEL

Dörren levereras med anslagströskel typ H men kan mot beställning levereras med anslagströskel typ G eller K. Den kan även offereras med tröskelplatta typ B eller plasttröskel men för att uppfylla krav för klassning ska dörrbladet då förses med släplist eller tätningströskel (Tätningströskel ljudklass R'_w 35dB).

STANDARD BESLAGNING

Låshus Assa Evolution 410, A=62 mm, B=23 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Tappbärande elförzinkade gångjärn och justerbart säkerhetslutbleck. Dörren är försedd med tätningsslist. Inbrottsklassad dörr förses med dörrförstärkningsbehör, bakkantssäkring och säkerhetslutbleck.

EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, fabriksmonterade karmhylsor, postinlägg, dörrkik, ringklocka, kompletteringslås, karmskydd, stålarm, ståltröskel m.m.

PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Dörrbladen är försedda med utanpåliggande anslagslist monterad på gånghalvans gångjärnssida och på parhalvans anslagsida. Parhalvan är som standard försedd med 2 st infällda kantreglar av hävarmstyp.




Låshus Assa Evolution.



Skyddande kant runt om hela dörrbladet som både skyddar och gör det lätt att hålla rent.



Tröskel av hårträ.

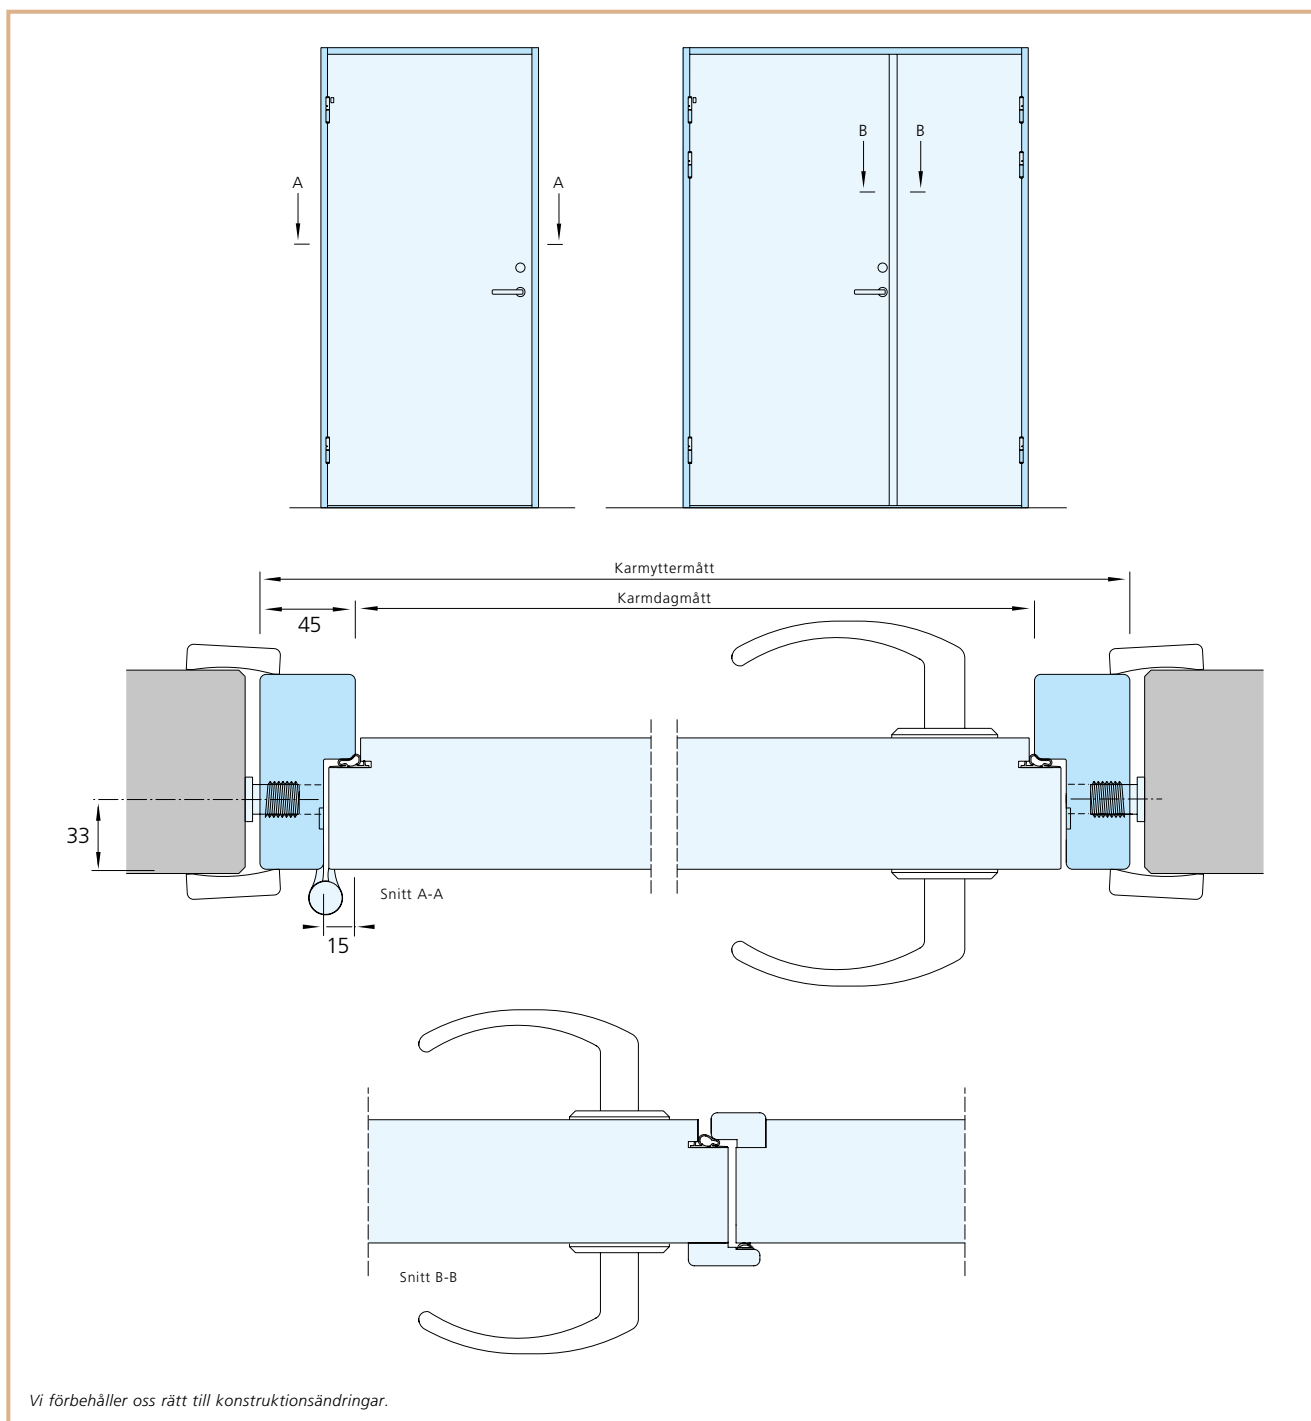


Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

	EI 60
	SS-EN 13501-2 klass S_a
	35 dB



T60 är en massiv innerdörr med extra hög brandklassning och möjlighet till inbrottskydd. Den är avsedd att användas som innerdörr i offentliga miljöer som tex skolor, på sjukhus och vårdcentraler där höga brandkrav ställs. Trädörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent.

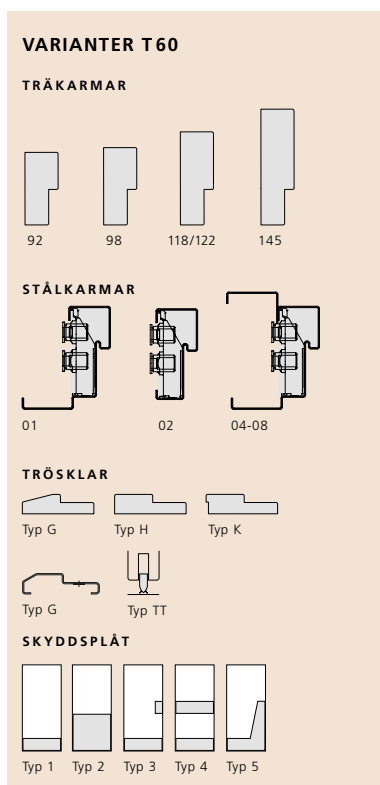

Beteckning	Karmdagmätt* Bredd x Höjd	Karmyttermätt Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
T60 7 x 21	600 x 2025	690 x 2093		55
T60 8 x 21	700 x 2025	790 x 2093		62
T60 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093		70
T60 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093		77
T60 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093		85
Pardörr				
T60 15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2093	925	117
T60 18 x 21	1700 x 2025	1790 x 2093	925	139

Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 61 mm (träkarm), 49 mm (stålkarm) från karmdagbredden.

KLASSNINGAR

Massivdörr T60 är provad av SP och certifierad av SP Certifiering för brand- och brandgastäthetsklassning. Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

Brandklass: EI 60.

Ljudklass: Tillval 35 dB enkeldörr 8x21, 9x21 och 10x21. Provad ljudreduktion R_{w} 38 dB.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_a, S_m med träkarm.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 62 mm tjockt och har en stomme tillverkad av massiv spånskiva med en kraftig träram runt om. Konstruktionen gör dörrbladet stryktåligt och vridstyvt samt skapar ett behagligt dämpat stängningsljud. Vridstyvheten gör dessutom att dörren bibehåller hög ljud- och brandgastäthet över tid. Vårt val av kraftigare ramträ 38x66 mm ger också starka skruvförband för infästning av t.ex. gångjärn och dörrstängare vilket bidrar till lång livslängd.

Material: Stomme av massiv spånskiva med träram runt om.

Ytbehandling: Laminatdörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment.

Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 6 mm träfiberskiva och levereras som standard vita.

Fanerade dörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.

Andra laminatytor eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytor eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr, se orrestadörr.se.

KANTLIST

Laminatdörrar: Levereras som standard med skyddande kantlist av 3 mm bokmönstrad ABS-plast på fyra kanter. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.

Målade dörrar: Levereras med målad skyddande melaminkantlist på alla kanter.

Fanerade dörrar: Levereras med fanerad kantlist på alla fyra kanter i samma träslag som dörrbladsytan.

KARM

Vitmålad furukarm 45x92 mm men kan mot beställning levereras med karmmåten 45x98, 45x118, 45x122 och 45x145 mm eller karm med valfritt karmdjup 92–250 mm.

Övrigt: Andra träslag, NCS-kulörer och ytbehandlings offereras på begäran. Där stålkarm önskas kan dörren levereras med Daloc stålkarm 01, 02 eller 04-09.

TRÖSKEL

Dörren levereras med anslagströskel typ H men kan mot beställning levereras med anslagströskel typ G eller K. Går att få med mekanisk tröskel.

STANDARD BESLAGNING

Låshus Assa 310, A=62 mm, B=23 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Tappbärande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Dörren är försedd med tätningslist. Inbrottsklassad dörr förses med dörrförstärkningsbehör, bak-kantssäkring och säkerhetslutbleck.

EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, fabriksmonterade karmhylsor, ståltröskel, sparkskydd, klämskydd mm.

PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Dörrbladen är försedda med utanpåliggande anslagslist monterad på gånghalvans gångjärnssida och på parhalvans anslagsida. Parhalvan är som standard försedd med 2 st infällda kantreglar av hävarmstyp.