

	EI 30, A 60, A 120,
	R' _w 30 dB
	EMI-B, EMI-C



S20 är en dörr som anpassats för estetiska krav, likväl som kraven på brand-skydd. Det är en vanlig dörr på kontor, i butiker, på sjukhus och servicehus. S20 överensstämmer utseendemässigt med våra massiva trädörrar och de kan med fördel användas sida vid sida. Gärna med Daloc Linea mönster.

VARIANTER S20

KARMAR

41 44-48 42

TRÖSKLAR

Typ ATZ Typ ATE Typ TPZ

Släplist+TPZ Borstlist+TPZ Tätningströskel+TPZ

GLASÖPPNINGAR

23 24 25

SPARKSKYDD

Typ 1 Typ 2

Beteckning	Karndagmätt* Bredd x Höjd	Väggöppningsmått Bredd ⁺²⁰ ₋₅ x Höjd ⁺¹⁰ ₋₅	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
S20 9 x 21	800 x 2025	900 x 2100		65
S20 10 x 21	900 x 2025	1000 x 2100		70
S20 11 x 21	1000 x 2025	1100 x 2100		75
S20 12 x 21	1100 x 2025	1200 x 2100		80
S20 13 x 21 **	1200 x 2025	1300 x 2100		85
Pardörr				
S20 15 x 21	1400 x 2025	1500 x 2100	925	100
S20 18 x 21	1700 x 2025	1800 x 2100	925	115
S20 18 x 24	1700 x 2325	1800 x 2400	925	130

Andra storlekar offereras på begäran.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 37 mm.

** Endast målade dörrar.

KLASSNINGAR

Branddörr S20 är provad av SP och certifierad av SITAC för brand- och ljudklassning. EMI-dämpning är provad av SP. Dörren tillverkas under kontroll av SP.

Brandklass: A 60 tillval EI 30 och A 120.

I BBR anges att det är generellt godtagat att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI 60 och EI 120.

Ljudklass: R'_w 30 dB, enkeldörr.

Provad ljudreduktion R'_w 33 dB.

EMI-dämpning: Tillval EMI-B, EMI-C.

EMI-dämpad dörr kan ej fås med laminatyta.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 47 mm tjockt med grad kant och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S20 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran. Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944-5:2007/BSK 07 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik, tillverkas mot beställning.

KARM

Konstruktion: Som standard levereras S20 med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslisten är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med förzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta eller tröskelplatta i kombination med släplist, borstlist, tätningströskel (ej ljudklass). Den kan även förses med ektröskel (brandklass EI 30).

STANDARD BESLAGNING

Låshus Assa Evolution 310, A=47 mm, B=22 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Tappbärande elförzinkade gångjärn. Tapp i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan.

EXTRA UTRUSTNING


Kan levereras med Daloc Linea mönster, glasöppning, sparkskydd, ventilationsgaller (brandklass EI 15 i soprumsutförande), dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor och microlås, låskolvkontakt mm. S20 kan även utrustas för EMI-dämpning.

PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard 2 st infällda kantreglar.

MER INFORMATION

Karmar	134
Trösklar	140
Färger och mönster	144
Daloc Linea	146
Glasöppningar	148
Sparkskydd	154
Beslagsvarianter	158
Automatisk stängning	160
Brytskydd	162

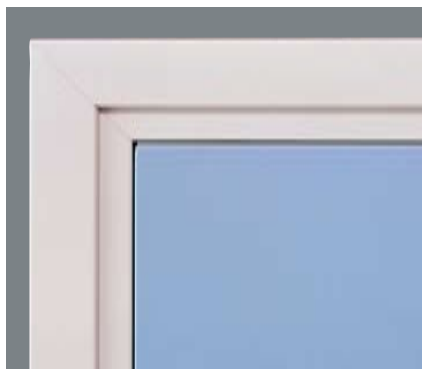

S20 är en estetiskt tilltalande dörr, som fungerar bra tillsammans med våra trädörrar.



Tre infästningspunkter vid varje gångjärn ger ökad stabilitet. Karmhylsor underlättar snabbt och säkert montage.



Pardörrsmöte med integrerat anslag.

