

	EI 30, A 60, A 120,
	R'w 30, 35, 40, 50 dB
	SS-EN 13501-2 klass S <sub>a,r</sub> , S <sub>m</sub>
	EMI-B, EMI-C




S30 är en vanlig dörr i butiker, på sjukhus och servicehus, hotell och kontor p g a sin form och sin höga skyddsklass för ljud och brand.


Den harmonierar med säkerhetsdörr S40 och S43 för lägenheter och kan med fördel användas sida vid sida med dessa. Varför inte med Daloc Linea mönster?

## VARIANTER S30

### KARMAR



### TRÖSKLAR

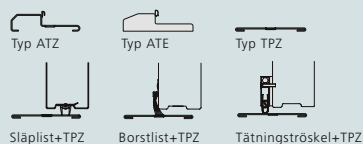

### GLASÖPPNINGAR



### SPARKSKYDD



Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Väggöppningsmått Bredd <sup>+20</sup> <sub>-5</sub> x Höjd <sup>+10</sup> <sub>-5</sub>	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
S30 9 x 21	800 x 2025	900 x 2100		70
S30 10 x 21	900 x 2025	1000 x 2100		75
S30 11 x 21	1000 x 2025	1100 x 2100		80
S30 12 x 21 **	1100 x 2025	1200 x 2100		85
S30 13 x 21 **	1200 x 2025	1300 x 2100		90
Pardörr				
S30 15 x 21	1400 x 2025	1500 x 2100	925	110
S30 18 x 21	1700 x 2025	1800 x 2100	925	125
S30 18 x 24	1700 x 2325	1800 x 2400	925	150
S30 21 x 24	2000 x 2325	2100 x 2400	1025	170

Andra storlekar offereras på begäran.

\* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 48 mm.

\*\* Endast målade dörrar.

## KLASSNINGAR

Branddörr S30 är provad av SP och certifierad av SITAC för brand-, ljud- och brandgastäthetsklassning. EMI-dämpning är provad av SP.

Dörren tillverkas under kontroll av SP.

**Brandklass:** A60 tillval EI30 och A120. I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60 och EI120.

**Ljudklass:** R'w 30 dB, tillval 35, 40, 50 dB.

S30 i pardörrsutförande går att få med ljudklass R'w 30 dB. Enkeldörr i ljudklass R'w 50 dB tillverkas som tandemdörr (se sid 100). Provad ljudreduktion R<sub>w</sub> 33, 38, 43 dB för enkeldörr.

**Brandgastäthet:** Tillval SS-EN 13501-2 klass S<sub>a,r</sub>, S<sub>m</sub>.

**EMI-dämpning:** Tillval EMI-B, EMI-C.

EMI-dämpad dörr kan ej fås med laminatyta.

## DÖRRBLAD

**Konstruktion:** Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

**Material:** 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

**Ytbehandling:** S30 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran. Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944-5:2007/BSK 07 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik, tillverkas mot beställning.

## KARM

**Konstruktion:** Som standard levereras S30 med vitmålad karm 41 med fast foder på gångjärnsidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätninglist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnsidan, foder på båda sidor eller utan foder.

**Isolering:** Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

**Montering:** Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

## TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med förzinkad fasad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta i kombination med släplista (ljudklass R'w 35 dB) eller tröskelplatta, borstlist, tätningströskel (ej ljudklass). Den kan även förses med ektröskel (brandklass EI30).

## STANDARD BESLAGNING

Låshus Assa Evolution 310, A=58 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Tapp i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan.

## EXTRA UTRUSTNING


Kan levereras med Daloc Linea mönster, glasöppning, sparkskydd, ventilationsgaller (brandklass EI 15 i soprumsutförande), dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor- och microlås, låskolvkontakt m m. S30 kan även utrustas för EMI-dämpning.

## PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard 2 st infällda kantreglar.

## MER INFORMATION

Karmar	134
Trösklar	140
Färger och mönster	144
Daloc Linea	146
Glasöppningar	148
Sparkskydd	154
Beslagsvarianter	158
Automatisk stängning	160

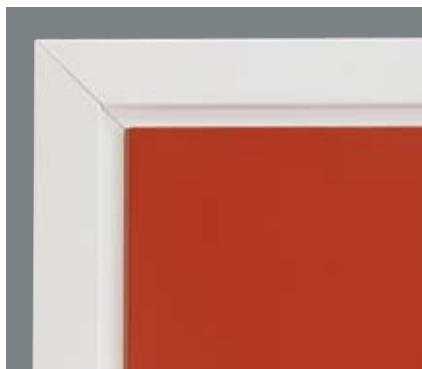


Överfalsen med en snedställd kant ger ett modernt och gediget intryck.



Justerbart slutbleck.



Parbladsmöte med integrerat anslag.

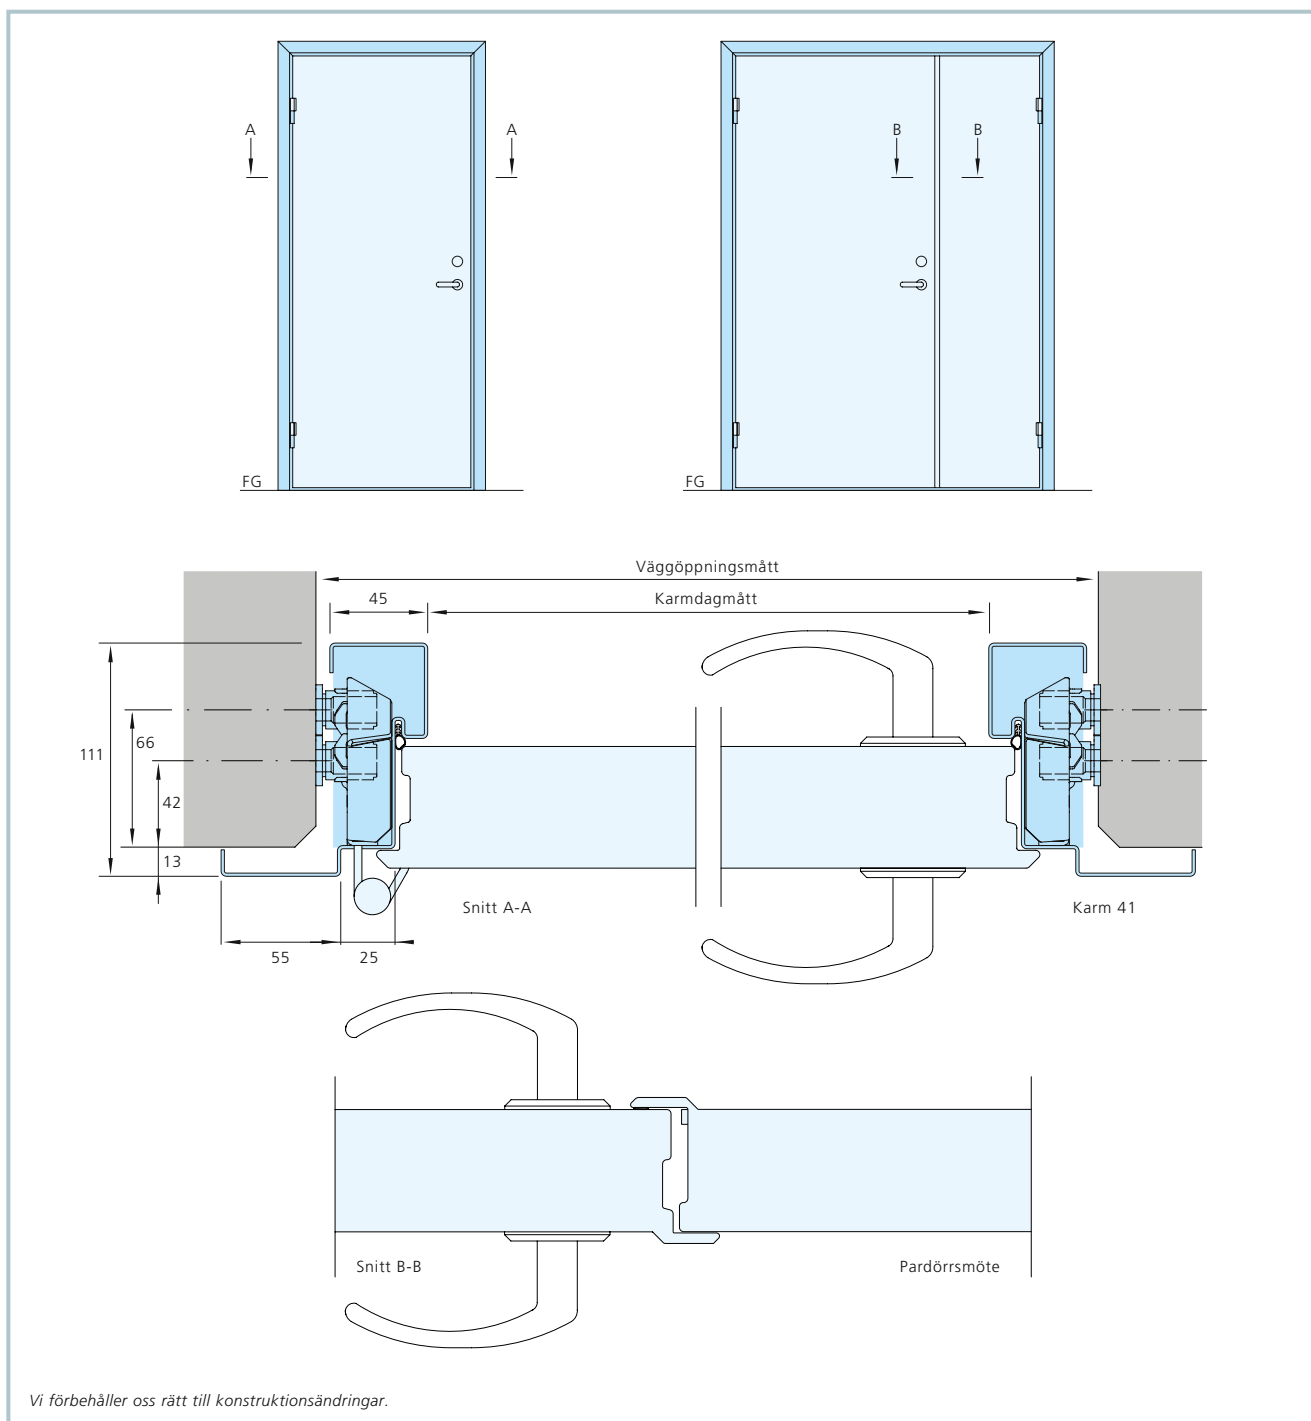

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.