

A 60



Vanliga exempel på användningsområden är källare, vindar och industrilokaler.

Beteckning	Karndagmätt Bredd x Höjd	Väggöppningsmätt Bredd <sup>+20</sup> <sub>-5</sub> x Höjd <sup>+10</sup> <sub>-5</sub>	Vikt i kg
Enkellucka			
S81 3 x 3	237 x 237	300 x 300	5
S81 6 x 6	537 x 537	600 x 600	13
S81 7 x 8	637 x 737	700 x 800	18
S81 9 x 9	837 x 837	900 x 900	25
S81 8 x 10	737 x 937	800 x 1000	24
S81 10 x 13	937 x 1237	1000 x 1300	37
S81 7 x 15	637 x 1437	700 x 1500	31

Parbladiga luckor och andra storlekar samt luckor för utvändigt bruk tillverkas som branddörr S60 med karm runt om.

## KLASSNINGAR

Brandlucka S81 är provad och certifierad av SP för brandklassning. Luckan tillverkas under kontroll av SP.

**Brandklass:** A60. I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

## LUCKBLAD

**Konstruktion:** Luckbladet är 48 mm tjockt med grad kant.

**Material:** 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

**Ytbehandling:** Luckan levereras grundmålad.

## KARM

**Konstruktion:** Luckan levereras med grundmålad karm med fast foder på gångjärnssidan.

**Montering:** Karmen levereras sammansatt för skruvfästning i vägg.

## STANDARDBESLAGNING

Låshus Assa 565, A=48 mm, B=24 mm (från gångjärnssidan). Tappbärande gångjärn i elförzinkat utförande.





Låshus Assa 565.



Grad kant.



Elförsinkade gångjärn.

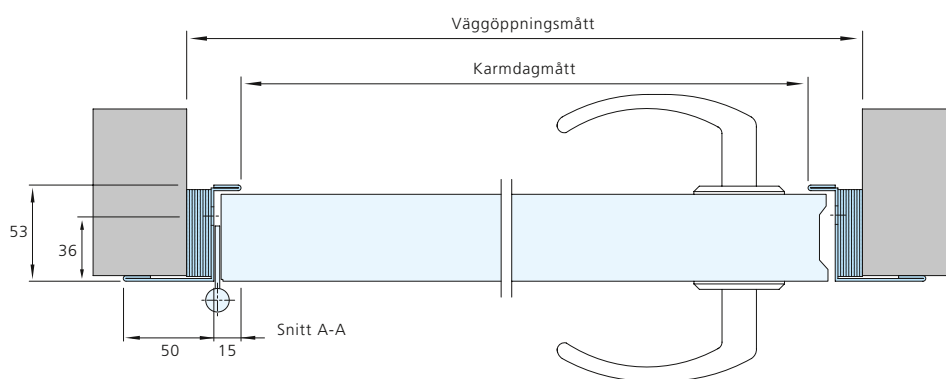

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.