

	A 60, A 120
	SS-EN 13241-1



Brandskjutport S 88 är konstruerad med dold skena och lodstängning som ger en mycket pålitlig funktion och högre personsäkerhet än äldre portar med lutande skena. Den levereras i sektioner och monteras enkelt. S 88 används i utrymmen inomhus där extra tålighet och stabilitet krävs och där porten öppnas eller stängs endast ett fåtal gånger per dygn.

Beteckning	Dagmått Bredd x Höjd	Väggöppningsmått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkelbladig			
S 88 12x21	1200 x 2100	1200 x 2100	120
S 88 15x21	1500 x 2100	1500 x 2100	145
S 88 18x21	1800 x 2100	1800 x 2100	170
S 88 21x24	2100 x 2400	2100 x 2400	225
S 88 21x27	2100 x 2700	2100 x 2700	250
S 88 24x27	2400 x 2700	2400 x 2700	285
S 88 30x30	3000 x 3000	3000 x 3000	390
S 88 36x40	3600 x 4000	3600 x 4000	615
Parbladig			
S 88 18x21	1800 x 2100	1800 x 2100	245
S 88 21x24	2100 x 2400	2100 x 2400	320
S 88 21x27	2100 x 2700	2100 x 2700	355
S 88 24x27	2400 x 2700	2400 x 2700	400
S 88 30x30	3000 x 3000	3000 x 3000	545
S 88 36x40	3600 x 4000	3600 x 4000	855
Max för A 60, A 120	6000 x 4000	6000 x 4000	

Andra storlekar offereras på begäran.

Dagbredden minskar med 65 mm när karm med anslag mot plan vägg används.

## KLASSNINGAR

Brandskjutport S 88 är provad av SP och certifierad av SP Certifiering för brandklassning. Den tillverkas under kontroll av SP.

**Brandklass:** A60 tillval A120. I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60 och EI120.

**Övrigt:** Portarna är CE-märkta enligt Byggprodukt-direktivet och därmed portstandard SS-EN 13241-1.

## PORTBLAD

**Konstruktion:** Bladet är 60 mm tjockt. Runt bladet är en förzinkad stålprofil monterad. Bladet levereras i sektioner som monteras enkelt och helt utan svetsning på byggsplatsen.

**Material:** 1 mm förzinkade stålplåtar med isolering emellan.

## KARM

**Konstruktion:** Som standard förses S 88 med karm tillverkad av 2 mm förzinkad stålplåt. Karmarna är omålade och levereras i sektioner som sätts samman vid monteraget.

**Montering:** Karmarna levereras för skruvfästning.

## KONSOLER

Bladet hängs i en kraftig bärskena av heldragen varmförzinkad profil som monteras med konsoler, justerbara i höjd- och sidled, samt ett väggfäste för bultförband. Skenan monteras horisontellt och porten är självstängande med lodstängning. Bärskena och bärbeslag är skyddade av en kåpa. Den dolda skenan och lodstängningen ger en mycket pålitlig funktion.

## STANDARD BESLAGNING

Varmförzinkade kullagrade och i höjddled justerbara bärbeslag. Utanpåliggande draghandtag på hängsidan. Infällt draghandtag på anslagssidan. Skyddskåpa av förzinkad stålplåt. Lodstängning och hydraulbroms med justerbar hastighet för jämn och fin gång.

## EXTRA UTRUSTNING


Kan levereras med hakregellås, dörrhållarmagnet, infälld gångdörr (brandklass A 60) mm. Dörrhållarmagnet bör vara försedd med utlösarstift.

## PARBLADIG PORT


Parhalvan är försedd med dubbla spårlistor. Båda bladen har draghandtag, utanpåliggande respektive infällt.

## VARIANTER S 88

### KARMAR



Karm




Karm med anslag för plan vägg med lod i bakkant



Karm med lod i bakkant

### INFÄLLD GÅNGDÖRR

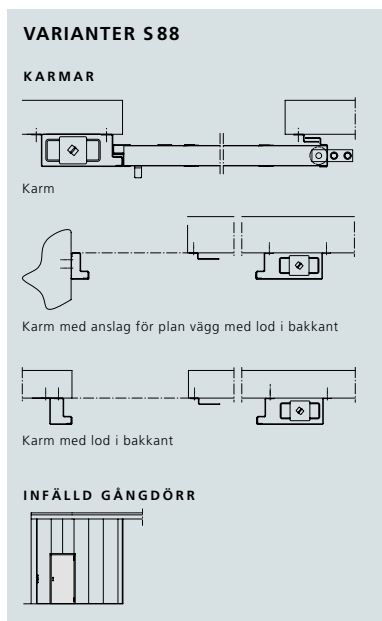



Bärskena och bärbeslag är skyddade av en kåpa.



Utanpåliggande draghandtag på hängsidan och infällt på anslagssidan.



Justerbar skena och justerbara bärbeslag.

