







Inbrottsskyddande arkivdörr S53 (Y53)


 EI 120
 SS-EN 13501-2 klass S_a
 R'_w 35, 40 dB
 SS-EN 1627 RC 3
 EMI-B, EMI-C
 SS-EN 14351-1



Arkivdörr S53 är en dörr som passar där kraven på säkerhet och motståndskraft mot brand är höga, samtidigt som dörren måste vara en integrerad del i omgivande miljö.

S53 harmonierar utseendemässigt med vår branddörr S30 och säkerhetsdörr S33 och S43. Dörrarna passar där man vill skydda stöldbärlig utrustning eller konfidentiella handlingar, exempelvis i serverrum, datahallar och på institutioner.

Dörren är godkänd för såväl inåt- som utåtgående montage.

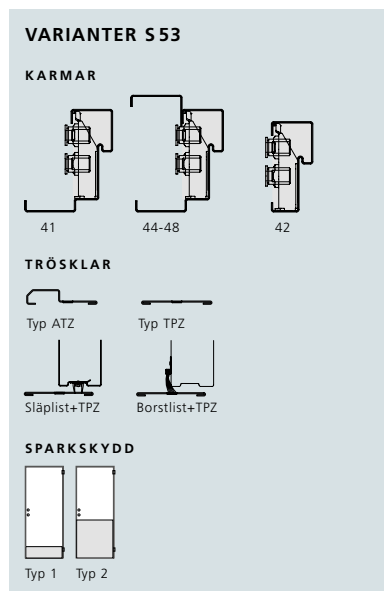

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldörr S 53 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	160

Andra storlekar offereras på begäran.
*Vid 90 graders öppnad dörr avgår 93 mm.

KLASSNINGAR

Arkivdörr S53 är provad av SP och certifierad av SP Certifiering för brand-, ljud- och brandgas-täthetsklassning. Inbrottsskyddet är provat av SP och certifierat av SBSC. EMI-dämpning är provad av SP. Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

Brandklass: EI 120.

Ljudklass: R'_w 35 dB, tillval 40 dB.

Provad ljudreduktion R_w 40, 43 dB.

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 3.

Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_a.
Med anslagströskel.

EMI-dämpning: Tillval EMI-B, EMI-C.

EMI-dämpad dörr kan ej fås med laminatyta.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 105 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten, och invändiga inbrottsförstärkningar. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S53 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.

KARM

Konstruktion: Som standard levereras arkivdörrarna med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta alternativt tröskelplatta i kombination med släpplista (ljudklass R'_w 35 dB) eller borstlist (ej ljudklass).

STANDARDBESLAGNING

Låshus Assa 510. Obs! RC3 kräver en rund klass 3 cylinder eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör, A=105 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Förberedd för extralås. Säkerhetsbult i slutbleck och tre tappar i bakkant.

EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor- och microlås, låskolvkontakt m.m. S53 kan även utrustas för EMI-dämpning.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.



Låshus Assa Evolution 510.



Överfalsen med en snedställd kant ger ett modernt och gediget intryck.



Karmhylsor underlättar snabbt och säkert montage.

