

# Inbrottsskyddande arkivdörr S54




	EI 120
	SS-EN 13501-2 klass S <sub>a</sub>
	R' <sub>w</sub> 35, 40 dB
	SS-EN1627 RC4
	EMI-B, EMI-C
	SS-EN 14351-1



Arkivdörr S54 är en dörr som passar där kraven på säkerhet och motståndskraft mot brand är höga, samtidigt som dörren måste vara en integrerad del i omgivande miljö.

S54 harmonierar utseendemässigt med vår branddörr S30, säkerhetsdörr S33 och S43. Dörrarna passar i miljöer där man vill skydda stölbegärlig utrustning eller konfidentiella handlingar, exempelvis i serverrum, datahallar och på institutioner.

Dörren är godkänd för såväl inåt- som utåtgående montage.

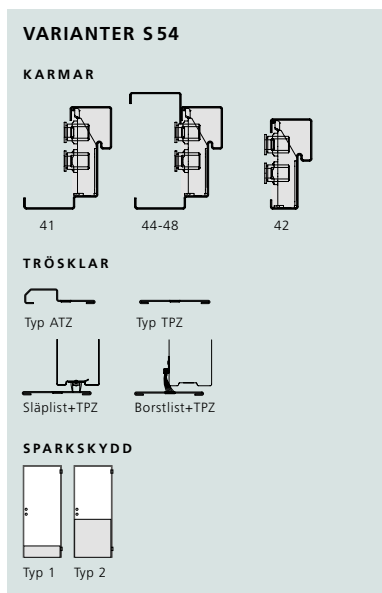

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldörr S 54 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	160

Andra storlekar offereras på begäran.  
\*Vid 90 graders öppnad dörr avgår 93 mm.

## KLASSNINGAR

Arkivdörr S54 är provad av SP och certifierad av SP Certifiering för brand-, ljud- och brandgas-tätthetsklassning. Inbrottsskyddet är provat av SP och certifierat av SBSC. EMI-dämpning är provad av SP. Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

**Brandklass:** EI 120.

**Ljudklass:** R'<sub>w</sub> 35 dB, tillval 40 dB.

Provad ljudreduktion R<sub>w</sub> 40, 43 dB.

**Inbrottsskydd:** SS-EN 1627 RC4.

Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

**Brandgastätethet:** Tillval SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>.  
Med anslagströskel.

**EMI-dämpning:** Tillval EMI-B, EMI-C.

EMI-dämpad dörr kan ej fås med laminatyta.

## DÖRRBLAD

**Konstruktion:** Dörrbladet är 105 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten, och invändiga inbrottsförstärkningar. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

**Material:** 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

**Ytbehandling:** S54 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.

## KARM

**Konstruktion:** Som standard levereras arkivdörrarna med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tättningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

**Isolering:** Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

**Montering:** Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

## TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta alternativt tröskelplatta i kombination med släpplista (ljudklass R'<sub>w</sub> 35 dB) eller borstlist (ej ljudklass).

## STANDARDBESLAGNING

Flerpunktslås Assa 510 exkl cylinder och 90001 (låsning gångjärnssidan för 90001). Obs! S54 kräver cylinder enligt SS 3522 klass 3, A=58 mm, B=33 mm från gångjärnssidan till centrum låskista. Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutbleck och fem tappar i bakkant. S54 är försedd med integrerat borrhyskydd vid båda låsen.

## EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, sparkskydd, dörrstängare, magnetkontakt, låskolvskontakt m.m. S54 kan även utrustas för EMI-dämpning.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.



Flerpunktslås med hakregel i över- och underkant.



Överfalsen med en snedställd kant ger ett modernt och gediget intryck.



Hullingförsedda tappar i bakkant och gångjärn med säkrade sprintar ökar säkerheten.

