

 <b>EI60</b>
 <b>SS 817345 klass 1</b>
 <b>SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub></b>



**T60 är en massiv innerdörr med extra hög brandklassning och möjlighet till inbrottskydd. Den är avsedd att användas som innerdörr i offentliga miljöer som t ex skolor, på sjukhus och vårdcentraler där höga brandkrav ställs. Trädörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent.**

### VARIANTER T60

**TRÄKARMAR**

92 98 118 145

**STÅLKARMAR**

01 02 04-08

**TRÖSKLAR**

Typ G Typ H Typ K

Typ G Typ TT

**SKYDDSPLÅT**

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
T60 7 x 21	606 x 2023	690 x 2090		55
T60 8 x 21	706 x 2023	790 x 2090		62
T60 9 x 21	806 x 2023	890 x 2090		70
T60 10 x 21	906 x 2023	990 x 2090		77
T60 11 x 21	1006 x 2023	1090 x 2090		85
Pardörr				
T60 15 x 21	1406 x 2023	1490 x 2090	925	117
T60 18 x 21	1706 x 2023	1790 x 2090	925	139

Andra storlekar offereras på begäran.

\* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 64 mm (träarm), 52 mm (stålarm) från karmdagbredden.

## KLASSNINGAR

Massivdörr T60 är provad av SP och certifierad av SITAC för brand- och brandgastäthetsklassning. Inbrottskyddet är provat av SP och certifierat av SBSC. Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

**Brandklass:** EI60.

**Ljudklass:** Provad ljudreduktion  $R_w$  29 dB.

**Inbrottskydd:** Tillval SS 817345 klass 1.

Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

**Brandgastäthet:** Tillval SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>.

## DÖRRBLAD

**Konstruktion:** Dörrbladet är 62 mm tjockt.

**Material:** Stomme av massiv spånskiva med träram runt om.

**Ytbehandling:** Laminatdörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment.

Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 6 mm träfiberskiva och levereras som standard vita.

Fanerade dörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.

Andra laminatytor eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytor eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr, se sidan 164.

## KANTLIST

**Laminatdörrar:** Levereras som standard med skyddande kantlist av 3 mm bokmönstrad ABS-plast på fyra kanter. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.

**Målade dörrar:** Levereras med målad skyddande melaminkantlist på alla kanter.

**Fanerade dörrar:** Levereras med fanerad kantlist på alla fyra kanter i samma träslag som dörrbladstyten.

## KARM

Vitmålad furukarm 42x92 mm men kan mot beställning fås med djupen 98, 118 eller 145 mm. Andra karmdjup, träslag, NCS-kulörer och ytbehandlingar offereras på begäran. Där stålkarm önskas kan dörren levereras med Daloc stålkarm 01, 02 eller 04-08.

## TRÖSKEL

Dörren levereras med anslagströskel typ H men kan mot beställning levereras med anslagströskel typ G eller K.

## STANDARD BESLAGNING

Låshus Assa Evolution 310, A=62 mm, B=20 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Låshus Assa Evolution 410 i inbrottsklassad dörr. Tappbärande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck. Dörren är försedd med tätninglist. Inbrottsklassad dörr förses med dörrförstärkningsbehör, bakkantssäkring och säkerhetslutbleck.

## EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, fabriksmonterade karmhylsor, ståltröskel, sparkskydd, klämskydd m.m.

## PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Dörrbladen är försedda med utanpåliggande anslagslist monterad på gånghalvans gångjärnssida och på parhalvans anslagsida. Parhalvan är som standard försedd med 2 st infällda kantreglar av hävarmstyp.

## MER INFORMATION

Karmar .....	138
Trösklar .....	142
Färger och mönster .....	144
Daloc Linea .....	146
Kantlister .....	152
Sparkskydd .....	156
Beslagsvarianter .....	158





Låshus Assa Evolution 310.



Skyddande kant runt om hela dörrbladet som både skyddar och gör det lätt att hålla rent.



Tröskel av hårträ.

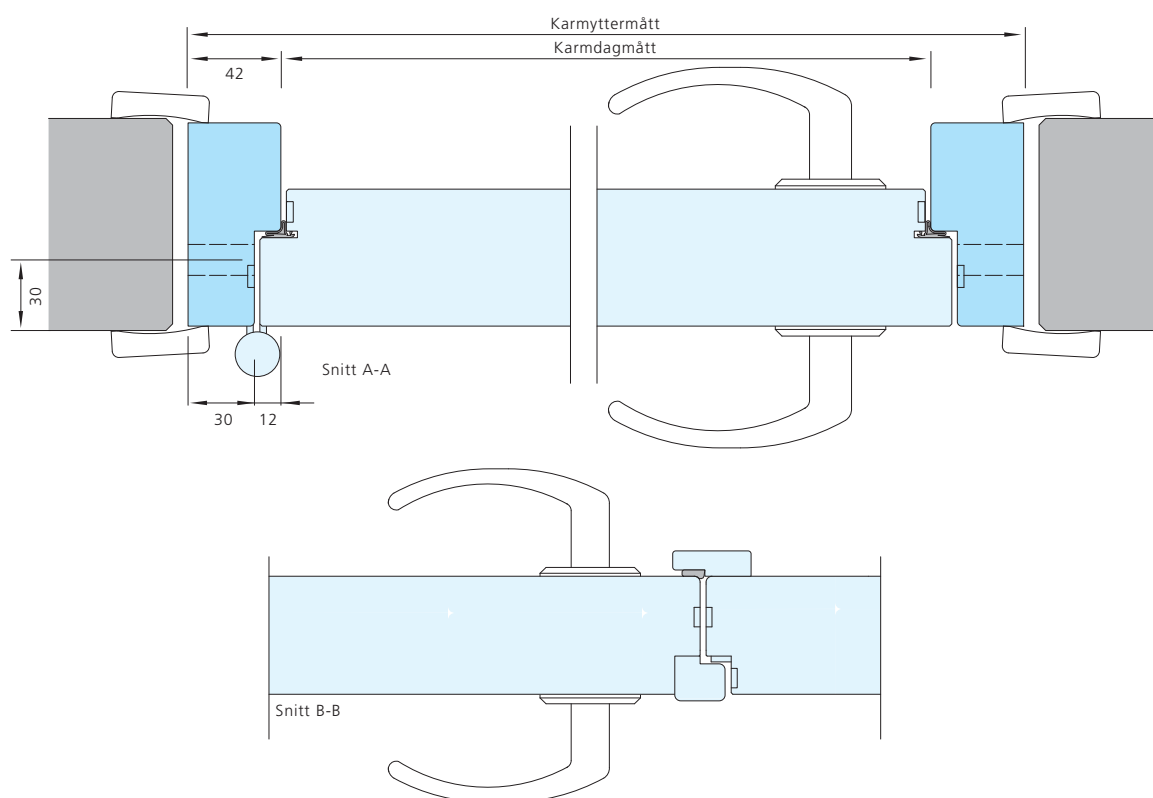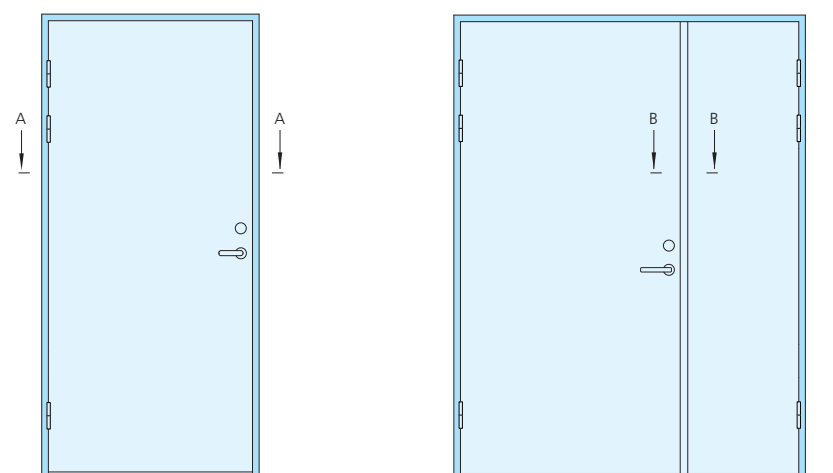

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.