

Dalocs branddörr S 60 utrustad med brytskydd förhindrar effektivt inbrott i t ex källar- och vindsförråd. Även dörrar för sektionsindelning av förråd bör utrustas med brytskydd. För ytterligare höjd säkerhet, t ex butiker m m, rekommenderas säkerhetsdörr S 63 eller någon av våra högsäkerhetsdörrar S 93, S 94 och S 95.

FAKTA: Brytskyddet levereras som standard grundmålat. Brytskydd finns för såväl anslags- som gångjärnssidan till enkel- och pardörrar.

MONTERING: Brytskyddet för nytillverkade dörrar monteras i sin helhet på fabrik. För befintliga dörrar kan brytskyddssats levereras separat.

ALLMÄNT: Branddörr S 60 med brytskydd lämpar sig väl till allmänna utrymmen i t ex flerbostadshus och andra utrymmen där risk för inbrott finns. Dörren utgör ett effektivt inbrottskydd och har fördelar även ur förvaltningsynpunkt.

Dalocs brytskydd till dörr S 60 är konstruerat för att fungera ihop med dubbelfallås. För utåtgående dörrar bildar dubbar, som löper in i karmen, ett svårforcerat förband mellan dörrblad och karm. Karmen klossas enkelt och effektivt mot vägg med den i säkerhetsslutblecket integrerade ställskruven som låser ut mot vägg.


Som standard levereras en brytskyddsförsedd dörr ihop med ett ovalcylinderskydd som säkrar själva låscylindern mot angrepp. Alternativt kan rund säkerhetscylinder användas.

ÖVRIGT: Branddörr S 60 med brytskydd uppfyller i allt väsentligt det som föreskrivs i Bo Tryggt 05, se även www.botryggt.se




Branddörr typ S 60 med brytskydd på gångjärnssidan.


Brytskydd på gångjärnssida för foderbildande (31) karm.



Brytskydd på gångjärnssida för icke foderbildande karm. Dörren bör monteras försänkt i vägglivet.




Parbladig dörr med brytskydd på gångjärnssida.

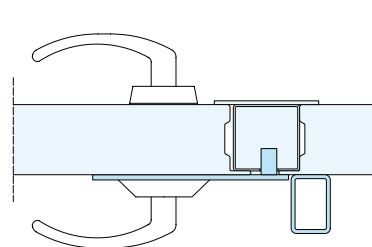

Branddörr typ S 60 med brytskydd på anslagssidan.

Brytskydd på anslagssida.



Parbladig dörr med brytskydd på anslagssida.

