

Karmar ståldörrar

Dörrar S20, 30, 32, 33, 40, 43, 50, 52, 53, 54 och 63

Stålkarmarna tillverkas av kallvalsad eller varmförzinkad 1,5 mm höghållfasthetsstål och är som standard utrustade med tappbarande, elförzinkade gångjärn.

Tätninglist är placerad i ett spår i karmarna. Stålkarmarna är profilbuckade för att uppnå maximal styvhet och stabilitet. De levereras sammansatta och isolerade med tröskel monterad, direkt från fabrik. Karmarna levereras vitmålade, i kulör NCS S0502-Y, men kan mot beställning levereras i annan NCS-kulör alternativt grundmålade. Karmar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944-5:2007/BSK 07 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik.


KARM 41



Foderbildande på gångjärnssidan (typ B enligt SS 817340).

Karmen skruvas i vägg genom de justerbara karmhylsorna. Karmhylsorna justeras med insexnyckel 12 mm. Karmen ska drevas med lösull eller motsvarande (ingår ej) och därefter tätas med fogmassa för att uppnå respektive brand-, ljud- och brandgastäthetsklass.


För att erhålla rätt funktion och uppfylla de krav som ställs är det mycket viktigt att dörrarna monteras rätt och med rätt skruv. Vi rekommenderar följande: I betong- och tegelvägg samt i träregelvägg används betongskruv Fischer FFS 7,5x72 (art 521547) med eller utan nylonplugg 10x50 och i stålregelvägg skruv Würth Zebra pias 6,3x38 (art 0205 63 38). Dessa ingår i våra kompletta monteringsatser som medlevereras mot beställning.



KARM 42



I grunden samma karm som 41 men ej foderbildande och avsedd för smygmontage (typ C enligt SS 817340).




KARM 44-48



I grunden samma karm som 41, men kompletterad med omfattningsprofil för väggomfattning (typ A enligt SS 817340).

Först monteras karm 41. Därefter monteras omfattningsprofilerna som levereras löst. Profilerna skruvas genom förstansade hål.

Väggjocklek anges vid beställning (min 87 mm, max 490 mm).




Dörrar S 60

Karmarna tillverkas av kallvalsad eller varmförzinkad 1,5 mm höghållfasthetsstål (HSLA-stål). De är försedda med lagrade gångjärn och är profilbuckade för att uppnå maximal styvhet och stabilitet.

De levereras sammansatta och isolerade med tröskel monterad från fabrik. Karmarna levereras som standard grundmålade, men kan mot beställning levereras industrimålade i kulör NCS S2502-B. Till varmförzinkade dörrar levereras karmen varmförzinkad. Karmar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944-5:2007/BSK 07 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik.


KARM 31

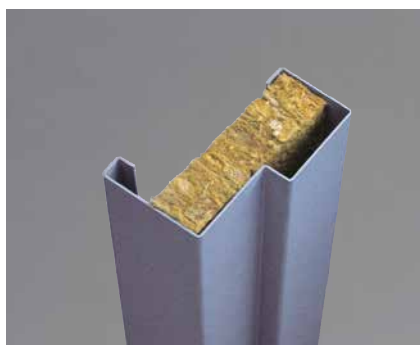

Foderbildande på gångjärnssidan (typ B enligt SS817340).

Karmen skruvas i vägg genom de justerbara karmhylsorna. Karmhylsorna justeras med insexnyckel 12 mm. Karmen ska drevas med lösull eller motsvarande (ingår ej) och därefter tätas med fogmassa för att uppnå respektive brandklass.


För att erhålla rätt funktion och uppfylla de krav som ställs är det mycket viktigt att dörrarna monteras rätt och med rätt skruv. Vi rekommenderar följande: i betong- och tegelvägg samt i träregelvägg används betongskruv Fischer FFS 7,5x72 (art 521547) med eller utan nylonplugg 10x50 och i stålregelvägg skruv Würth Zebra pias 6,3x38 (art 0205 63 38). Dessa ingår i våra kompletta monteringsatser som medlevereras mot beställning.




KARM 21



I grunden samma karm som 31 men ej foderbildande och avsedd för smygmontage (typ C enligt SS817340).




KARM 34-38

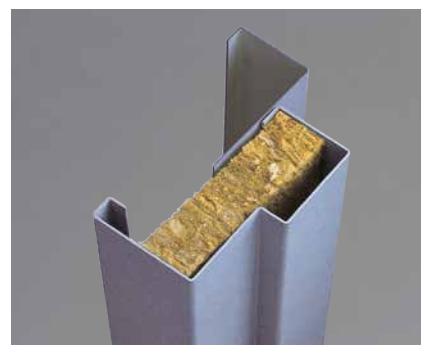

I grunden samma karm som 31, men kompletterad med omfattningsprofil för väggomfattning (typ A enligt SS817340).

Först monteras karm 31. Därefter monteras omfattningsprofilerna som levereras löst. Profilerna skruvas genom förstansade hål.

Väggjocklek anges vid beställning (min 87 mm, max 490 mm).

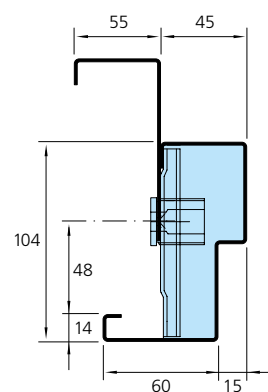


Karmar ståldörrar

Port S 66, S 67 och högsäkerhetsdörr S 93


Karm till S66 tillverkas av 1,9 mm varmförzinkad plåt alternativt 1,5 mm rostfritt stål med övriga detaljer främst i förzinkad stål. I syrafast utförande är synliga detaljer i syrafast rostfritt stål och övriga detaljer i rostfritt. Karm till S93 och S67 tillverkas av 1,9 mm kallvalsad plåt och levereras grundmålad. Karm levereras sammansatt utan lösa delar och färdigisolerad med mineralull från fabrik.

KARM 31

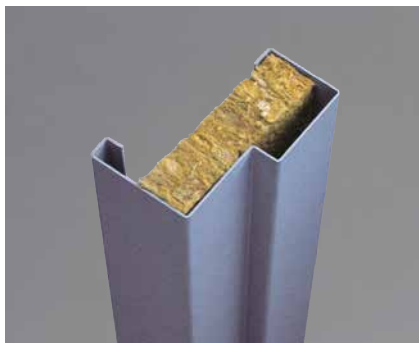


Karm 31 är foderbildande på gångjärnssidan (typ B enligt SS 817340).

Karm till S66 skruvas i vägg genom de justerbara karmhylsorna. Karmhylsorna justeras med i nsexnyckel 12 mm. Karmen ska drevas med lösull eller motsvarande (ingår ej) och därefter tätas med fogmassa för att uppnå brandklass.

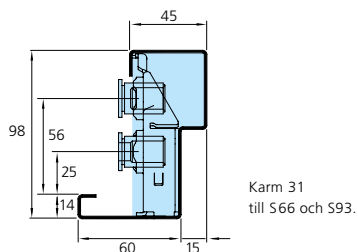


Karm 31 till S67 är avsedd för svetsmontage till befintlig stålomfattning. Karmen fixeras genom karmens karmhylsor och därefter svetsas karmen mot befintlig smidesomfattning. Karmen ska drevas med lösull eller motsvarande (ingår ej) och därefter tätas med fogmassa för att uppnå brandklass.




KARM 21 OCH 51




Karm 21 är i grunden samma karm som 31 men ej foderbildande och avsedd för smygmontage (typ C enligt SS 817340).



Karm 51 till S67 är i grunden samma karm som 31 men ej foderbildande och är avsedd för svetsmontage till befintlig stålomfattning. Karmen fixeras genom karmens karmhylsor och därefter svetsas karmen mot befintlig smidesomfattning. Karmen ska drevas med lösull eller motsvarande (ingår ej) och därefter tätas med fogmassa för att uppnå brandklass.




KARM 34-38

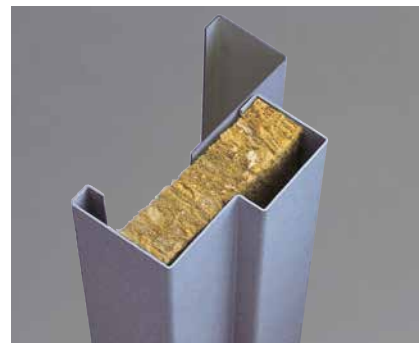

Karm 34-38 är tillval till S66 och S93. I grunden samma karm som 31, men kompletterad med omfattningsprofil för väggomfattning (typ A enligt SS 817340).

Först monteras karm 31. Därefter monteras omfattningsprofilerna som levereras löst. Profilerna skruvas genom förstansade hål i karmen.

Väggjocklek anges vid beställning (min 83 mm, max 481 mm).

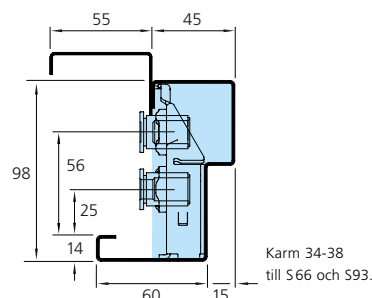

För att erhålla rätt funktion och uppfylla de krav som ställs är det mycket viktigt att dörrarna monteras rätt och med rätt skruv. Vi rekommenderar följande: I betong och tegelvägg samt i träregelvägg används betongskruv Fischer FFS 7,5 x 72 (art 61550) med eller utan nylonplugg 10 x 50 och i stålregelvägg skruv Würth Zebra pias 6,3 x 38 (art 0205 63 38). Dessa ingår i våra kompletta monteringsatser som medlevereras mot beställning.