


Dalocs trädörrar levereras färdigmålade eller med yta av laminat eller faner. Samtliga färdigmålade dörrar har vitmålad karm som standard. Färdigmålade ytor har glansvärde 35–40. För att få en bättre leveransberedskap finns ett antal NCS-kulörer och laminatvarianter som standardutförande.

Dalocs ståldörrar i S20-, S30-, S40- och S50-serien samt S63 levereras färdigmålade eller med yta av laminatplåt. Samtliga har vitmålad karm som standard. Branddörr S60 levereras grundmålad men kan erhållas industrimålad i de färger som ingår i NCS-kulör – grundutförande eller Daloc Standard – nedan, med karm målad i NCS S 0502-Y eller NCS S 2502-B.

KULÖR

NCS-kulör – Grundutförande:




S 0502-Y

NCS-kulör – Daloc Standard:



S 1005-G80Y S 1502-Y S 2502-B S 3502-B S 6502-B S 6030-R80B S 8005-Y80R S 3560-Y80R

NCS-kulör – Daloc Standard Grupp 1:

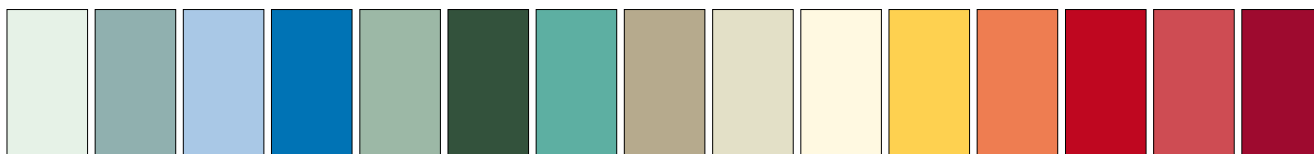

S 1010-B50G S 3020-B10G S 1040-R80B S 3050-R80B S 4010-G10Y S 7010-G10Y S 3030-B70G S 4005-Y20R S 2005-Y10R S 0505-Y20R S 0560-Y20R S 1070-Y70R S 1580-Y90R S 2060-R S 3060-R

NCS-kulör Grupp 2:

Övriga kulörer förutom de som ingår i Grupp 3.

NCS-kulör Grupp 3:

NCS-nyanser med krav på extra hantering tex S 0505-Y50R, S 4050-R20B, S 5040-R10B, S 8010-R90B, S 9500. Alternativa kulörer bör väljas, kontrollera med din Daloc-säljare.


LAMINAT

Laminat – Grundutförande:




K 1040 UN

Trädörrslaminat – Daloc standard:

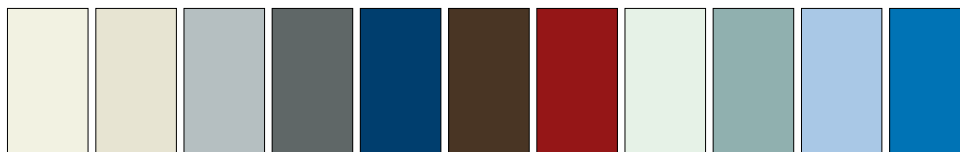

K 1321 UN K 2001 UN K 2081 UN K 1944 UN K 1304 UN F 2200 VEL K 2005 UN K 1850 UN K 1998 UN K 1019 UN K 1997 UN

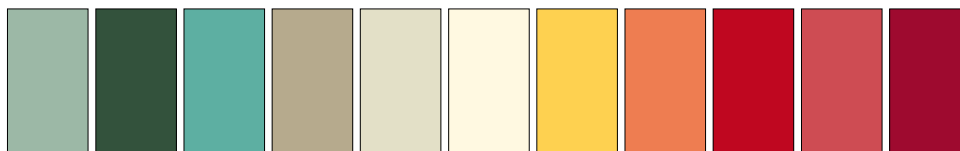

K 1202 UN K 1327 UN K 1326 UN K 3202 UN K 3201 UN K 1192 UN K 3209 UN F 2962 VEL K 1238 UN K 3219 UN K 2046 UN

Laminatplåt till ståldörrar i S20-, 30-, 40- och 50-serien samt S63:



Dobel 1067 Mahogny Dobel 1216 Teak Dobel 1217 Ek Dobel 1218 Bok Dobel 1227 Körsbär

Trädörrslaminat – Trämönster – Daloc standard:



K 6115 UN Sapeli mahogny K 7016 UN Bok K 7024 UN Björk K 7603 UN Ek K 7649 UN Wenge

Trädörrsfaner – Daloc standard:



Ek Bok Björk

Som tillval till Dalocs färdigmålade ståldörrar i 30- och 40-serien för väggöppningsmått 880–1000 x 2040–2160 mm finns två spegelmönster. Spegeldörrarna passar både i moderna och äldre miljöer. Dörrbladet kan försees med mönster på gångjärns- eller anslagssidan, ej på båda sidor eller på dörrar med ljud Klass R'_w40 dB och 45 dB.



Mönster SP2



Mönster SP3

DALOCS MÅLINGSSYSTEM

Dalocs målningsystem för ståldörrar består av huvudmomenten förbehandling samt grundbehandling eller täckmålning. Förbehandling av karmar och profiler utförs i ett slutet system, vilket innebär att inget sköljvatten släpps ut i miljön. Applicering av grundfärg och täckfärg

sker med hjälp av robotar i ett automatmåleri.

Ståldörrarna levereras grundmålade med vattenburen, modifierad alkyd. För täckmålning av dörrar och karmar har Daloc valt en färgprodukt av enskiktstyp med en bra miljöprofil. Färgen ger en mekaniskt stabil yta och

en snygg ytfinish som är lätt att rengöra.

Trädörrarna levereras med ytskikt av Formica-laminat eller färdigmålade med syrahärdande färg. Träkarmarna grundmålas med vattenburen grundfärg och täcksiktet utförs med syrahärdande färg.

BEHANDLA DÖRRARNA RÄTT

- För att uppnå bästa finish på dörrarna när de är monterade och klara, är det viktigt att de hanteras med omsorg på byggarbetsplatsen. De ska förvaras torrt på byggarbetsplatsen och inte utsättas för slag eller annat slitage.
- Den rekommenderade formen av underhåll för dörrar inomhus är avtvättning med ett svagt alkaliskt tvättmedel.
- För dörrar utomhus kan det i vissa fall behövas en lättare polering. Detta gäller framför allt fulltonskulörer, exempelvis gröna, blå och röda, som utsätts för starkt solljus. Pastellkulörer med högre halt av titanpigment behöver normalt inte underhållas i samma omfattning. På dörrblad som inte underhållits kan "kritning" uppstå. Ytan återställs till sin ursprungliga kulör genom att först tvättas med ett svagt alkaliskt tvättmedel. När ytan är torr lackas den med en syntetisk klarlack.
- Dalocs branddörrar levereras grundmålade med en vattenburen rostskyddsfärg. Färgskiktet på en grundad dörr är mjukt och, för att ge bästa vidhäftning till täckfärgen, inte helt tätt. Måla med täckfärg så fort som möjligt. Önskas övermålning med 2-komponentfärger, tex epoxi- eller polyuretan, bör färgfabrikanten tillfrågas. Det kan finnas risk för att grundfärgen löses upp.