

A 60

SS-EN 13241-1



**Brandport S67 har en väl beprövad konstruktion och är lämplig där det ställs krav på styrka, stabilitet och tålighet, tex i industrilokaler, parkeringshus och ställverk.**

Beteckning	Karm 31 Karndagmätt Bredd x Höjd	Karm 51 Karndagmätt Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Parbladig S67 35 x 35	3400 x 3425	3770 x 3410	3490 x 3490	490
S67 36 x 40	3500 x 3925	3470 x 3910	3590 x 3990	560
S67 40 x 40	3900 x 3925	3870 x 3910	3990 x 3990	620
Max storlek A60	4100 x 4125	4070 x 4110	4190 x 4190	690

Andra storlekar offereras på begäran.  
\* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 46 mm.

## KLASSNINGAR

Brandport S67 är provad av SP och certifierad av SP Certifiering för brandklassning. Den tillverkas under kontroll av SP.

**Brandklass:** A60. I BBR anges att det är generell godtagat att använda A60 som alternativ till EI60.

**Övrigt:** Portarna är CE-märkta enligt Byggprodukt-direktivet och därmed portstandard SS-EN 13241-1.

## PORTBLAD

**Konstruktion:** Portbladet är 54 mm tjockt, överfallsat och består av stålplåtar sammansvetsade med genomgående stag av stål.

**Material:** 1,2 mm stålplåt och isolering av mineralull.

**Ytbehandling:** Portar levereras grundmålade.

## KARM

**Konstruktion:** Som standard levereras S67 med grundmålad karm 31 med fast foder på gångjärnssidan. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

**Montering:** Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor. För portar större än 3x3 meter rekommenderas att karmen svetsas mot befintlig smidesomfattning.

## TRÖSKEL

Brandportar levereras som standard med anslags-tröskel. Mot beställning kan de förses med tröskelplatta, släpplista, borstlist eller tätningströskel.

## STANDARD BESLAGNING


Låshus Assa 310, A=54 mm, B=27 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Kullagrade gångjärn. Dold förstärkning för dörrstängare på gånghalvan. Parhalvan är försedd med anslag och som standard med spanjolett på anslagsidan.

## EXTRA UTRUSTNING


Kan levereras med glasöppning 23, sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor- och microlås, låskolvkontakt, vattenavvisare, tätningstätt m.m. Kan också levereras med glasöppning 24 och 25 (ej brandklass), ventilationsgaller (brandklass EI 15) och infälld gångdörr. Glasöppning 23 levereras glasad från fabrik.

## VARIANTER S67

### KARMAR




### TRÖSKLAR

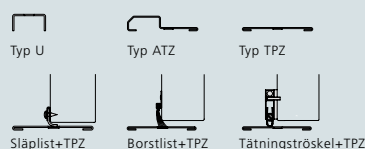





Låshus Assa 310.

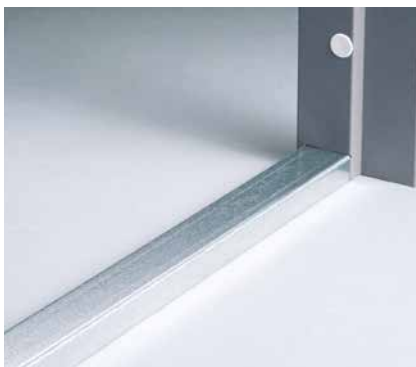

Brandportar levereras som standard med anslagströskel.



Spanjolett är standard på parhalvan.

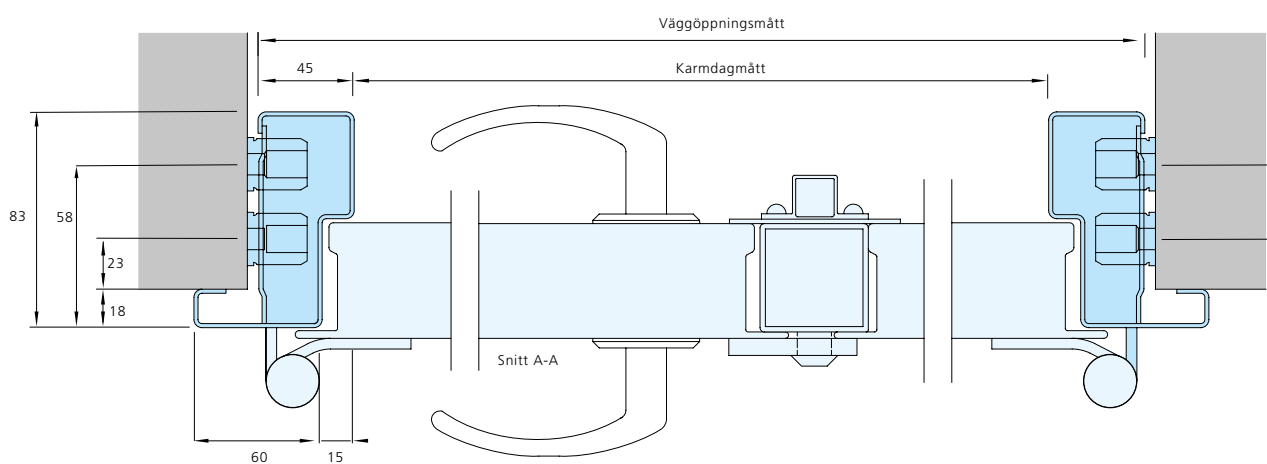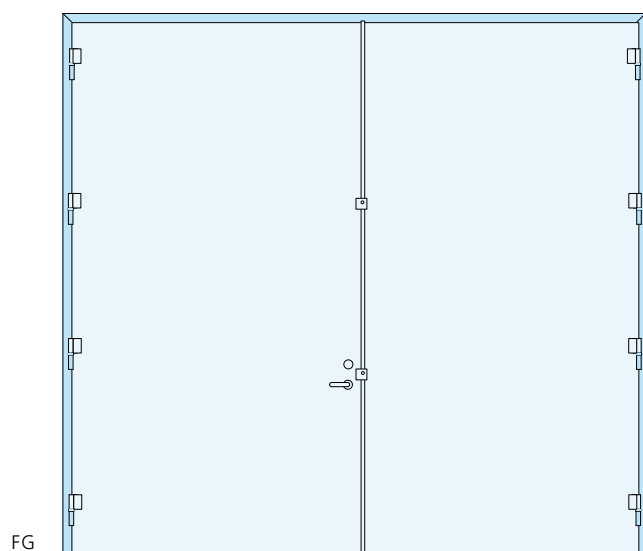

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.