


Brandskyddsmatta för T60 EI60 med VingCard

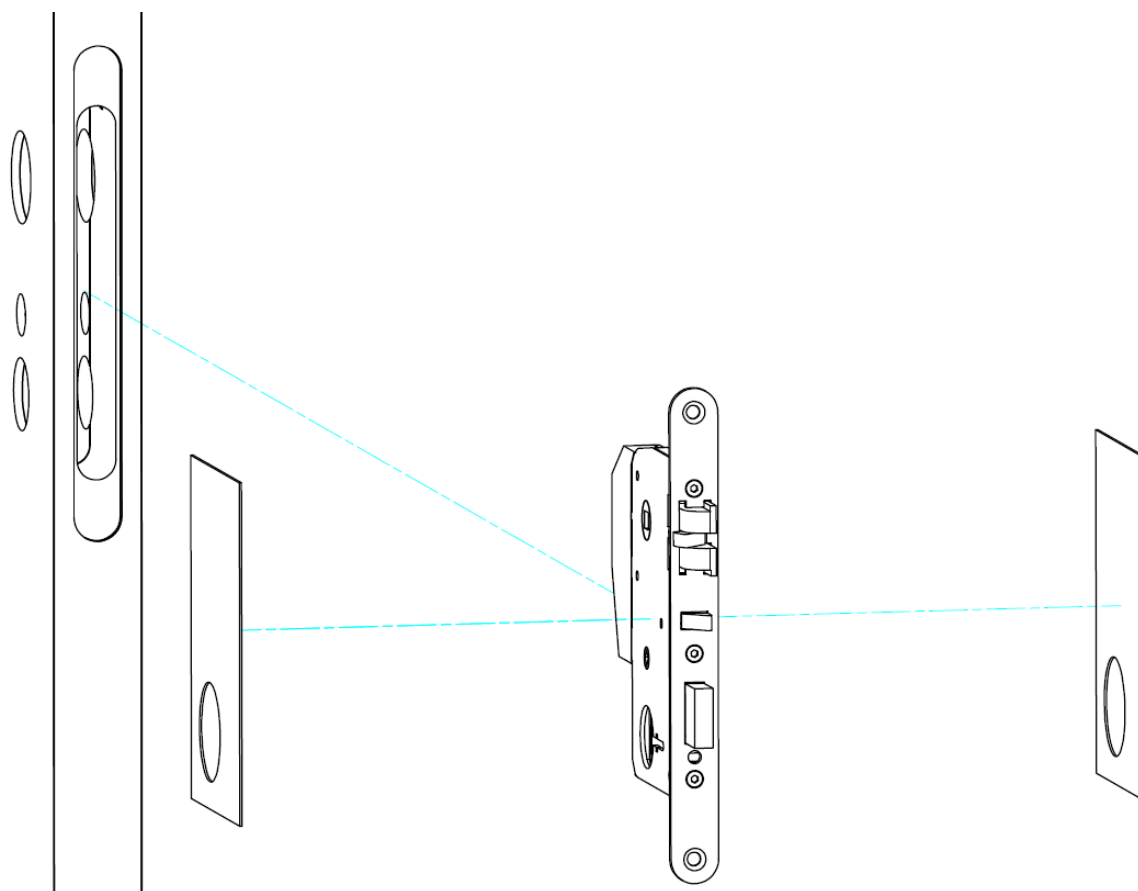

En brandskyddsmatta monteras på respektive sida av låskistan. Tillkommande håltagning för låsdetaljer görs lämpligen genom att varsamt skära med en doskniv. Brandskyddsmattan skjuts in med låskistan och monteras löst utan fästmedel.

Brandskyddsmattans ytskikt består av en grövre och en slätare sida, ytornas struktur behöver inte beaktas vid installationen.