


Förberett för närvarosensor

Då dörren är beställd "förberett för närvarosensor" görs urtag i blad enligt skiss nedan.

Urtaget ska ha samma placering från framkant och överkant blad oavsett om det är placerat på A- eller G-sida, aktiv eller passiv dörr.

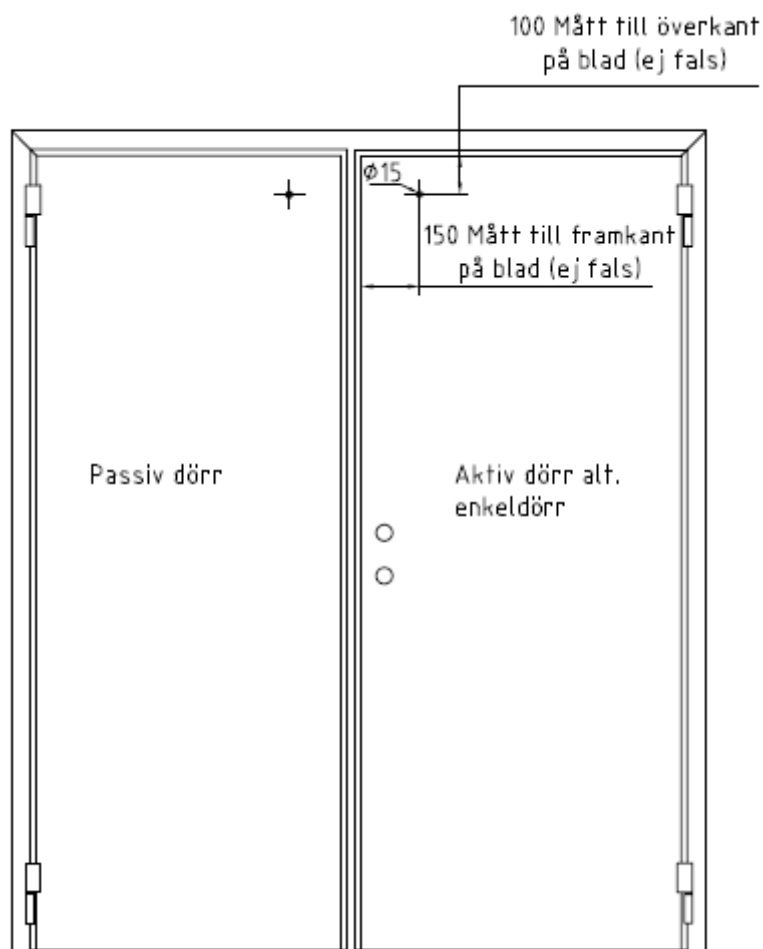

Urtag för närvarosensor görs på A- och/eller G-sida, aktiv dörr och/eller passiv dörr, beroende av vad som är beställt.