



Prislista 180 April 2017

Populära trä- och ståldörrar
ur vårt breda sortiment



Dörrar som håller nu och i framtiden!

Daloc har ett brett sortiment av trä och ståldörrar för de flesta användningsområden och miljöer. Några av våra mest populära dörrar hittar du i den här broschyren. De är formgivna för att göra vardagen enklare, tystare och säkrare. Precis som övriga produkter i vårt breda sortiment.

DÖRRAR FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

För Daloc är inte hållbarhetsarbete en isolerad företeelse som vi bara tänker på ibland eller när det passar. Hållbarhet är en ständigt pågående process som omvärderas och stärks i takt med att omgivningen förändras. Som ledande aktör och familjeföretag i tredje generationen driver vi utvecklingen mot en mer hållbar värld och miljö. Samtidigt vill vi att våra medarbetare, underleverantörer och kunder ska se Daloc som ett ansvarsfullt företag.

EN NY LJUDSTANDARD

Tidigare ljudklassning (R'_w) av dörrar har upphört från och med den 1 april 2015. Istället redovisas dörrars ljudisolering med vägt ljudreduktionstal, R_w . Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion för dörr med 2-3 dB för att ta hänsyn till variationer i montage och utförande (se SS 25267:2015).

CE-MÄRKTA BRANDDÖRRAR

Ytterdörrar och portar CE-märks sedan tidigare och nu står brandklassade dörrar på tur. Produktstandarden för branddörrar, SS-EN 16034, har harmoniserats genom beslut av Europakommissionen och gäller från och med den 1 november 2016. För att CE-märka en brandklassad dörr ska SS-EN 16034 användas tillsammans med annan EU-harmoniserad dörrstandard, exempelvis ytterdörrar (SS-EN 14351-1). Innerdörrar kan i dagsläget inte CE-märkas, men standarden (prEN 14351-2) förväntas harmoniseras innan samexistensperiodens slut, 1 november 2019. Därefter kommer CE-märkning av alla branddörrar som säljs inom EU och även i Norge vara obligatorisk. Daloc är väl framme med provningar och kommer att CE-märka aktuella dörrar efter hand.

För aktuell information se daloc.se/ce

Ståldörrar

Branddörr S30



	A 60, EI 30, A120
	SS-EN 13501-2 klass S_a/S₂₀₀ (tid. S_m)
	R_w 33, 38, 43, 48 dB

Storlekar: S30..... 9 x 20
S30... 10 x 20
S30..... 9 x 21
S30..... 10 x 21

Beslag: Låskista Assa 310, 212 eller 222.
Trycke Assa 6640 eller 6696.

Övrigt: Kan utrustas med rostfritt brytskydd.

För färger, karmar och trösklar se nästa sida.

S30 är en modern ståldörr som används där man vill uppfylla höga ljud- och brandklasskrav utan att behöva göra avkall på dörrens utseende. Den passar bra i t ex butiker, sjukhus, servicehus, skolor, kontor och hotell.

Säkerhetsdörr S33



	SS-EN 1627 RC 3
	EI 30, A 60
	SS-EN 13501-2 klass S_a/S₂₀₀ (tid. S_m)
	R_w 38, 43, 48 dB

Storlekar: S33..... 9 x 21
S33... 10 x 21
S33..... 9 x 20,8 (äldre standard)
S33... 10 x 20,8 (äldre standard)

Beslag: Låskista Assa 510 eller 2500.
Extralås Assa 511 eller 90001 placering 624 alt 1424.

Trycke Assa 6640 eller 6696.

Övrigt: Kan utrustas med dörröga, mekanisk ringklocka, postinlägg, nyckeltub, nyckelskylt och dörrspärr.

För färger, karmar och trösklar se nästa sida.

S33 är modern säkerhetsdörr som passar utmärkt i miljöer där de estetiska kraven är lika höga som kraven på säkerhet. Dörren används i t ex köpcentra, hotell, kontor och lägenheter för att skydda mot inbrott, brand, brandgas samt ljud.

Säkerhetsdörr S43



	SS-EN 1627 RC 3
	EI 30, A 60
	SS-EN 13501-2 klass S_a/S₂₀₀ (tid. S_m)
	R_w 38, 43, 48 dB

Storlekar: S43..... 9 x 21
S43... 10 x 21
S43..... 9 x 20,8 (äldre standard)
S43... 10 x 20,8 (äldre standard)

Beslag: Flerpunktslås Assa 510, 510+90001 eller 2500.

Trycke Assa 6640 eller 6696.

Övrigt: Kan utrustas med dörröga, mekanisk ringklocka, postinlägg, nyckeltub, dörrspärr och nyckelskylt.


För färger, karmar och trösklar se nästa sida.

S43 är marknadens mest utvecklade säkerhetsdörr. Den används där kraven på inbrottsäkerhet och tilltalande design är lika höga. Vanliga användningsområden är som entrédörrar till lägenheter i trapphus.


Ståldörrar

FÄRGER

Dörrbladsyta av laminatplåt

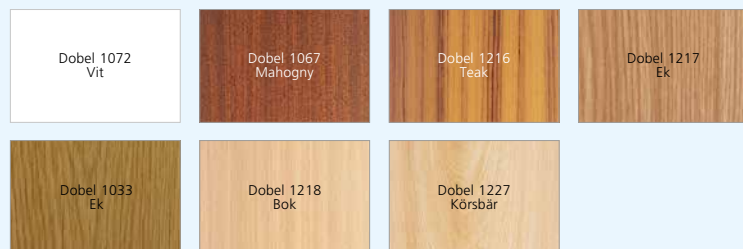

Dörrblads- och karmyta kulörmlålad

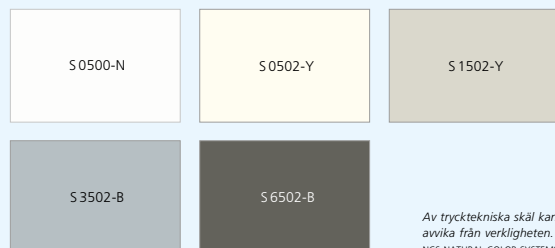

Av trycktekniska skäl kan färger hos träslag och andra ytor avvika från verkligheten.
NCS-NATURAL COLOR SYSTEMS®, *SCI-SWEDEN.SE 2004.


KARMAR

Ståldörrarna i denna broschyr kan levereras med två olika karmar. Samtliga är tillverkade av stålplåt och utrustade med tappbärande, elförzinkade gångjärn.

De är även försedda med tätningslist i spår och isolerade med mineralull.

Du kan välja mellan foderbildande karm (41) och ej foderbildande karm (42).

Fler karmalternativ finns att tillgå, kontakta Daloc.



TRÖSKLAR

Ståldörrar levereras med fasad anslagströskel varmförzinkat eller rostfritt stål (A60, A120) eller i hårdträ (EI30)



Prislistan hittar du på nästa sida



Upptäck hela sortimentet

Dörrarna i denna broschyr utgör bara en bråkdel av Dalocs breda sortiment. Förutom massivdörrar i trä och säkerhetsdörrar i stål erbjuder vi även pendeldörrar, tandemdörrar, rostfria dörrar, loftgångsdörrar, arkivdörrar, entrépartier i stål och glasade träpartier. Du kan välja mellan helt oklassade produkter eller klassade produkter som skyddar mot exempelvis brand, ljud, brandgas, inbrott, strålning, explosioner och beskjutning. Dessutom erbjuder vi stor valfrihet att anpassa utseende och tillval efter dina krav.

BESTÄLLNING OCH RÅDGIVNING

I vår katalog på webben hittar du alltid komplett och uppdaterad information om samtliga dörrar. Om du vill beställa dörrar eller har frågor om vårt sortiment är det bara att höra av dig. Hos oss kan du räkna med snabb och kompetent rådgivning.

dorrkatalogen.daloc.se

0506-190 00

daloc@daloc.se



Ståldörrar PRISLISTA 180 April 2017

Isolerad ståldörr – tillägg för olika utföranden och beslagning, se nedan.

Beloppen till höger i tabellen avser dörrarnas grundpris.

Övriga belopp nedåt är tilläggspriser beroende på utförande.

Ordet "Standard" betyder att det ingår grundpriset.

Kontakta oss för pris på övriga dörrar i vårt breda sortiment – 0506 190 00.

	BRANDDÖRR		SÄKERHETDÖRR KLASSE RC 3	
	S30	S33	S43	
Brandklassning	60 minuter	30 resp 60 min	30 resp 60 min	
Brandgästthet	Tillval	Tillval	S _a /S ₂₀₀ (tid. S _m)	
Ljudreduktion R _w	33 dB	38 dB	38 dB	
9 x 20	5 680	Offert	Offert	
10 x 20	5 840	Offert	Offert	
9 x 20,8	Offert	6 500	7 370	
10 x 20,8	Offert	6 880	7 740	
9 x 21	5 350	6 500	7 370	
10 x 21	5 690	6 880	7 740	

PRISER

Priserna gäller brutto exkl moms.

LEVERANSVILLKOR

För leveransvärde över 105.000:- brutto gäller Levererat Olossat Köparen (LOK). Order under 1 800:- debiteras expeditions-kostnad på 170:- eller sänds mot post-förskott.

EMBALLAGE

Kostnader för emballage anges netto exkl moms.

Objektemballage – ståldörrar

målade eller i laminatplåt.

Exempel:

per pall om 3 dörrar 419:-

per pall om 5 dörrar 515:-

per pall om 7 dörrar 612:-

per pall om 10 dörrar 751:-

EN NY LJUDSTANDARD

Tidigare ljudklassning (R'_w) av dörrar har upphört från och med den 1 april 2015. Istället redovisas dörrars ljudisolering med vägt ljudreduktionstal, R_w. Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion för dörr med 2-3 dB för att ta hänsyn till variationer i montage och utförande (se SS 25267:2015).

CE-MÄRKTA BRANDDÖRRAR

Ytterdörrar och portar CE-märks sedan tidigare och nu står brandklassade dörrar på tur. Produktstandarden för branddörrar, SS-EN 16034, har harmoniserats genom beslut av Europa-kommissionen och gäller från och med den 1 november 2016. För att CE-märka en brandklassad dörr ska SS-EN 16034 användas tillsammans med annan EU-harmoniserad dörrstandard, exempelvis ytterdörrar (SS-EN 14351-1). Innerdörrar kan i dagsläget inte CE-märkas, men standarden (prEN 14351-2) förväntas harmoniseras innan samexistensperiodens slut, 1 november 2019. Därefter kommer CE-märkning av alla branddörrar som säljs inom EU och även i Norge vara obligatorisk. Daloc är väl framme med provningar och kommer att CE-märka aktuella dörrar efter hand.





TILLVAL	S30	S33	S43
Klassningar			
Brandklass EI 30	Utan tillägg	Utan tillägg	Standard
Brandklass A60	Standard	Standard	Utan tillägg
Brandklass A120	964	Offert	–
Brandgästthetsklass S _a	89	89	Standard
Brandgästthetsklass S ₂₀₀ (tidigare S _m)	131	131	Standard
Ljudreduktion R _w 33 dB	Standard	–	–
Ljudreduktion R _w 38 dB	665	Standard	Standard
Ljudreduktion R _w 43 dB	1 857	1 371	1 371
Ljudreduktion R _w 48 dB	5 305	4 237	4 819
Inbrottsklass SS-EN 1627 RC3	–	Standard	Standard
Dörrblad			
Målat NCS S 0502-Y, vit	Standard	Standard	Standard
Målat Daloc standardkulör – enligt färger på sidan 3	Utan tillägg	Utan tillägg	Utan tillägg
Laminatplåt Daloc standard – enligt färger på sidan 3	287	287	287
Beslag			
Låskista ASSA 310	Standard	–	–
Låskista ASSA 510	–	Standard	–
Byte låskista till ASSA 212	Utan tillägg	–	–
Byte låskista till ASSA 222	96	–	–
Byte låskista till ASSA 2500	–	264	–
Extralås Assa 511, monterat	–	196	–
Extralås Assa 90001, monterat	–	184	–
Urtag för extralås	Offert	Standard	–
Flerpunktslås (510)	–	–	Standard
Flerpunktslås (510+90001)	–	–	778
Flerpunktslås (2500)	–	–	250
Slutbleck	Standard	Standard	Standard
Trycke Assa 6640, 6696	243	243	243
Karm			
Karm 41, målad 0502-Y	Standard	Standard	Standard
Karm 42, målad 0502-Y	Utan tillägg	Utan tillägg	Utan tillägg
Karm målad Daloc standardkulör – enligt färger på sidan 3	382	382	382
Monterade karmhylsor i stålarm	Standard	Standard	Standard
Montagesats lättbetong/träregel	95	95	95
Montagesats stålregel	117	117	117
Trösklar			
Anslagströskel H, hårdträ 92 mm	Utan tillägg	Utan tillägg	Utan tillägg
Anslagströskel G, fasad hårdträ 92 mm	Utan tillägg	Utan tillägg	Standard
Fasad anslagströskel G, varmförzinkad	Standard	Standard	Utan tillägg
Fasad anslagströskel G, rostfritt stål	375	375	375
Övrigt			
Rostfritt brytskydd G-sida	1 987	–	–
Rostfritt brytskydd A-sida	2 725	–	–
Dörröga	–	168	168
Mekanisk ringklocka	–	168	168
Postinlägg*	–	1 062*	1 062*
Nyckeltub	–	1 103	1 103
Dörrspärr LB 1000	–	859	859
Nyckelskylt Assa 9992	–	102	102

* Går att få i kombination med ljudreduktion upp till R_w 38 dB.

- ✓ Leverans i rätt tid och rätt skick
- ✓ Smidigt och snabbt montage
- ✓ Kort montagetid – lägre total kostnad
- ✓ Montagepaket med rätt typ och rätt antal skruvar bipackas i leveransen
- ✓ Färdigisolerade stålkarmar
- ✓ Skyddande kantlister runt om på alla trädörrar
- ✓ Enkelt underhåll och lång livslängd


KLASSNING

Daloc har klassade stål- och trädörrar som uppfyller de flesta klassningskrav för inbrott, brand samt ljud. Alla klassade dörrar provas, certifieras och tillverkas i Sverige. De är typgodkända, klassnings-skyltade och uppfyller givetvis alla lagar och krav.

-  **Inbrottsklass**
-  **Brandklass**
-  **Brandgästahetsklass**
-  **Ljudreduktion**


STORLEK

Alla Dalocs dörrar kan levereras med olika mått. Ett dörrmått anges vanligtvis i modulmått vilket är detsamma som väggöppningsmåttet. Ett annat bra mått att känna till är karmyttermåttet. För en dörr med modulmått 9x21 är karmyttermåttet 890x2093 mm.



HÄNGNING

För att avgöra hur en dörr är hängd ska dörren ses från gångjärnssidan. Är gångjärnen på höger sida är det en högerhängd dörr. För en vänsterhängd dörr gäller det motsatta.

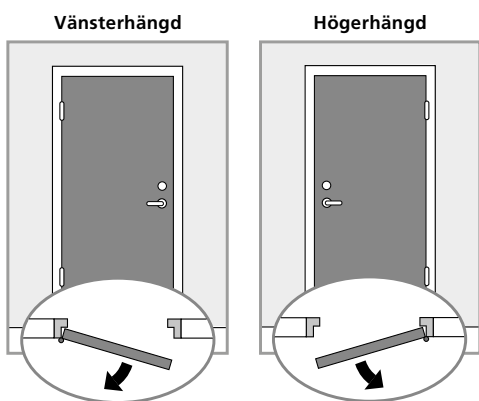

BEHANDLA DÖRRARNA RÄTT

För att uppnå bästa finish på dörrarna när de är monterade och klara, är det viktigt att de hanteras med omsorg på byggarbetsplatsen.


Skydda mot fukt och skador. Dörrar ska förvaras torrt på byggarbetsplatsen och inte utsättas för slag eller annat slitage.



Trädörrar

Massivdörr T 10




 **R_w22 dB**

Storlekar: T 10 8x21
T 10 9x21
T 10 10x21

Beslag: Låskista Assa 212, 222, 310 eller 410.

Slutbleck Assa 1264 och 1487.

Trycke Assa 6640 eller 6696.


För färger, karmar, trösklar och kantlister se nästa uppslag i broschyren. 

T 10 är en massiv, oklassad innerdörr för utrymmen där det inte ställs speciella krav på ljud- och brandsäkerhet. Den kan användas i t ex skolor, kontor, vårdcentraler och idrottshallar.

Massivdörr T 21



 **EI 30**


 **R_w27 dB**

Storlekar: T 21 8x21
T 21 9x21
T 21 10x21

Beslag: Låskista Assa 212, 222, 310 eller 410.

Slutbleck Assa 1264 eller 1487.

Trycke Assa 6640 eller 6696.

För färger, karmar, trösklar och kantlister se nästa uppslag i broschyren. 


T 21 är en ljudklassad massivdörr som passar bra i offentliga miljöer som t ex personalutrymmen, idrottshallar, skolor, kontor och hotell. Dörren skyddar även mot brand.

Massivdörr T 25



 **EI 30**

 **SS-EN 13501-2 klass Sa/S200 (tid. Sm)**


 **R_w 38 dB**

Storlekar: T 25 8x21
T 25 9x21
T 25 10x21

Beslag: Låskista Assa 212, 222, 310 eller 410.

Slutbleck Assa 1264 eller 1487.

Trycke Assa 6640 eller 6696.

För färger, karmar, trösklar och kantlister se nästa uppslag i broschyren. 


T 25 är en massivdörr för utrymmen med höga krav på ljud-, brand- och brandgästahetsklassning. Dörren används ofta i offentliga miljöer som t ex skolor, kontor och sjukhus.

När du har valt dörr är det dags att bestämma hur den ska se ut. Välj bland målad yta, färgad laminat eller trämonstrad laminat. Därefter väljer du karm, beslag och tröskel.

Trädörrar

STANDARDFÄRGER


Dörrblads- och karmyta kulörmålad

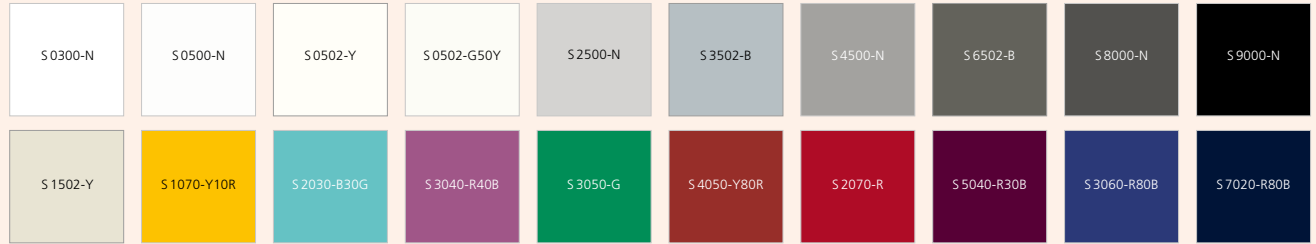


Dörrbladsyta i laminat



Traditionell plastkantlist av ABS-plast 3 mm




Klarlackad träkantlist 3 mm



Av trycktekniska skäl kan färger hos träslag och andra ytor avvika från verkligheten.
NCS-NATURAL COLOR SYSTEMS®, ©SCI-SWEDEN, SE 2004.


KARMAR

Du kan välja mellan karmmåttan 45x92 (med eller utan notspår), 45 x 68, 45 x 98, 45x118, 45x122 och 45 x 145 eller karm med valfritt karmdjup 68-145 mm. Karmen är försedd med justerbart slutbleck och kan förses med monterad karmhylsa från fabrik.

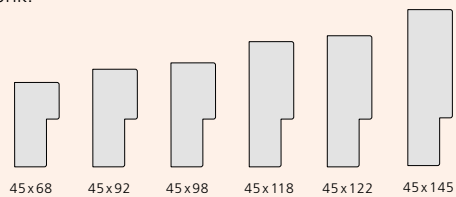

TRÖSKLAR

Trädörrarna utrustas med fasad anslagströskel i trä, alternativt plasttröskel eller tröskelplatta i kombination med släplist eller mekanisk tätningströskel.

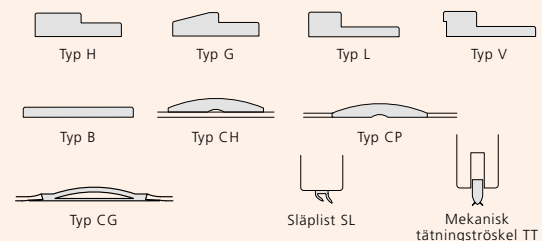

Massiv dörr/träbas – tillägg för olika utföranden och beslagning, se nedan.

Beloppen till höger i tabellen avser dörrarnas grundpris.

Övriga belopp nedåt är tilläggspriser beroende på utförande.

Ordet "Standard" betyder att det ingår grundpriset.

Kontakta oss för pris på övriga dörrar i vårt breda sortiment – 0506 190 00.

	T 10/48	T 21/48	T 25/48
Brandklassning	–	30 minuter	30 minuter
Brandgastäthet	–	–	Tillval
Ljudreduktion R_w	22 dB	27 dB	38 dB
8 x 21	2 100	2 400	2 650
9 x 21	2 100	2 400	2 650
10 x 21	2 200	2 600	2 750

PRISER

Priserna gäller brutto exkl moms.

LEVERANSVILLKOR

För leveransvärde över 105.000:- brutto gäller Levererat Olossat Köparen (LOK). Order under 1 800:- debiteras expeditions-kostnad på 170:- eller sänds mot post-förskott.

EMBALLAGE

Kostnader för emballage anges netto exkl moms.

Objektemballage – trädörrar

Exempel:

per pall om 3 dörrar 238:-

per pall om 5 dörrar 284:-

per pall om 7 dörrar 330:-

per pall om 10 dörrar 400:-

EN NY LJUDSTANDARD

Tidigare ljudklassning (R'_{w}) av dörrar har upphört från och med den 1 april 2015. Istället redovisas dörrars ljudisolering med vägt ljudreduktionstal, R_w . Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion för dörr med 2-3 dB för att ta hänsyn till variationer i montage och utförande (se SS 25267:2015).

CE-MÄRKTA BRANDDÖRRAR

Ytterdörrar och portar CE-märks sedan tidigare och nu står brandklassade dörrar på tur. Produktstandarden för branddörrar, SS-EN 16034, har harmoniserats genom beslut av Europa-kommissionen och gäller från och med den 1 november 2016. För att CE-märka en brandklassad dörr ska SS-EN 16034 användas tillsammans med annan EU-harmoniserad dörrstandard, exempelvis ytterdörrar (SS-EN 14351-1). Innerdörrar kan i dagsläget inte CE-märkas, men standarden (prEN 14351-2) förväntas harmoniseras innan samexistensperiodens slut, 1 november 2019. Därefter kommer CE-märkning av alla branddörrar som säljs inom EU och även i Norge vara obligatorisk. Daloc är väl framme med provningar och kommer att CE-märka aktuella dörrar efter hand.

TILLVAL	T 10	T 21	T 25
Klassningar			
Brandklass EI 30	–	Standard	Standard
Brandgastäthetsklass S_a	–	–	89
Brandgastäthetsklass S_{200} (tidigare S_m)	–	–	131
Ljudreduktion R_w 22 dB	Standard	–	–
Ljudreduktion R_w 27 dB	–	Standard	–
Ljudreduktion R_w 38 dB	–	–	Standard
Dörrblad			
Målat NCS S 0502-Y, vit	Standard	Standard	Standard
Målat Daloc standardkulör – enligt färger på sidan 6	208	208	208
Laminat K 1040 UN, vit	347	347	347
Laminat Daloc standard – enligt färger på sidan 6	388	388	388

Kantlist för laminatdörrer

Plastkantlist, bokmönstrad	Standard	Standard	Standard
Plastkantlist, Daloc standardurval – enligt färger på sidan 6	84	84	84
Klarlackad träkantlist – enligt sidan 6	Offert	Offert	Offert

Beslag

Låskista ASSA 310	Standard	Standard	Standard
Byte låskista till ASSA 410, 222	96	96	96
Byte låskista till ASSA 212	Utan tillägg	Utan tillägg	Utan tillägg
Byte låskista till ASSA 2002	431	431	431
Slutbleck	Standard	Standard	Standard
Trycke Assa 6640, 6696	243	243	243

Karmar

Furukarm, målad 0502-Y, 45x92 mm utan tröskel	Standard	Standard	Standard
Furukarm med notspår, målad 0502-Y, 45x92 mm utan tröskel	8	8	8
Furukarm, målad 0502-Y, 45x118 mm utan tröskel	84	84	84
Furukarm, målad 0502-Y, 45x122 mm utan tröskel	192	192	192
Furukarm, målad 0502-Y, 45x145 mm utan tröskel	192	192	192
Furukarm, målad 0502-Y, valfritt karmdjup 68-118 mm utan tröskel	276	276	276
Furukarm, målad 0502-Y, valfritt karmdjup 119-145 mm utan tröskel	679	679	679
Karm målad i NCS-kulör enligt färger på sidan 6	382	382	382
Monterade karmhylsor 8 st (92-130 mm karm) inkl skruv	122	122	122
Monterade karmhylsor 16 st (131-145 mm karm) inkl skruv	239	239	239

Trösklar*

Utan tröskel	Standard	–	–
Anslagströskel H, hårdträ 92 mm	208	250	250
Anslagströskel G, fasad hårdträ 92 mm	208	304	304
Anslagströskel L, hårdträ 92 mm	250	–	–
Våtrumströskel V, hårdträ 92 mm	287	–	–
Tröskelplatta B, hårdträ 92 mm	131	–	–
Gummitröskel CH, CG, CP	101	101	101
Släppegummilist SL	84	84	84
Mekanisk tätningströskel	1 287	1 287	1 287

* För brand, brandgas och ljudreduktion måste dörr förses med tröskel. Kontakta Daloc för valmöjligheter.



Välkommen till Daloc

Daloc-koncernen består av flera bolag vars produkter och tjänster kompletterar varandra. Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av dörrar i stål samt trä.

Vi är en väletablerad och toppmodern industrikoncern med anor från tidigt 1940-tal. Under moderbolaget Daloc Futura AB ligger Daloc AB, Daloc Trädörrar AB, Orresta Dörr AB och Secor AB som är franchisegivare till Secorkedjan.

Secorkedjan är Dalocs svenska sälj- och montageorganisation för utbytesmarknaden i flerbostadshus. Tillverkningen sker i Sverige i våra moderna fabriker. Dörrarna säljs via våra återförsäljare och egna försäljningskontor i Norden och etablerade kanaler i övriga Europa.

För ytterligare information gå gärna in på vår hemsida
daloc.se.

Mer information om våra dörrar hittar du på:
dorrkatalogen.daloc.se

Eller ring oss på:
0506 190 00

EN FRÅGA OM KLASS

Alla dörrar och portar från Daloc provas, certifieras och tillverkas i Sverige. De är klassningsskyltade, typgodkända och uppfyller lagar, regler och gällande standarder.