


REKOMMENDATIONER FÖR TÄCKMÅLNING AV GRUNDMÅLADE STÅLDÖRRAR

SKYDDA MOT FUKT OCH SLITAGE

Dalocs ståldörrar är grundmålade med en vattenburen rostskyddsfärg. Färgskiktet på en grundad dörr är mjukt och inte helt tätt, för att ge bästa vidhäftning till täckfärgen. Dörren ska förvaras torrt på byggarbetsplatsen och inte utsättas för slag eller annat slitage. Måla med täckfärg så fort som möjligt.

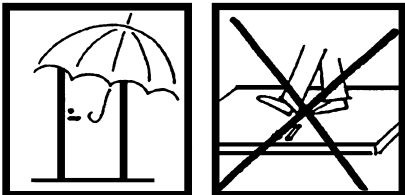

RENGÖR OCH MÅLA ENLIGT REKOMMENDATION

I samarbete med Sveriges ledande färgföretag har vi verifierat den förbehandling för täckfärger som ger bäst slutresultat på våra grundmålade ståldörrar.

Som förbehandling före täckmålning med 1-komp vattenburna akrylatfärger eller lösningsmedelsburna alkydfärger rekommenderar vi rengöringsgrad 3 enligt Hus AMA 98.* Läs också på färgburken vad färgtillverkaren rekommenderar. Önskas övermålning med 2-komponentfärger tex. epoxi- eller polyuretan bör färgfabrikanten rådfrågas. Det kan finnas risk för att grundfärgen löses upp.

* (Utdrag från Hus AMA 98: För en metallyta som är rostskyddsgrundad innebär rengöringsgrad 3 att ytan skall rentvättas samt avsköljas.)

DALOCS MÅLNINGSSYSTEM

Vårt målningssystem består av tre huvudmoment: förbehandling samt grundmålning eller täckmålning. Förbehandlingen av karmar och profiler utföres i en järnfosfateringsanläggning i fyra steg. Anläggningen arbetar som ett slutet system, vilket innebär att inget sköljvatten släpps ut i miljön. Dörrbladen tillverkas av ren och torr plåt som hålls ren genom processen. Applicering av grundfärg och täckfärg i automatmåleriet sker med hjälp av robotar, högrötningsklockor och elektrostat. Ståldörrar levereras grundmålade eller färdigmålade med en vattenburen ugnshärdande polyesterfärg.