

## Daloc S20 Modern ståldörr, Branddörr



Ståldörr Daloc S20 är en modern ståldörr anpassad för estetiska krav, likväl som kraven på brandskydd. Den är en vanlig i kontor, butiker, på sjukhus och servicehus. Daloc S20 överensstämmer utseendemässigt med våra massiva trädörrar och de kan med fördel användas sida vid sida.

Beteckning	Karmdag mått*	Karmytter mått	Vikt
<b>Enkeldörr</b>			
S20 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	65
S20 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	70
S20 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	75
S20 12 x 21	1100 x 2025	1190 x 2093	80
S20 13 x 21 **	1200 x 2025	1290 x 2093	85
<b>Pardörr</b>			
S20 15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2093	100
S20 18 x 21	1700 x 2025	1790 x 2093	115
S20 18 x 24	1700 x 2325	1790 x 2393	130

*Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.*

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

\* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 35 mm från karmdagbredden.

\*\* Endast målade dörrar.

Maxmått:

Enkeldörr brand(A60)/brandgas/ljud 13x24 (A120 13x23)

Pardörr brand(A60)/brandgas 24x24 (A120 23x23)

Oklassat utförande 1330x2700 resp 2630x2700.

Laminatplåt 1207x2400 resp 2344x2400 (lika delning).

### KLASSNINGAR

Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

**Brandklass:** A60 tillval EI30 och A120.

I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60 och EI120.

**Brandgastäthet:** Tillval SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub> och S<sub>200</sub> (tidigare S<sub>m</sub>).

**Ljudreduktion:** Rw 33 dB enkeldörr.

Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3dB för hänsyn till montage och utförande.

Tidigare ljudklass R'w 30 dB enkeldörr.

**EMI-dämpning:** Tillval EMI-B, EMI-C.

Kontakta Daloc för utförande och utrustning till S20 med EMI-dämpning.

**Korrosivitetsklass:** C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.

Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

## DÖRRBLAD

---

**Konstruktion:** Dörrbladet är 47 mm tjockt med grad kant och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

**Material:** 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

**Ytbehandling:** S20 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.

## KARM

---

**Konstruktion:** Som standard levereras dörren med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslisten är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

**Isolering:** Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

**Montering:** Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

## TRÖSKEL

---

Dörren levereras som standard med förzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta eller tröskelplatta i kombination med släplis, borstlist, tätningströskel (ej ljud). Den kan även förses med tröskel av hårdträ (EI30).

## STANDARDBESLAG

---

**Lås:** Låshus Assa 310

**Låsplacering:** A=47 mm, B=22 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

**Övrigt:** Tappbärande elförzinkade gångjärn. Tapp i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan

## TILLVAL

---

Kan levereras med Linea-mönster, glasöppning, sparkskydd, ventilationsgaller (brandklass EI15 i soprumsutförande), dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor och microlås, låskolvkontakt mm.




## PARBLADIG DÖRR

---

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard 2 st infällda kantreglar. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

*Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.*

**SKISSER**

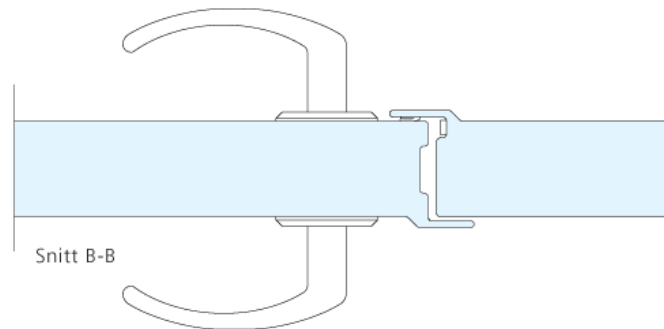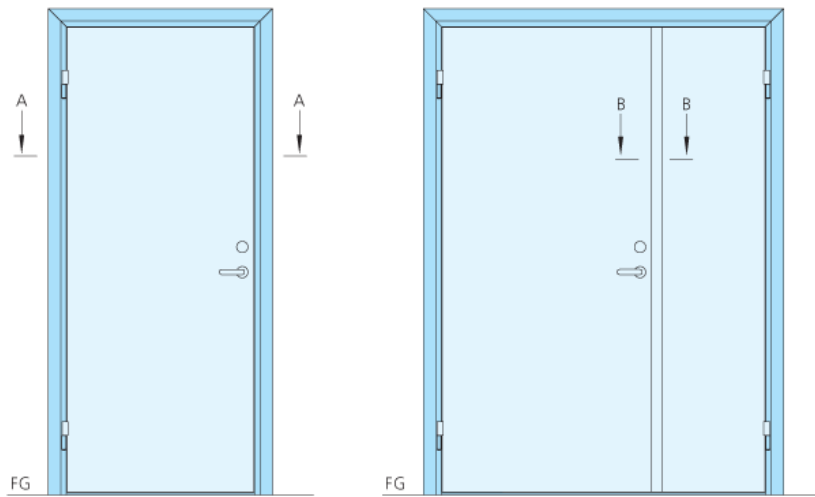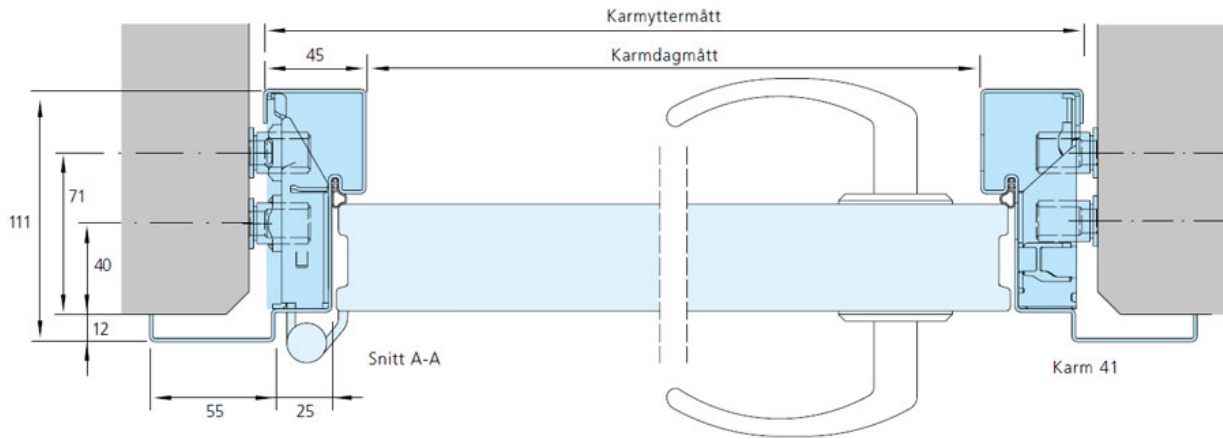

**BILDER**

---




Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.



S20 är en estetiskt tilltalande dörr, som fungerar bra tillsammans med våra trädörrar.



Pardörsmöte med integrerat anslag.

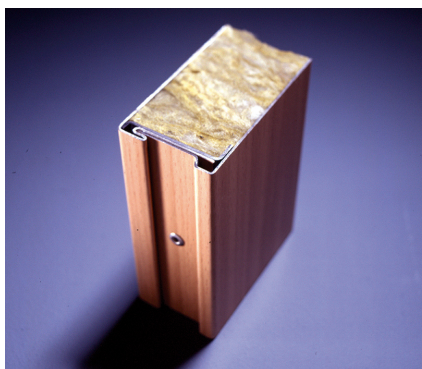

S20 har dold plåtkant och passar med sitt grada dörrblad bra tillsammans med trädörrar. Med eller utan Lineamönster.