

Daloc S23 (Y23) Inåtgående säkerhetsdörr



Daloc S23 är i första hand avsedd som inåtgående entrédörr i lägenheter där en grad dörrs utseende efterfrågas. Dörren kan med fördel användas som innerdörr innanför äldre tamburdörrar som man vill behålla av någon anledning. Ett brandklassat och ljudreducerande samt röktätt alternativ till gallergrindar.

Beteckning	Karmdag mått*	Karmytter mått	Vikt
Enkeldörr			
S23 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	70
S23 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	80
S23 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	85
Pardörr			
S23 15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2093	115
S23 18 x 21	1700 x 2025	1790 x 2093	135

Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 35 mm från karmdagbredden.

Maxmått:

Enkeldörr brand/ljud/brandgas 13x24

Pardörr brand/ljud/brandgas 24x24

Inbrott 13x24 resp 25x24

KLASSNINGAR

Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: EI30, tillval A60.

I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Ljudreduktion: Rw 37, 38 dB.

Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3dB för hänsyn till montage och utförande.

Tidigare ljudklass R'w 30, 35 dB.

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 MK3.

Dörren är godkänd för ingående montage dvs anslagssida = angreppssida.

Brandgastätthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_a och S₂₀₀. (tidigare S_m)

Brandgastät i enkeldörrsutförande.

EMI-dämpning: Tillval EMI-B, EMI-C.

Kontakta Daloc för utförande och utrustning till S23 med EMI-dämpning.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.

Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y23) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 47 mm tjockt, med grad kant och består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten, isolering av mineralull och invändiga inbrottsförstärkningar. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Dörrbladet levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.

KARM

Konstruktion: Som standard levereras S23 med vitmålad karm 42 som är utan foder. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslisten är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med hårdträtröskel (EI30). Fasad tröskel (ATE) är standard men kan vid önskemål ersättas med rak tröskel (ATEH). Mot beställning kan den förses med varmförzinkad anslagströskel (ATZ), tröskelplatta (TPZ) i kombination med släplis (Rw 38dB i enkeldörrsutförande) eller tröskelplatta med borstlist alternativt tätningströskel (ej ljud).

STANDARDBESLAG

Lås: Flerpunktslås (510) exkl cylinder. Obs! S23 kräver cylinder enligt SS 3522 klass 3 eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör.

Låsplacering: A=47 mm, B=21 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutbleck och tre tappar i bakkant samt borrhyskydd vid huvudlåset.

TILLVAL

Kan levereras med Daloc Linea mönster, postinlägg, dörrkik, mekanisk ringklocka, nyckeltub, sparkskydd, dörrstängare mm.




Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn.

PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard med infälld kantregel. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


SKISSER

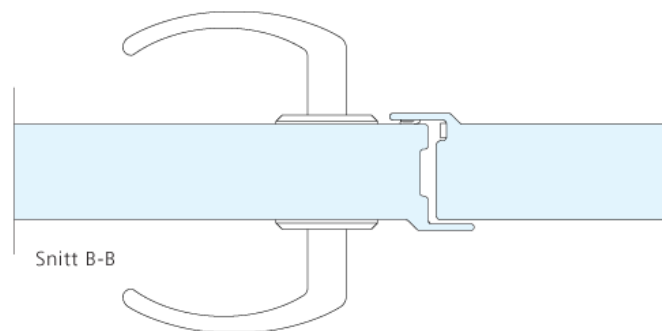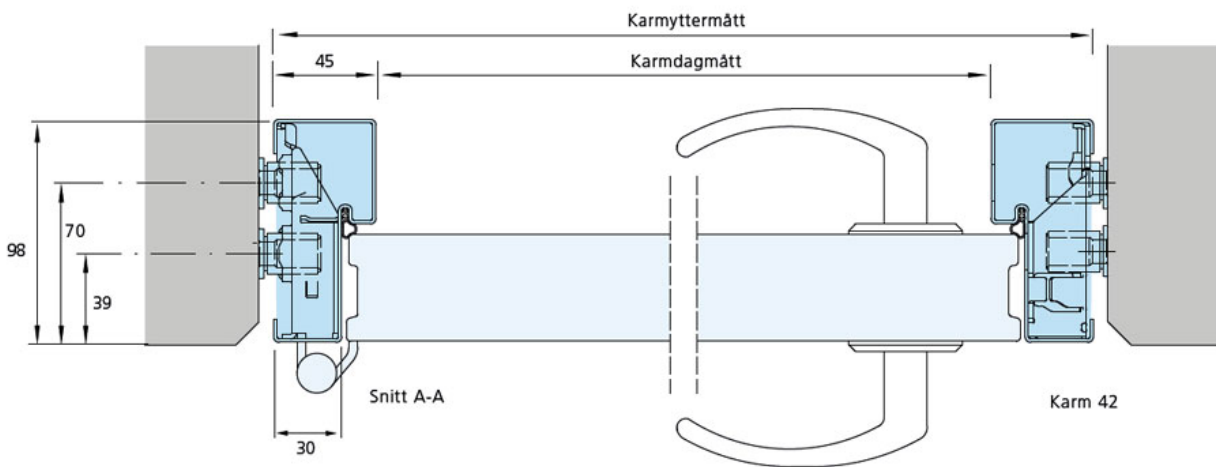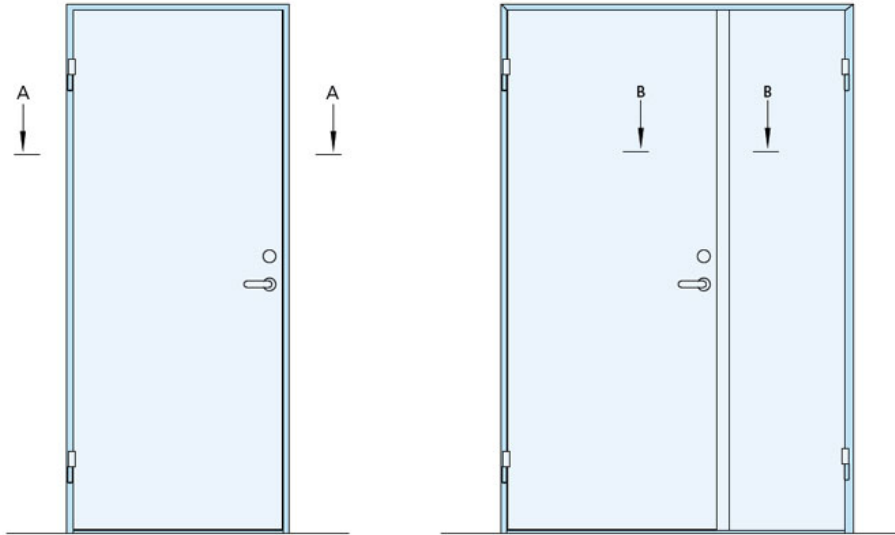


BILDER



Hullingsförsedda tappar i bakkant.

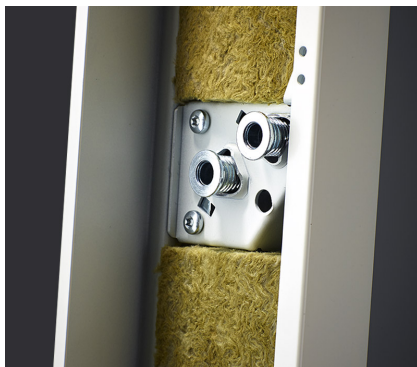

Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.

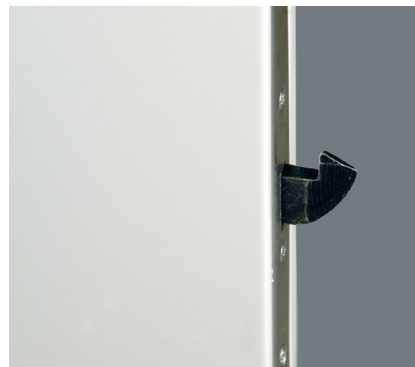

Säkerhetsdörr S23 har ett flerpunktslås där huvudlåset kompletteras med hakreglar upp- och nedtill.