

Daloc Veiligheidsdeur S43



De Daloc S43 is geschikt indien er behoefte is aan een hogere geluiddemping. Ook biedt dit type SKG3 bescherming zowel naar binnen draaiend als naar buiten draaiend. Ideaal voor luxere appartementen, maar ook voor gebruik in andere ruimtes.

Deurbladmaat Min, max en 2 standaard maten	Dagmaat kozijn/vrije doorloopmaat*	Buitenmaat kozijn	Geadviseerde sparingmaat
Enkele deur			
S43 735 x 1935	710 x 1910	800 x 1978	816 x 1986
S43 925 x 2325	900 x 2300	990 x 2370	1006 x 2378
S43 969 x 2345	944 x 2320	1034 x 2388	1050 x 2400
S43 1105 x 2350	1080 x 2325	1170 x 2393	1186 x 2401

Daloc veiligheidsdeuren kunnen in elke maat gemaakt worden op de mm nauwkeurig met 1 mm maattolerantie.

Binnen het gestelde minimum en maximum bereik. Hierboven zijn twee veel voorkomende maten in nieuwbouw en transformatie uitgewerkt.

* Minus 48 mm bij onder 90 graden geopende deur.
Onduidelijk of vragen? [Neem aub contact met ons op.](#)

Neem indien u gaat detailleren, tekenen, omschrijven of voorschrijven even [contact met ons op](#). Wij kunnen u voorzien van voorbeelden, evt. tekenwerk voor u uitvoeren en de laatste 2D en 3D bestanden aan u verstrekken.

CLASSIFICATIES

Daloc Veiligheidsdeur S43 is voor de brandwering en bescherming tegen brandgassen getest door RISE Research Institutes of Sweden AB. Deze test is geaccrediteerd en gecertificeerd in Nederland door Efectis, het vooraanstaande centrum voor brandveiligheid en de standaard op het gebied van brandtesten.

De inbraakwerendheid is getest door RISE en in Nederland geaccrediteerd en gecertificeerd door KOMO. KOMO in Nederland dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen voor de bouw.

Het productieproces wordt permanent gecontroleerd en geëvalueerd door de certificatie-instellingen KOMO, RISE en SBSC.

Brandklasse: EW30, optie EW60.

Geluidreductie: Rw 38dB, optie 43, 48 en 50 dB

S43 is verkrijgbaar met geluidreductie Rw 43, 48, 50 dB (zonder brievenbusopening).

Inbraakveiligheid: NEN 5096 SKG3

De deur is goedgekeurd voor naar binnen en naar buiten openende montage.

Rookgasdichtheid: Optie EN 13501-2 klasse S_a of S₂₀₀.

DEURBLAD

Constructie: Het deurblad is 58 mm dik, met afgeschuinde aanslagspinning en bestaat uit twee staalplaten van 1 mm die langs de rand van het deurblad zijn gebogen en samengevoegd met verborgen plaatranden. De deur is voorzien van steenwolisolatie en inwendige versterkingen tegen inbraak. De hechting vindt plaats met lijm en klinknagels.

Materiaal: Staalplaten van 1 mm, isolatie van steenwol en inwendige versterkingen tegen inbraak.

Oppervlaktebehandeling: S43 wordt af fabriek gelakt geleverd in de beschikbare RAL of NCS kleuren of bekleed met laminaatplaat voorzien van houtmotief uit het standaardassortiment. Andere NCS-kleuren of houtmotieven zijn op aanvraag leverbaar. Deuren voor buitenshuis gebruik tot corrosieklasse C3 conform EN ISO 12944-5:2007/BSK 07 worden thermisch verzinkt.

KOZIJN

Constructie: Daloc Veiligheidsdeur S43 wordt standaard geleverd met kozijn 42. Het kozijn wordt gemonteerd en zonder losse onderdelen geleverd. De kierdichting is makkelijk te vervangen en geklemd in een uitsparing in het kozijn. Kozijnen zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar: met architraaf aan de scharnierzijde, met afwerklijst aan beide zijden of zonder architraaf. Kozijnen worden in verzinkte uitvoering gemaakt.

Isolatie: Af fabriek geïsoleerd met steenwol.

Montage: Snelle montage en fixatie met behulp van de stelbouten van het kozijn (inbusbout).

DORPEL

Daloc Veiligheidsdeur S43 wordt standaard geleverd met een zwarte composieten dorpel.

STANDBESLAG



Meerpuntssluiting slot Fuhr 855, exclusief beslag en cilinder (pc maat 92 mm). Het betreft een europrofiel cilinder waarvoor SKG2 voldoende is in combinatie met SKG3 kerntrek beslag. A=58 mm, B=32 mm van scharnierkant tot hart slotkast. Elektrolytisch verzinkte, verstelbare scharnieren met vaste pen. Veiligheidsbout in eindplaat, dubbele pennen aan de achterkant en boorbeveiliging bij het hoofdslot.

EXTRA'S


Uitvoerbaar met verschillende opties zoals Daloc linea patroon, spionoog, deurdranger, schopplaat, etc.

Constructiewijzigingen voorbehouden.


SCHETSEN

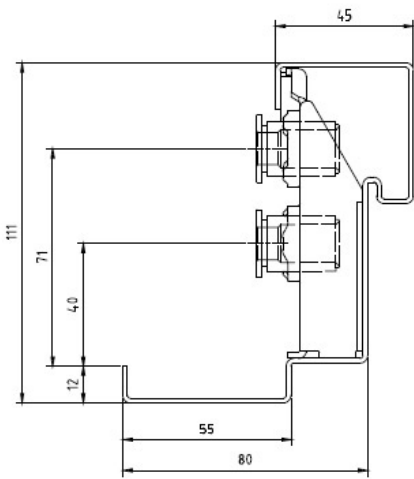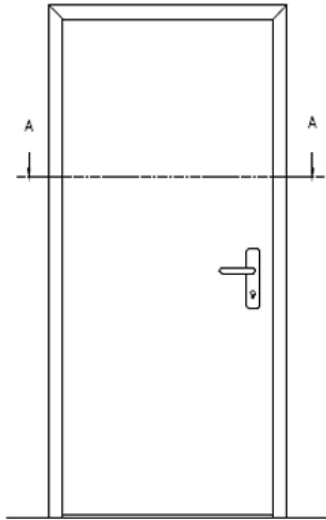



Kozijn 41

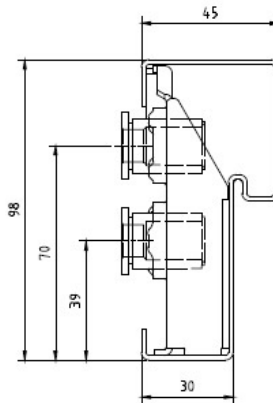

Kozijn 42

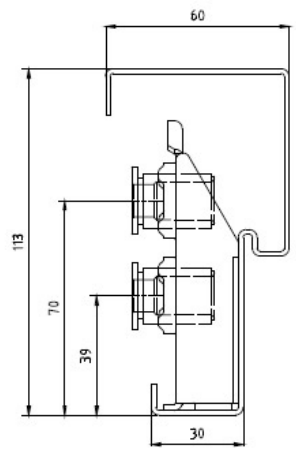

Kozijn 42sNI

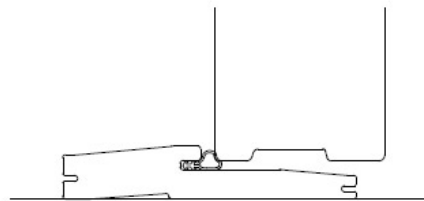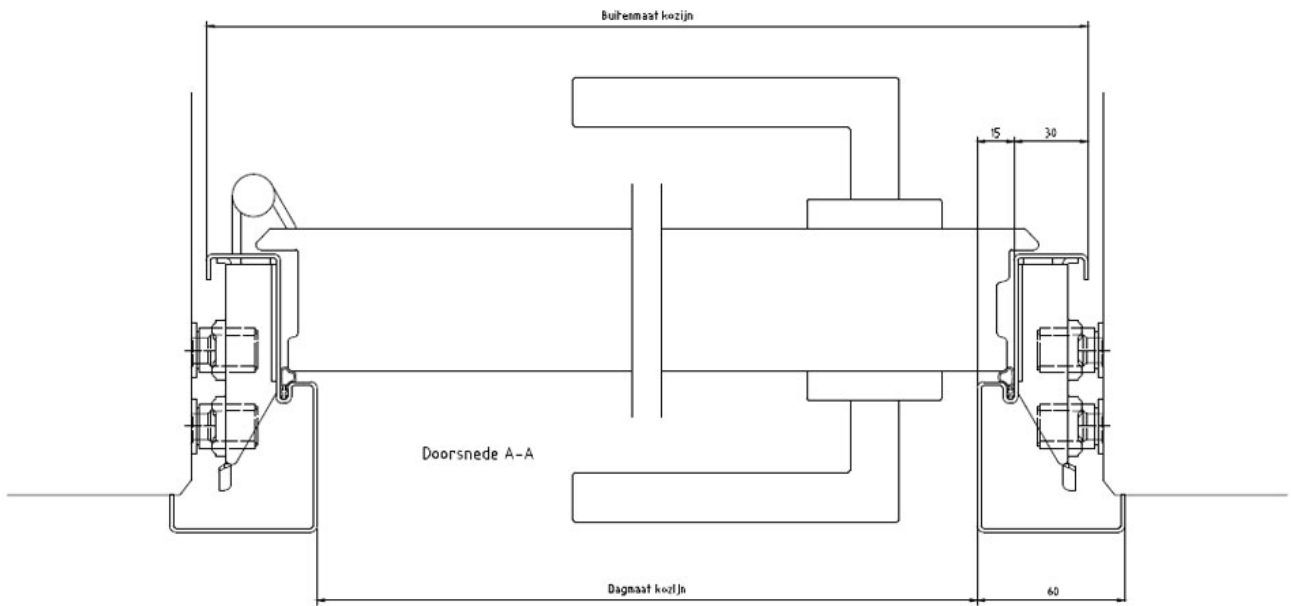


Composieten dorpel


FOTO'S




Twee bevestigingspunten bij ieder scharnier zorgen voor directe montage van het deurblad aan de wand. Dit zorgt voor meer stabiliteit.

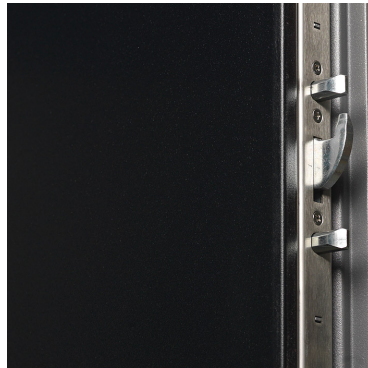

Daloc Veiligheidsdeur S43 heeft een meerpunts-slot, waarbij het hoofdslot wordt aangevuld met haakgrendels boven en onder

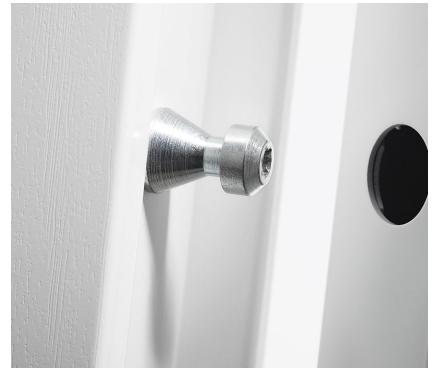

Het deurblad draait licht op stabiele, inbraakveilige precisiescharnieren. De achterkant van het blad is uitgerust met haakvormige stalen pennen die bij een eventuele inbraakpoging in het versterkte kozijn grijpen.

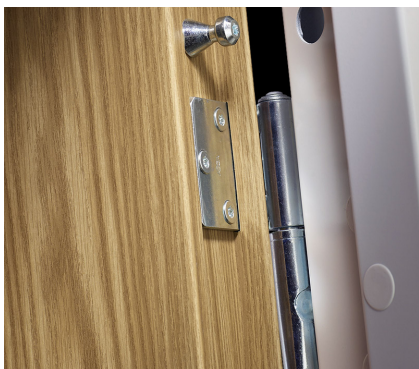

Het deurblad hangt in stabiele scharnieren in het kozijn van hoogwaardig staal. Dat betekent dat de deur, als deze correct gemonteerd is, lange tijd mooi en functioneel zal zijn



Geclassificeerd met betrekking tot inbraak, brand, brandgasdichtheid en geluid



Modern Zweeds ontwerp van de beste kwaliteit. De Daloc deuren zijn nagenoeg onderhoudsvrij en hebben een lange levensduur.



Daloc veiligheidsdeuren zijn beschikbaar in een breed palet van kleuren. Indien u kiest voor de beschermende laminaat toplaag kunt u zelfs kiezen uit een andere kleur aan



De stabiele constructie maakt het deurblad vormbestendig.



De deuren dichten goed af, waardoor de deur lawaai vanuit het trappenhuis tegenhoudt en zorgt voor een aangenaam binnenklimaat. Etensluchtjes blijven op hun plek en



de bin-nenzijde dan aan de
buitenzijde.

ook leveren de deuren een
aanzienlijke energiebesparing op