

DALOC VEILIGHEIDSDEUR

Een investering voor het leven.



DALOC
Veilige deuren.

A scenic landscape of a Swedish lake. In the foreground, a calm body of water reflects the sky. A line of tall, slender pine trees stands along the shore. Behind the trees, a small red wooden cabin with white trim is visible. The background shows a vast, blue lake under a clear sky.

Ontdek de best verkochte veiligheidsdeur van Scandinavië.

Töreboda ligt tussen de twee grootste meren van Zweden, Vänern en Vättern. Hier hebben we door de jaren heen miljoenen deuren gemaakt om veiliger en comfortabeler te kunnen wonen. Een veiligheidsdeur van Daloc biedt effectieve bescherming tegen inbraak, brand en geluid in combinatie met smaakvol, doordacht Scandinavisch design, de beste materialen en veel uiterlijke keuzemogelijkheden.

Deurenmakers sinds 1943.

Daloc is in Scandinavië de toonaangevende producent van veiligheidsdeuren. De ontwikkeling en productie vindt volledig in Zweden plaats. Wie kiest voor een deur van Daloc, kan erop vertrouwen dat de deur door een onafhankelijke instantie getest en gecertificeerd is en voldoet aan alle regels en wettelijke eisen. Het is dan ook geen toeval dat de veiligheidsdeuren van Daloc zo gewild zijn.

Een veiligheidsdeur van Daloc:



Biedt effectieve bescherming tegen inbraak



Minstens 30 minuten brandwerend



Beschermt tegen giftige rook en dodelijke brandgassen



Houdt geluid, tocht, sigarettenrook, etensluchten en andere geurtjes tegen



Getest en gecertificeerd door een onafhankelijke instantie



Creëert een beter en aangeneramer binnenklimaat en beperkt energieverlies



**Gemaakt
in Zweden.**



Bestand tegen een breekijzer.


Elke deur is anders als het gaat om inbraakbeveiliging. Met een breekijzer kan een inbreker zich via een gewone deur in enkele seconden toegang verschaffen tot de woning. Een veiligheidsdeur van Daloc is getest en gecertificeerd om ruim 5 minuten bestand te zijn tegen een breekijzer*. De deur is zo veilig door de sterke, robuuste constructie waarbij we op de kleine details gelet hebben. Inbrekers maken vrijwel geen kans om binnen te komen. Meerdere lagen staalplaat en steenwol in combinatie met constructieve verstevigingen vormen samen een sterke, relatief lichte constructie.



Een veiligheidsdeur van Daloc is zo ontwikkeld dat het erg moeilijk is om erdoor in te breken. Meerdere lagen staalplaat en steenwol, gecombineerd met inwendige verstevigingen, zorgen voor een sterke en toch relatief lichte deurbladconstructie.

De scharnieren zijn een belangrijk detail voor de veiligheid. Ze moeten bestand zijn tegen een flinke dosis geweld, zonder te bezwijken.

* Lees meer over inbraak op dalocsecuritydoors.com/inbraak

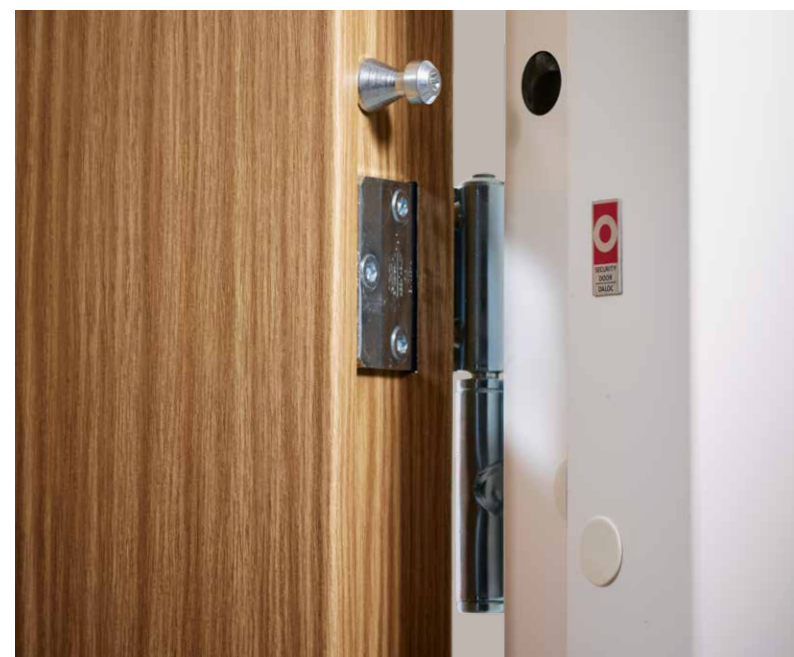

Het deurblad is uitgerust met twee lange pennen aan de achterkant. Elke pen heeft de vorm van een haak, die bij eventuele inbraakpogingen in het versterkte kozijn grijpt. De scharnieren zijn verzinkt en hebben een beveiligde, vaste pen en een gelaste scharnierhuls om te voorkomen dat ze opengedrukt kunnen worden. In combinatie met de pennen wordt het zo goed als onmogelijk om via de deur in te breken.




De deur wordt geleverd met een meerpuntsslot. Het hoofdslot is voorzien van twee extra haakgrensels, waardoor één slot het deurblad op in totaal acht punten met het kozijn verbindt. Het hoofdslot is ook voorzien van een geïntegreerde boorbeveiliging.

Het kozijn van hoogwaardig staal is een belangrijk onderdeel van de inbraakbeveiliging. De constructie is net zo doordacht als het deurblad. Kwetsbare delen zoals de sluitplaat en de bevestiging zijn versterkt. Voor maximale veiligheid wordt het kozijn in de muur geschroefd. Daardoor is het bestand tegen grof geweld.

Blijft optimaal presteren.

Met een veiligheidsdeur van Daloc wordt er niets aan het toeval overgelaten. De deur wordt met uiterste precisie gemaakt en alle materialen zijn zorgvuldig geselecteerd. Door de sterke stalen constructie is het deurblad zeer vormvast en dat is om meerdere redenen belangrijk. Aan de ene kant gaat de deur jarenlang probleemloos mee en behoudt hij zijn kenmerken en eigenschappen. Aan de andere kant gaat het hier ook om het redden van levens.



Het komt nogal eens voor dat houten appartementsdeuren kromtrekken door vocht en temperatuurverschillen. Maar een deur van Daloc is vormvast en houdt lawaai en geurtjes vanuit het trappenhuis buiten en warmte binnen.

De constructie voldoet aan de eisen voor klasse 3 (de hoogste klasse) volgens EN 12219 – klimaatinvloeden op deuren, voor klimaat A en D. Onze deur creëert een beter binnenklimaat met minder energieverlies, wat nog een argument is voor woningbouwverenigingen en eigenaren.

Vormvastheid is ook belangrijk wat brandveiligheid betreft. Een verkeerd geconstrueerde deur kan krombuigen bij hoge temperaturen, waardoor er spleten kunnen ontstaan waar vlammen doorheen kunnen dringen. Dat gebeurt niet bij een veiligheidsdeur van Daloc.


U hoort het verschil direct.

Of beter gezegd: u hoort niets. Dankzij effectieve kierdichtingen in combinatie met geluidsdempende isolatie van onder andere steenwol, blokkeert de deur storende geluiden vanuit het trappenhuis voor optimaal geluidsccomfort.



Het kozijn en het deurblad zijn beide geïsoleerd met geluidsdempende steenwol. Rubberen kierdichtingen bij het kozijn en de drempel voorkomen dat etensluchtjes en ongewenste geluiden het appartement binnendringen.

Een geluidsreductie van 38 dB is de meest gekozen optie bij de keuze voor nieuwe veiligheidsdeuren. Als er hogere geluidseisen gesteld worden, bestaat er ook de mogelijkheid om een geluidsreductie tot 50 dB te bestellen.

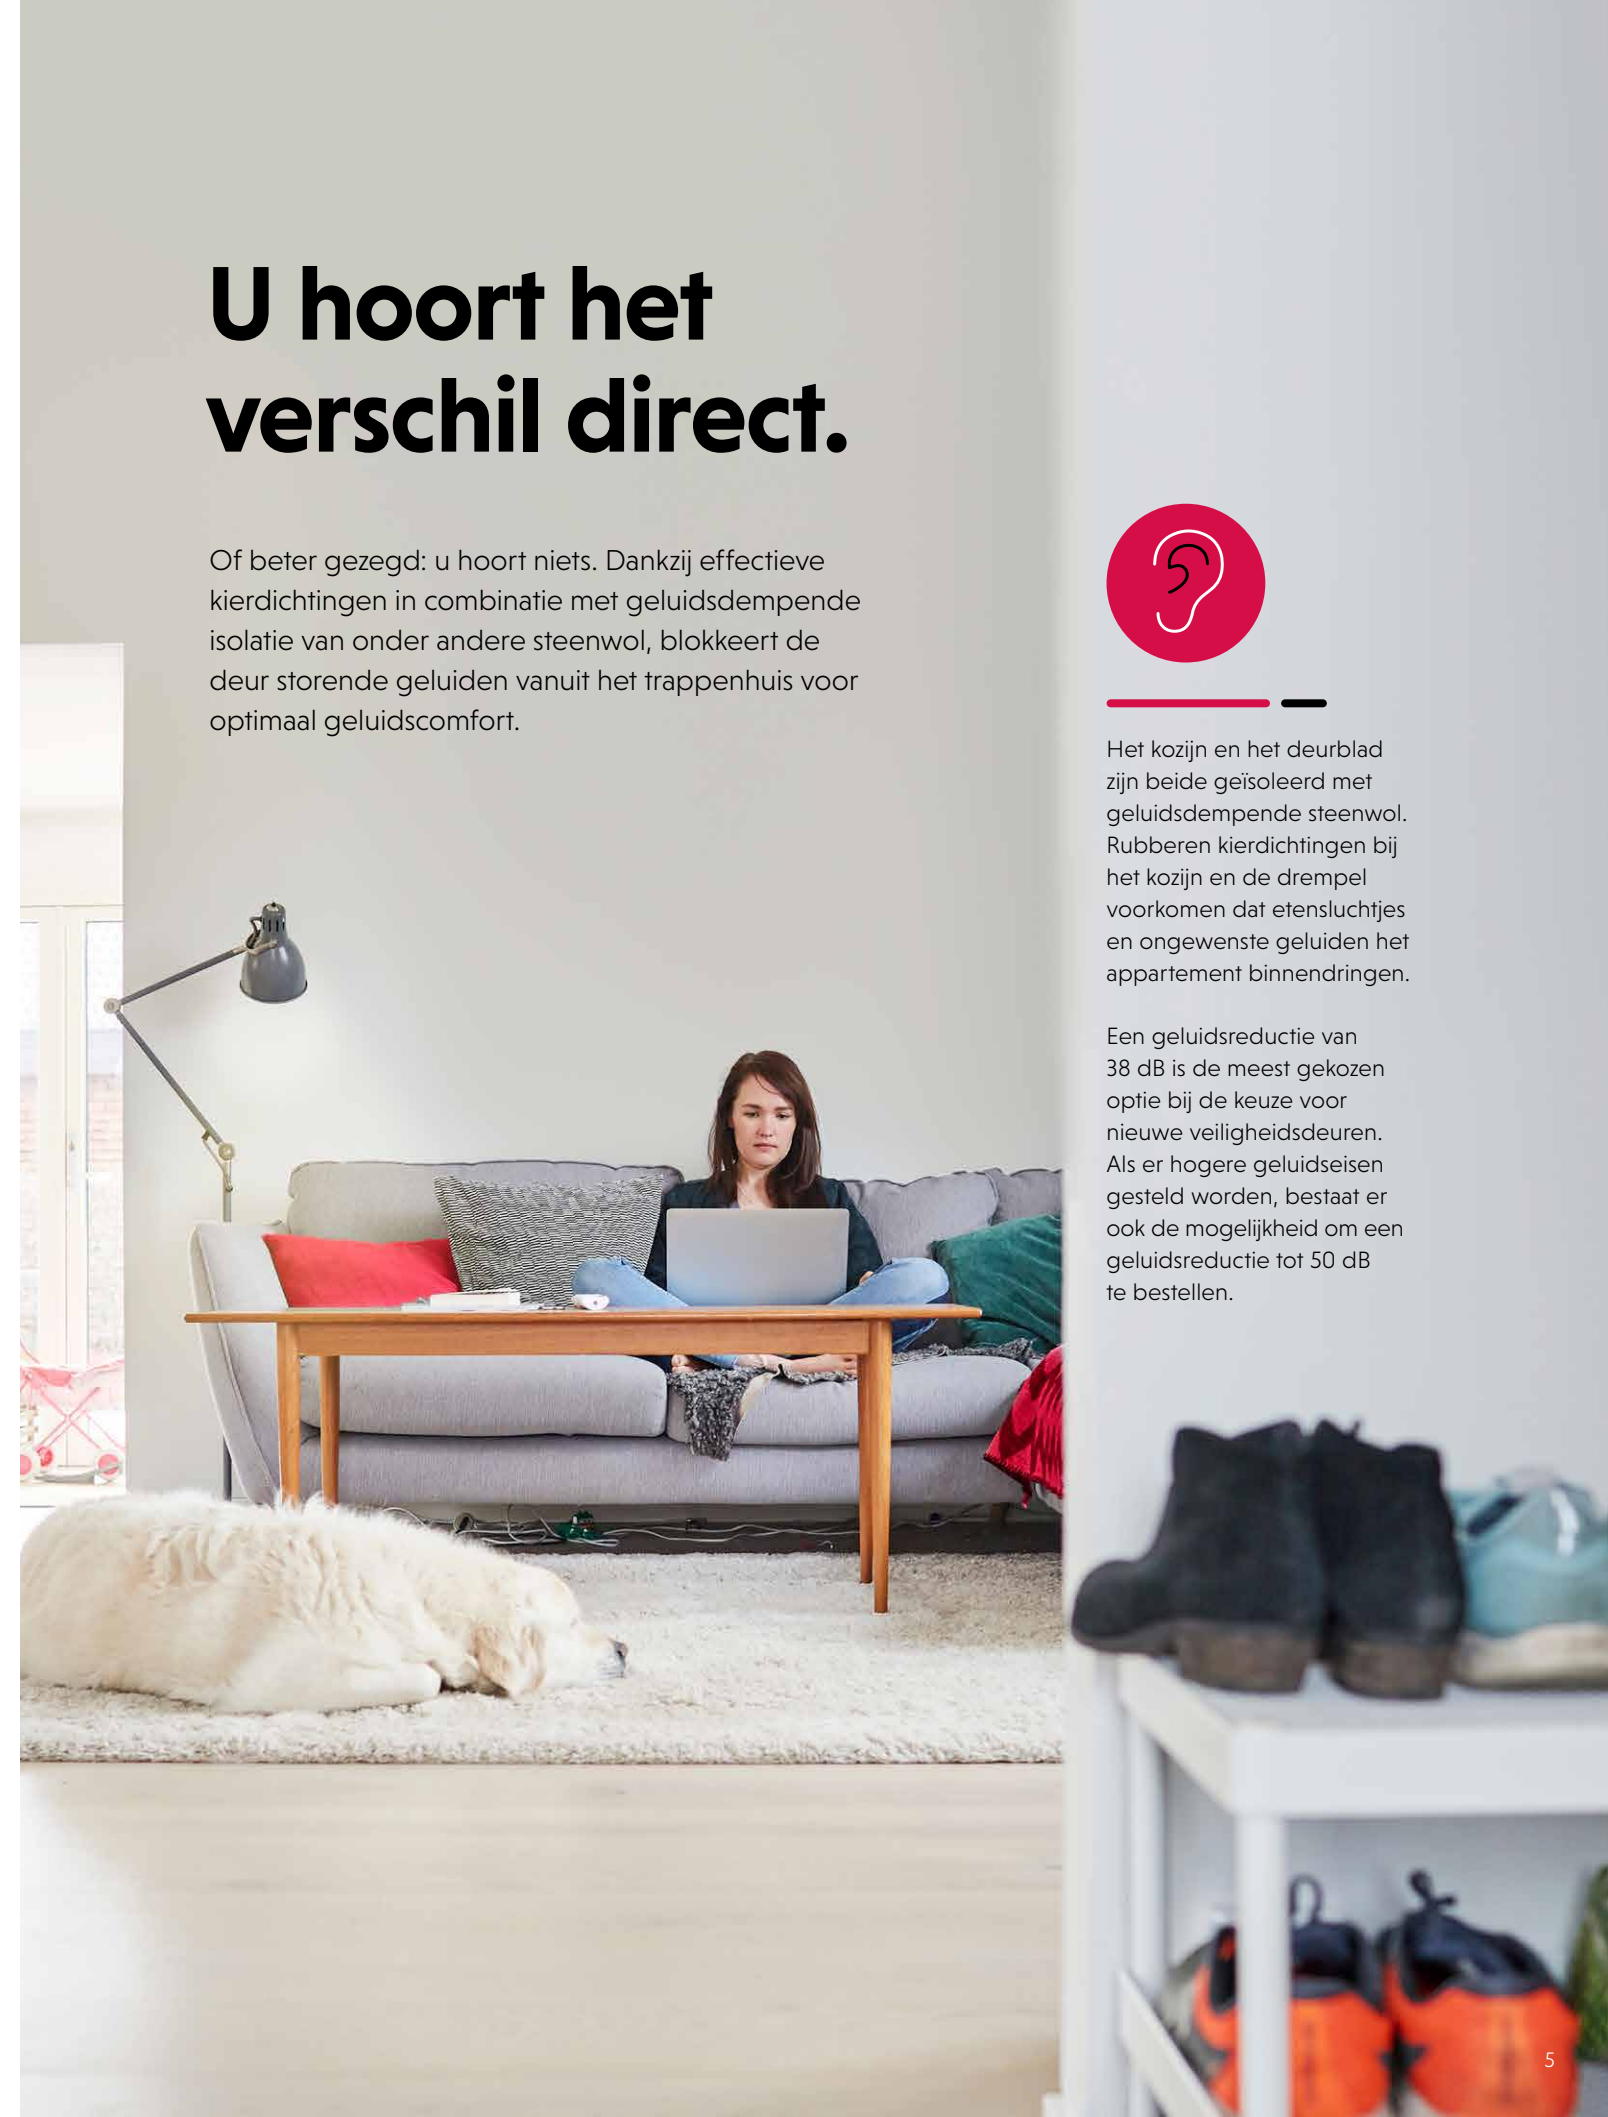

30 levensreddende minuten.

Bij brand moet een appartementsdeur ervoor zorgen dat vuur en schadelijke brandgassen zich niet verspreiden. Een veiligheidsdeur van Daloc biedt minstens 30 minuten bescherming tegen beide. Dat kan genoeg zijn om levens en bezittingen te redden.




Er zijn een aantal factoren waardoor een veiligheidsdeur van Daloc zo'n goede bescherming tegen brand biedt. Het deurblad en het kozijn zijn gemaakt van hoogwaardig staal. In combinatie met de isolatie van steenwol en de inwendige verstevigingen is de deur bestand tegen brand, brandgassen en temperaturen boven de 900°C.



Bij brand zijn rook en giftige brandgassen gevaarlijker dan vuur. Met een veiligheidsdeur van Daloc verkleint u het risico dat deze binnendringen vanuit het trappenhuis. Als de brand in een appartement is ontstaan, kan de rook zich niet door het trappenhuis verspreiden en dat vereenvoudigt vluchtpogingen. Het deurblad en het kozijn van staal zijn vormvast, zodat de dichtheid van de deur behouden blijft. De rubberen kierdichtingen voorkomen dat rook door eventuele kieren naar binnen of buiten kunnen dringen.

Scandinavisch design en functionaliteit.

Als u voor een stalen veiligheidsdeur kiest, hoeft u niet in te leveren op uitstraling. Wij zijn niet alleen trots op de veiligheid, maar ook op het design van onze deur. De beste materialen, mooie details en stijlvol Scandinavisch design vormen samen een deur die overal past.



De afgeschuinde aanslagsponning geeft de deur een vriendelijke, mooi bewerkte uitstraling en legt de focus op de deur als onderdeel van het interieur. Het stalen kozijn is de omlijsting rond onze veiligheidsdeur. Met de keuze voor de lak kunt u voor discreet of opvallend gaan.



De Europees gepatenteerde samenvoeging met verborgen plaatranden geeft de veiligheidsdeur ook vanaf de zijkant een mooie uitstraling.

Het kozijn wordt gemaakt van hoogwaardig staal en de constructie ervan is even doordacht als het deurblad. Het moet niet alleen bestand zijn tegen grof geweld, maar er ook mooi uitzien en in een paar uur te monteren zijn met zo min mogelijk aantasting van het pand.


De scharnieren zijn een belangrijk detail voor het geheel. Ze moeten met de deur versmelten en tegelijkertijd bestand zijn tegen fors geweld.

Hoe wilt u dat de deur er uit ziet?

Het design is smaakvol en doordacht. Daarbij heeft u veel keuzemogelijkheden wat het uiterlijk van de deur betreft, met verschillende afwerkingen, motieven en kleuren. Wilt u een gelakte deur of een deur met houtnerven? Met deze opties kunt u kiezen voor een klassieke uitstraling, maar iets nieuws en moderns kan natuurlijk ook.

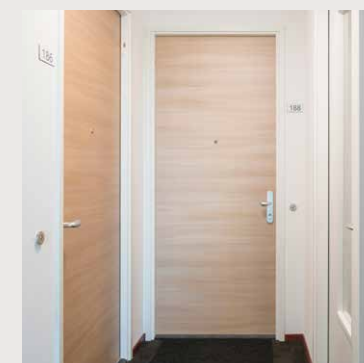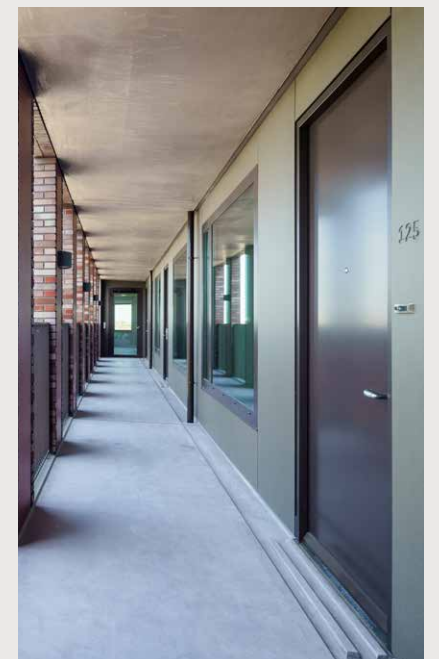

Een veiligheidsdeur van Daloc kan in principe in alle gebouwen gemonteerd worden. De deur wordt altijd compleet met kozijn, drempel, scharnieren en slot geleverd. Alles is als geheel ontwikkeld, getest en gecertificeerd, zodat we de veiligheid en de kwaliteit kunnen waarborgen. Samen met onze partners zorgen we er ook voor dat de deur correct gemonteerd wordt. In de prijs is alles inbegrepen, ook het afvoeren van uw oude deur.

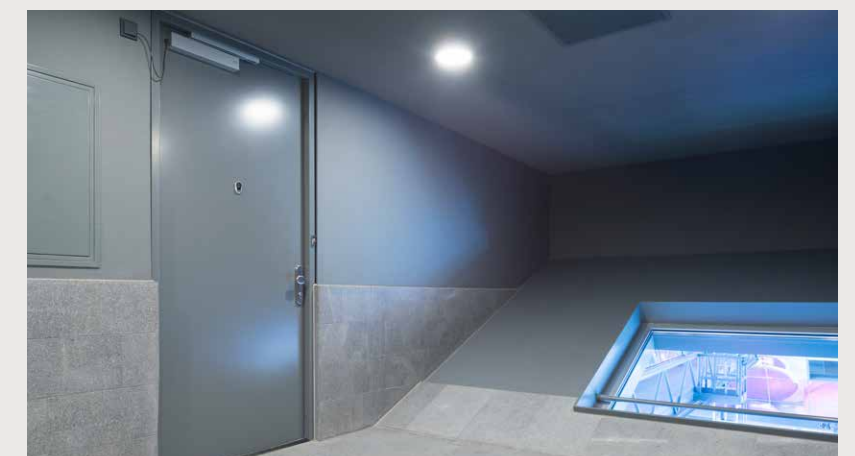

Overstappen op een veiligheidsdeur is eenvoudiger dan u denkt.

U laat 's ochtends uw sleutel achter en komt thuis door een nieuwe veiligheidsdeur op maat. Zo eenvoudig is het.

Als u een deur van Daloc koopt, koopt u niet alleen de meest verkochte veiligheidsdeur van Scandinavië, maar alles wat daarbij komt kijken; van de eerste bespreking tot de montage. We staan u bij tijdens het hele proces, of het nu om één of heel veel deuren gaat.

De montage is een belangrijk onderdeel. Een verkeerd gemonteerde deur betekent onder andere dat er brandgassen naar binnen of buiten kunnen dringen, inbrekers gemakkelijker binnen kunnen komen en geluid van buiten hoorbaar is. Daarom is een juiste montage erg belangrijk. Wij werken uitsluitend met ervaren en goed opgeleide monteurs. Zo weten we zeker dat een deur alles doet wat we beloven.



De unieke bevestigingsschroeven zorgen ervoor dat de deurset snel en met lage kosten gemonteerd kan worden. Zonder dat de kracht of belasting hierbij in het geding komt. De certificaten op het gebied van inbraakwerendheid, brand en geluiddemping zijn van toepassing op de gehele set inclusief de montagematerialen en de opvulling van ruimten tussen wand en kozijn.





Informatie over veiligheidsdeuren van Daloc.

Onze deuren worden ontwikkeld, gekeurd, gecertificeerd en geproduceerd als compleet geheel, dus met kozijn, drempel, scharnieren en slot. Alleen op die manier kunnen we de functionaliteit van de deur garanderen.

 Geluidreductie **38 dB. Optioneel met geluidreductie tot 50 dB**

 Inbraakveiligheid **NEN 5096 SKG3, EN 1627 RC3**

 Rookgasdichtheid **EN 13501-2 Klasse S₂₀₀**

 Brandklasse **NEN 6069:2016 EW30, optie EW60.**

Deurblad.

Constructie: Het deurblad is 58 mm dik, met afgeschuinde aanslagsponning en bestaat uit twee staalplaten van 1 mm die langs de rand van het deurblad zijn gebogen en samengevoegd met verborgen plaatranden. De deur is voorzien van steenwolisolatie en inwendige versterkingen tegen inbraak. De hechting vindt plaats met lijm en klinknagels.

Materiaal: Staalplaten van 1 mm, isolatie van steenwol en inwendige versterkingen tegen inbraak.

Oppervlaktebehandeling: Daloc Veiligheidsdeur S43 wordt af fabriek gelakt geleverd in de beschikbare RAL of NCS kleuren of bekleed met laminaatplaat voorzien van houtmotief uit het standaardassortiment. Andere NCS-kleuren of houtmotieven zijn op aanvraag leverbaar. Deuren voor buitenshuis gebruik tot corrosieklasse C3 conform EN ISO 12944-5:2007/BSK 07 worden thermisch verzinkt.

Kozijn.

Constructie: Daloc Veiligheidsdeur S43 wordt standaard geleverd met kozijn 42. Het kozijn wordt gemonteerd en zonder losse onderdelen geleverd. De kierdichting is makkelijk te vervangen en geklemd in een uitsparing in het kozijn. Kozijnen zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar: met architraaf aan de scharnierzijde, met afwerklijst aan beide zijden of zonder architraaf. Kozijnen worden in verzinkte uitvoering gemaakt.

Isolatie: Af fabriek geïsoleerd met steenwol.

Montage: Snelle montage en fixatie met behulp van de stelbouten van het kozijn (inbusbout).

Dorpel.

Daloc Veiligheidsdeur S43 wordt standaard geleverd met een zwarte composieten dorpel.


Standaard beslag.

Meerpuntssluiting slot Fuhr 855, exclusief beslag en cilinder (pc maat 92 mm). Het betreft een europrofiel cilinder waarvoor SKG2 voldoende is in combinatie met SKG3 kerntrek beslag. A=58 mm, B=32 mm van scharnierkant tot hart slotkast. Elektrolytisch verzinkte, verstelbare scharnieren met vaste pen. Veiligheidsbout in eindplaat, dubbele pennen aan de achterkant en boorbeveiliging bij het hoofdslot.

Extra's.


Uitvoerbaar met verschillende opties zoals spionoo, deurdranger, schopplaat, etc.

Schetsen.

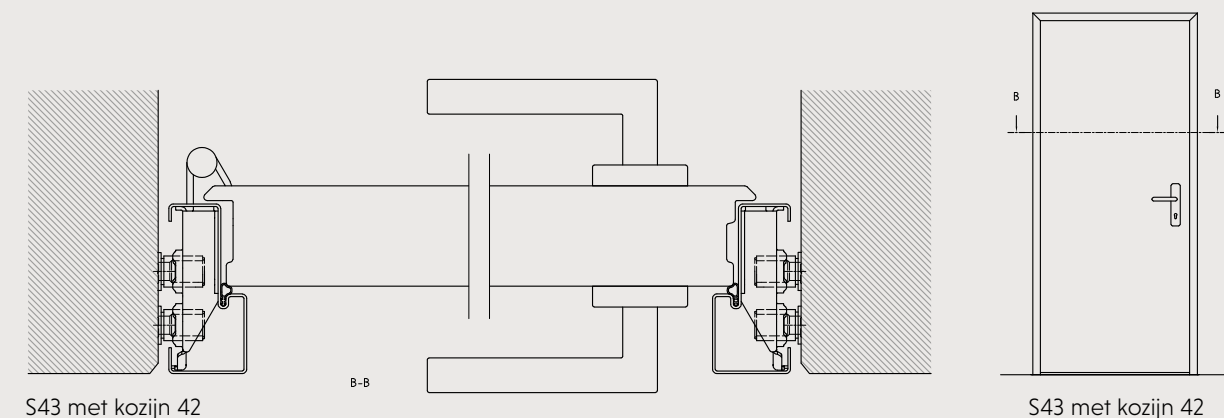


S43 met kozijn 42


S43 met kozijn 42




Kozijn 41




Kozijn 42




Kozijn 42sNI

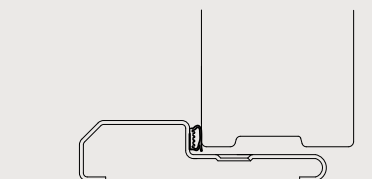

Roestvrijstalen dorpel



Valdorpel

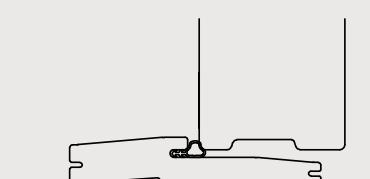

Composieten dorpel

Constructiewijzigingen voorbehouden.

De toonaangevende producent van veiligheidsdeuren in Scandinavië.

Met een in Zweden geproduceerde veiligheidsdeur van Daloc kunt u zich veilig voelen. De deur is minstens 30 minuten bestand tegen brand en giftige brandgassen en een inbreker krijgt hem in principe niet open. Een deur van Daloc creëert een rustig leefklimaat, omdat lawaai uit het trappenhuis wordt geweerd. We zijn niet voor niets de toonaangevende producent van veiligheidsdeuren in Scandinavië.

Onze deuren worden ontwikkeld en geproduceerd in onze fabriek in Töreboda, Zweden. Daar staat ook ons hoofdkantoor. De bijna volledige geautomatiseerde productie is door ons ontwikkeld. Onder onze klanten bevinden zich onder andere woningbouwverenigingen en bouwbedrijven.



daloc.nl



071-87 003 87