

## MONTERINGSANVISNING FÖR FÖRSTÄRKNING LÅSKISTA

I leveransen ingår:


Förstärkning (Monterad från fabrik)	1 st
Skruv Sheettracs 50x20	6 st

För montering behövs följande verktyg:

Skruvmejsel T25

### Montering förstärkning


1. Lossa de sex skruvarna som håller fast förstärkningen vid låshuset från fabrik.
2. Skruva loss befintligt låshus.
3. Montera nytt låshus.
4. Återmontera förstärkning med samma skruv den satt monterad med från fabrik.

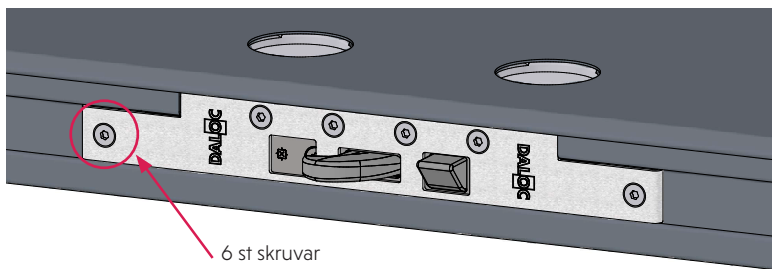


### Justering karm

För dörrar med denna förstärkning rekommenderas det att spelet mellan karm och blad vid slutbleck justeras för att vara så litet som möjligt. Detta då låsets hakregel riskerar att ta i annars.

1. Skruva ut hylsan vid slutblecket så att spel mellan blad och karm är ca 2mm vid låshuset. (Fäst ej skruv i hylsan.)



Ställ ut karmhylsa mot väggen.  
 Fäst ej skruv.



2. Verifiera att dörr går att stänga korrekt utan att blad tar i karmen.
3. Verifiera att låset fungerar och att hakregel regler ut korrekt vid låsning.