

Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka



Brandklassad lucka av stål.
Vanliga exempel på användningsområden brandlucka Daloc S81 är källare, vindar och industrilokaler.

Beteckning	Karmdag mått*	Karmytter mått	Vikt
Enkeldörr			
S81 4 x 4	337 x 337	370 x 370	7
S81 4 x 6	337 x 537	370 x 570	8
S81 5 x 5	437 x 437	470 x 470	9
S81 6 x 6	537 x 537	570 x 570	13
S81 7 x 7	637 x 637	670 x 670	15
S81 7 x 8	637 x 737	670 x 770	18
S81 7 x 15	637 x 1437	670 x 1470	31
S81 8 x 8	737 x 737	770 x 770	19
S81 8 x 10	737 x 937	770 x 970	24
S81 9 x 9	837 x 837	870 x 870	25
S81 10 x 10	937 x 937	970 x 970	30
S81 10 x 13	937 x 1237	970 x 1270	37

Kan erhållas i standardstorlekar enligt tabell ovan. Vid behov av lucka för utvändigt bruk eller specialmått kan respektive ståldörrstyp tillverkas som lucka med karm runt om.

Stållucka i skalskyddsutförande (Y81) är ej brandklassad.

KLASSNINGAR

Prestanda på luckans egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60.

I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Korrosivitetsklass: C1-C2 enligt SS-EN ISO 12944-2.

CE-märkning: Ytterluckutförande (Y81) är CE-märkt enligt produktstandarden EN 14351-1.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på luckbladets bakkant:

Motstånd mot vindlast:	klass 3B
Vattentäthet:	klass 1B/npd
Avgivande av farliga ämnen:	godkänd
Ljudreduktion:	npd
U-värde enkellucka:	npd
U-värde parlucka:	npd
Lufttäthet:	klass 2

DÖRRBLAD

Konstruktion: Luckbladet är 48 mm tjockt med grad kant och tillverkas av 1 mm förzinkad stålplåt med isolering av mineralull.

Ytbehandling: S81 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer. Andra NCS-kulörer levereras på begäran.

Övrigt: Parbladiga luckor, andra storlekar och inbrottsklassade luckor tillverkas som en dörr med karm runt om.

KARM

Konstruktion: Stålkarm med fast foder på gångjärnssidan. Ytbehandling lika blad.

Montering: Karmen levereras sammansatt för skruvinfästning i vägg.

STANDARDBESLAG



Lås: Låshus Assa 565

Låsplacering: A=48 mm, B=24 mm (från gångjärnssidan). A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.


Övrigt: Tappbärande gångjärn i elförzinkat utförande.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

SKISSER

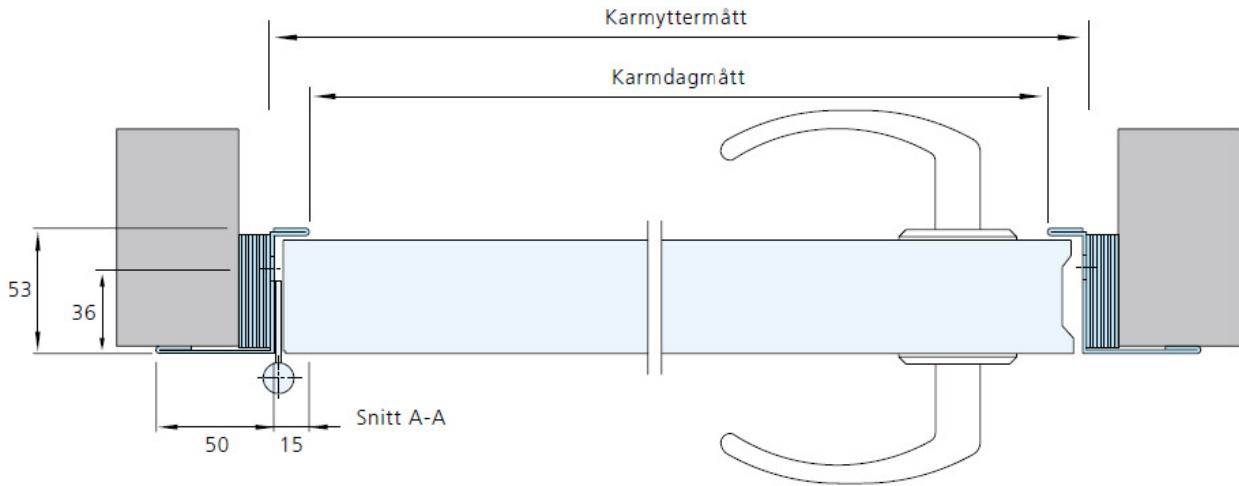

BILDER

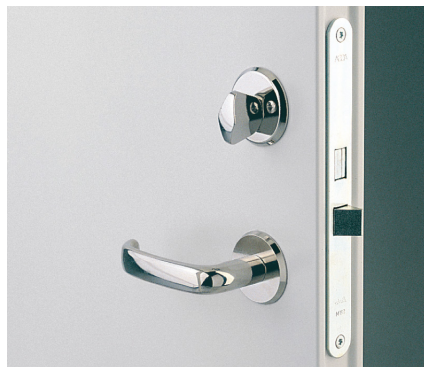

Låshus Assa 565.



Grad kant.



Elförzinkade gångjärn.