

## Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3



Säkerhetsdörr Daloc D43 kombinerar trä och stål på ett raffinerat sätt: Träkänsla med ståldörrens alla fördelar. Träfronten tillverkas efter kundspecifika önskemål. Ett exklusivt alternativ i miljöer där arkitekter, byggherrar och bostadsrättsföreningar eftersträvar en högklassig enhetlighet. D43 är i första hand avsedd som entrédörr till lägenheter i uppvärmda inomhusmiljöer, exempelvis trapphus.

Beteckning	Karndag mått*	Karmytter mått	Vikt
<b>Enkeldörr</b>			
D43 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	115
D43 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	125
D43 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	130

*Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.*

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

Vikter som anges är med träfront på båda sidor.

\* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 55 mm (slät yta) resp 60 mm (spegel) från karndagbredden.

Maxmått:

Enkeldörr brand/ljud: 13x23/12x24

Enkeldörr brandgas: 13x24

Enkeldörr inbrott: 13x24

### KLASSNINGAR

Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

**Brandklass:** EI<sub>2</sub>30.

**Ljudreduktion:** Rw 38 dB, tillval 43\*, 50\*\* och 53\*\*\* dB.

Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3 dB för hänsyn till montage och utförande.

Tidigare ljudklass R'w 35, 40, 50dB\*\*\*.

\* Utan postinlägg

\*\* Träfront på gångjärnssidan och utan postinlägg

\*\*\* Dörr i Rw 53dB (R'w 50dB) tillverkas som tandemdörr.

**Inbrottsskydd:** SS-EN 1627 RC 3.

Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

**Brandgastäthet:** Tillval SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub> och S<sub>200</sub> (tidigare S<sub>m</sub>).

## DÖRRBLAD

---

**Konstruktion:** Träfronten, som är baserad på MDF, tillverkas efter kundspecifika önskemål. Den kan t ex tillverkas som spegeldörr med 2-5 speglar i olika utföranden eller med släta skivor. Ståldörrskärnan bygger på Daloc säkerhetsdörr S43 som har fasad överfals, och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten.

**Material:** MDF. 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

**Ytbehandling:** Dörrbladet är klädd med utvändig träfront på ut- och/eller insidan utanpå dörrkärnan av stålplåt. Träfrontens yta är antingen fanér, mönsterlagd fanér eller målad. Den målade versionen går även att få spårfräst. D43 med träfront på utsidan kan tex kombineras med Lineamönster på dörrbladets insida. Kontakta Daloc för förslag på olika träslag, fanérmönster, kulörer mm.

## KARM

---

**Konstruktion:** Stålkarmen levereras sammansatt utan lösa delar och färdigisolerad med mineralull samt målad i NCS-kulör eller klarlackerad från fabrik. Tättningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: Karm 41 med foder på gångjärnssidan, karm 44-48 med foder på båda sidor eller karm 42 som är utan foder. Stålkarmen kan förses med massivt träfoder i matchande träslag på gångjärnssidan. Träfodret levereras löst med ett visst övermått för passning och montering på plats.

**Isolering:** Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

**Montering:** Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel)

## TRÖSKEL

---

Dörren förses som standard med tröskel av hårdträ. Mot beställning kan den förses med varmförzinkad tröskel alternativt med tröskelplatta i kombination med släpplis (Rw 38 dB) eller tröskelplatta, borstlist, tätningströskel (ej ljud).

## STANDARDBESLAG

---

**Lås:** Flerpunktslås Assa 510. Till D43 rekommenderas rund dubbelcylinder enligt SSF 3522 klass 3. För bostadsdörr, utan krav på bortasäker\* låsning på insidan, rekommenderas rund cylinder SSF 3522 klass 3 utsida i kombination med rund magnetvredcylinder insida. Kontakta Daloc för andra godkända alternativ.

\* Med bortasäker låsning på insidan menas låsning som endast kan låsas upp med behörig nyckel.

**Låsplacering:** A- och B-mått varierar beroende på val av träfront. Kontakta Daloc.

**Övrigt:** Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn, säkerhetsskruv i slutbleck och dubbla tappar i bakkant samt extra integrerat borrhyls skydd vid huvudlåset ingår som standard.



## TILLVAL



---

Kan levereras med Yale Doorman Elektroniskt dörrlås och de vanligaste beslagen för lägenheter som tex dörrkik, mekanisk ringklocka, nyckeltub mm. Kontakta Daloc för förslag på olika beslag.

*Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.*


**SKISSER**

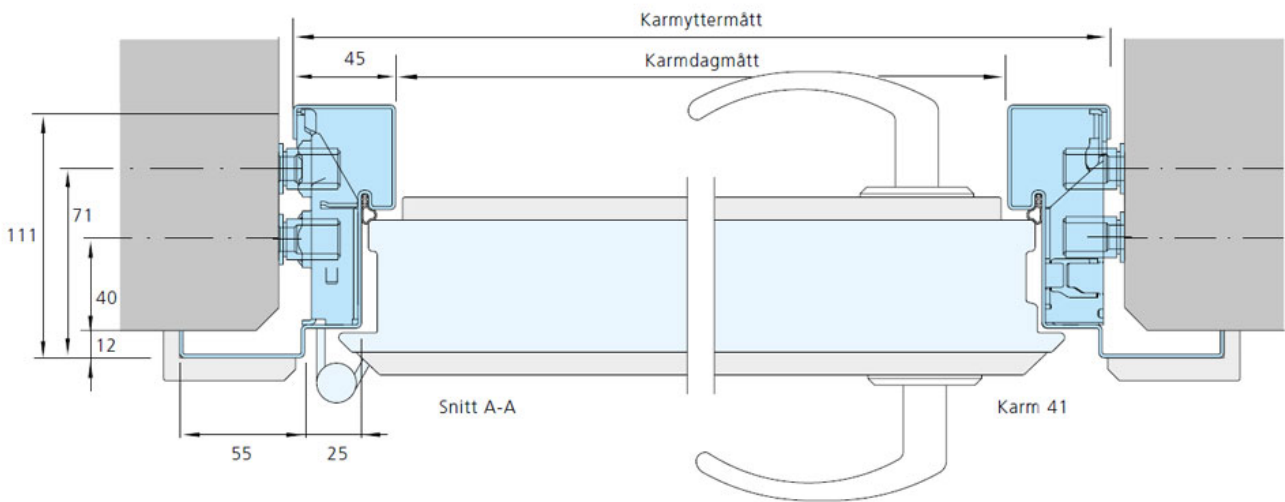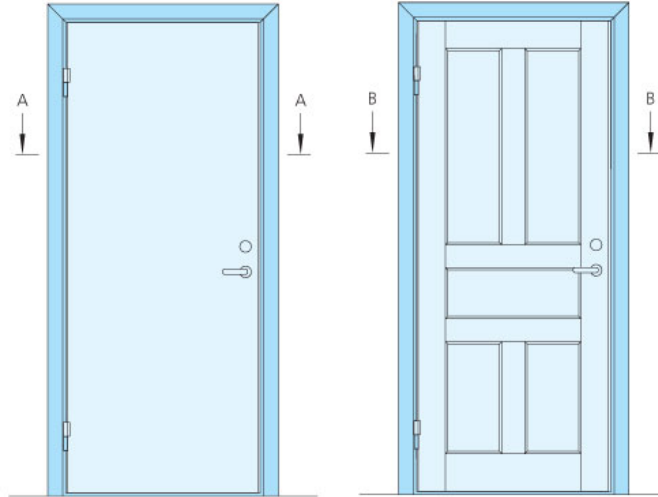

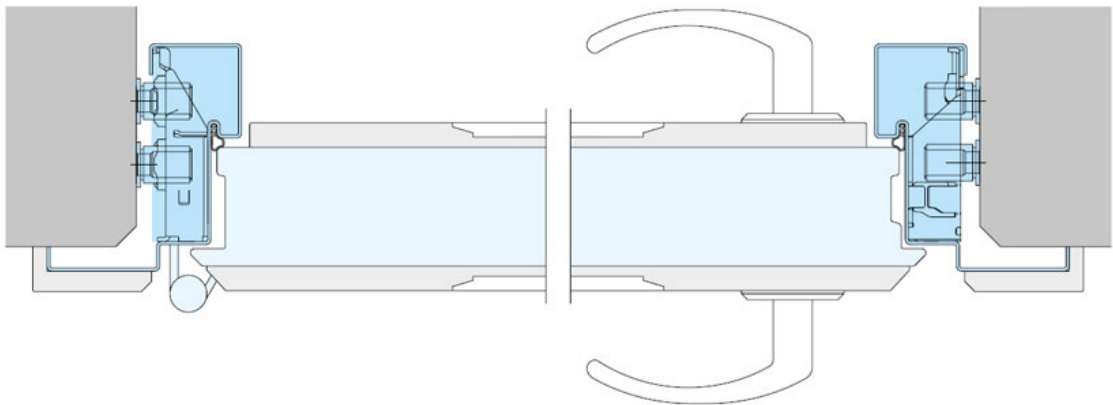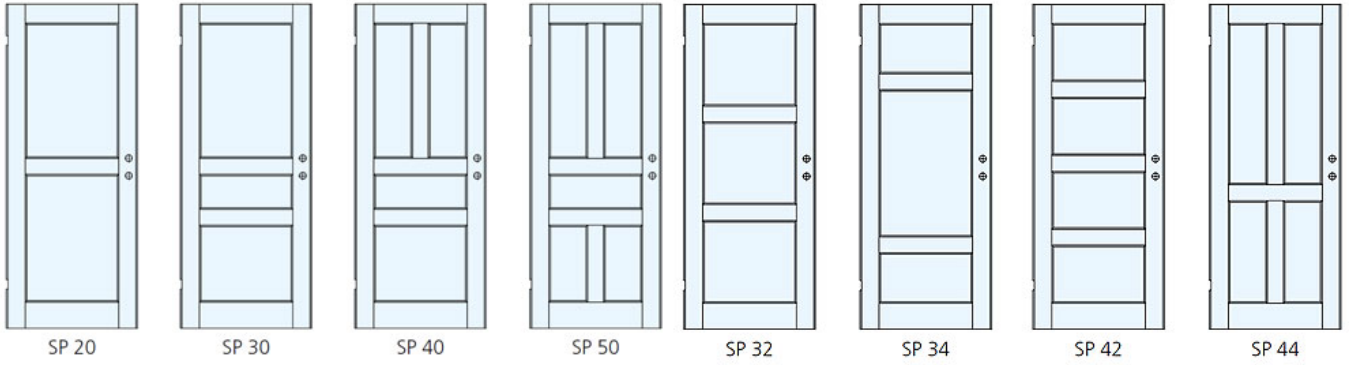

## BILDER

---

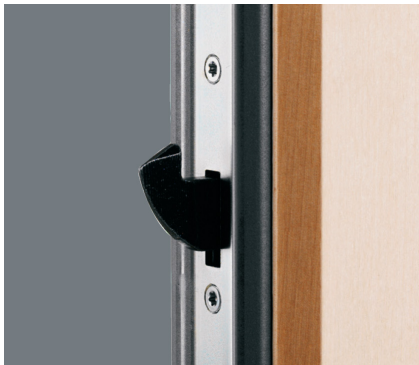

Säkerhetsdörr D43 har ett flerpunktslås där huvudlåset kompletteras med hakreglar upp- och nedtill.



Träfrontens fasning linjerar med dörrens stålöverfals, vilket ger en snygg övergång till karmens träfoder.



Säkerhetsdörrar typ D43 i renoverat trapphus



D43 med slät träfront i liggande mahognyfaner



Detaljbild på D43 med spegelmönster