Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3



Säkerhetsdörr Daloc S43 är i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter, men kan med fördel användas även i andra utrymmen. Dörren har ett högt inbrottsskydd i kombination med ett estetiskt yttre.

Beteckning	Karmdag mått*	Karmytter mått	Vikt
Enkeldörr S43 9 x 21 S43 10 x 21 S43 11 x 21	 800 x 2025 900 x 2025 1000 x 2025	 890 x 2093 990 x 2093 1090 x 2093	 86 93 100

Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.
** Endast målade dörrar.

Maxmått:
Enkeldörr brand 12x24
Enkeldörr brandgas 13x24
Enkeldörr inbrott 13x24
Laminatplåt: 1165x2393
Återvunnet stål: 13x24

KLASSNINGAR

Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: $EI_2$15/EW30 upp till $EI_2$30/EW60.
$EI_2$15/EW60 uppfyller kraven på 60 minuters brandmotstånd enligt BFS 2024:7, 1 kap. 6 §.

Ljudreduktion: Rw 38 dB, tillval 43*, 48*, 50*, 53** dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 35, 40*, 45*, 50 dB**.
* Utan postinlägg.
** Enkeldörr i Rw 53 dB (R'w 50 dB) tillverkas som tandemdörr utan postinlägg.

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 3.
Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_a och S_{200} (tidigare S_m).

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel, se Y43.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y43) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1, se Daloc Y43.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten, isolering av mineralull och invändiga inbrottsförstärkningar. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Dörren levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.

KARM

Konstruktion: Som standard levereras säkerhetsdörrarna med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen.
Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

TRÖSKEL

Lägenhetsytterdörrar i trapphus förses som standard med tröskel av hårdträ ($EI_2$15/EW30). Dörrar i yttervägg levereras med varmförzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta i kombination med släplist (Rw 38 dB) eller tröskelplatta, borstlist, tätningströskel (ej ljud).

STANDARDBESLAG

Lås: Flerpunktslås (510) exkl cylinder. Obs! S43 kräver cylinder enligt SS 3522 klass 3 eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör.

Låsplacering: A=58 mm, B=32 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn, säkerhetsskruv i slutbleck och dubbla tappar i bakkant samt extra integrerat borrskydd vid huvudlåset ingår som standard.

TILLVAL

Kan levereras med Yale Doorman Elektroniskt dörrlås, Linea-mönster, postinlägg (Rw 38 dB), dörrkik, mekanisk ringklocka, nyckeltub, sparkskydd, dörrstängare mm. Kontakta Daloc för extra utrustning till S43 med ljudreduktion Rw 48-50 dB. Dörrbladet kan förses med träfront på ut och/eller insidan, se dörrtyp D43.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

SKISSER

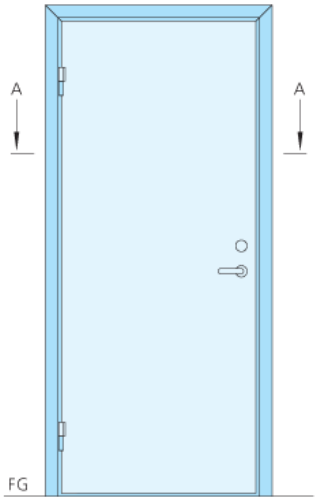

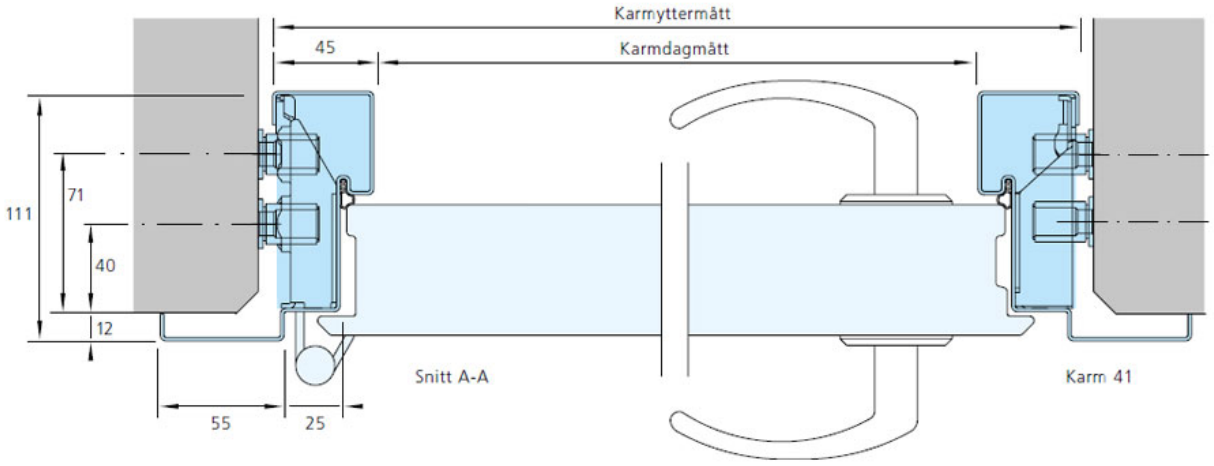

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

BILDER



Säkerhetsdörr S43 har ett flerpunktslås där huvudlåset kompletteras med hakreglar upp- och nedtill.



Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.



Hullingförsedda tappar i bakkant och gångjärn med säkrade sprintar ökar säkerheten.



Flerpunktslåsets reglar förbinder dörrblad och karm på tre punkter



S43 med lineamönster



Samtliga lägenhetsdörrar i Turning Torso är S43



Daloc Säkerhetsdörr med liggande ek Dobel 1030

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.