

## Daloc S53 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3



Arkivdörr Daloc S53 är en dörr som passar där kraven på säkerhet och motståndskraft mot brand är höga, samtidigt som dörren måste vara en integrerad del i omgivande miljö. S53 harmonierar utseendemässigt med vår branddörr S30 och säkerhetsdörr S33 och S43. Dörrarna passar där man vill skydda stöldbärlig utrustning eller konfidentiella handlingar, exempelvis i serverrum, datahallar och på institutioner. Dörren är godkänd för såväl inåt- som utåtgående montage.

| Beteckning                      | Karmdag mått* | Karmytter mått | Vikt |
|---------------------------------|---------------|----------------|------|
| <b>Enkeldörr</b><br>S53 10 x 21 | 900 x 2025    | 990 x 2093     | 160  |

*Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.*

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

\* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 93 mm från karmdagbredden.

Maxmått:  
Enkeldörr brand/ljud/brandgas 11x22  
Inbrott 13x22  
Återvunnet stål: 13x22

### KLASSNINGAR

Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

**Brandklass:** EI120.

**Ljudreduktion:** Rw 38 dB, tillval 43 dB.

Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3 dB för hänsyn till montage och utförande.

Tidigare ljudklass R'w 35, 40 dB.

**Inbrottsskydd:** SS-EN 1627 RC 3.

Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

**Brandgastätthet:** Tillval SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>.

**Korrosivitetsklass:** C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.

Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

## DÖRRBLAD

---

**Konstruktion:** Dörrbladet är 105 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten, och invändiga inbrottsförstärkningar. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

**Material:** 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

**Ytbehandling:** S53 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.

## KARM

---

**Konstruktion:** Som standard levereras arkivdörrarna med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

**Isolering:** Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

**Montering:** Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

## TRÖSKEL

---

Dörren levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta alternativt tröskelplatta i kombination med släplis (Rw 38 dB) eller borstlist (ej ljud). Arkivdörr som beställs enligt Riksarkivets författningssamling RA-FS 2013:4 skall förses med anslagströskel.

## STANDARDBESLAG

---

**Lås:** Mekaniskt låshus Assa 510 BL eller Step H50. Till S53 rekommenderas rund dubbelcylinder enligt SSF 3522 klass 3 (enligt krav vid SSF 1078 klass 2).

Dörren kan även förberedas för motorlås, till exempel Step 500-serien, Assa 840, Safetron 6500.

För andra godkända alternativ, kontakta Daloc.

**SSF 200 skyddsklass 2 och SSF 1078 klass 2:** Arkivdörr Daloc S53 uppfyller SSF 200 skyddsklass 2, samt SSF 1078 klass 2, om dörren förses med 1 godkänd låsenhet enligt SSF 3522. Dörren behöver ej förses med extra förstärkningsbehör då det är en del av dörrens konstruktion.

**Låsplacering:** A=105 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

**Övrigt:** Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Förberedd för extralås. Säkerhetsbult i slutbleck och tre tappar i bakkant.

## TILLVAL



---

Kan levereras med Linea-mönster, sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, microlås, låskolvkontakt mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.

*Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.*

**SKISSER**

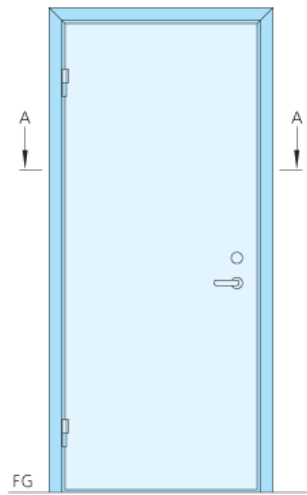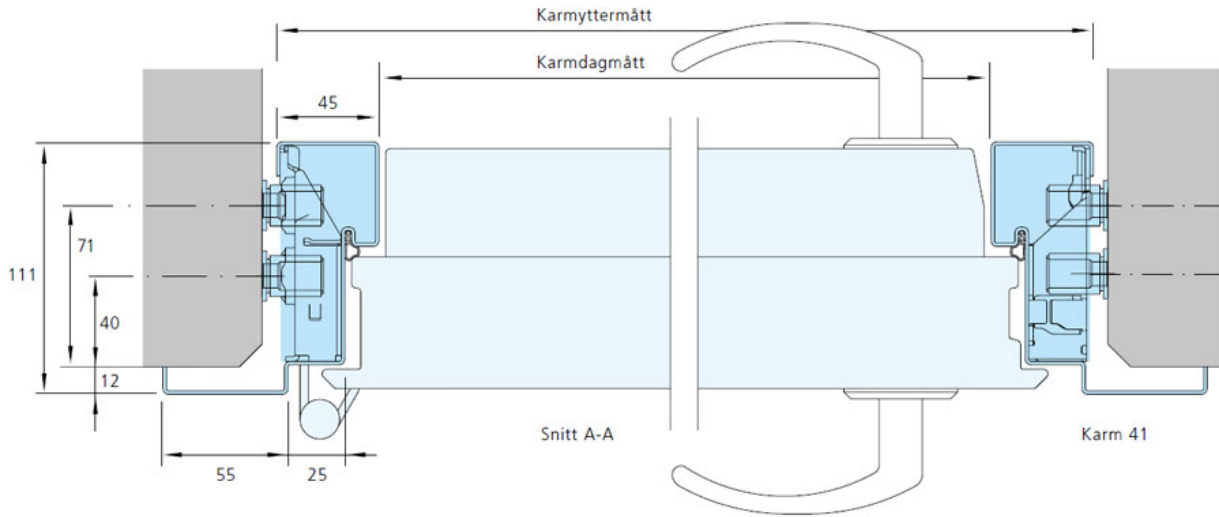

## BILDER


---



Låshus Assa 510.



Överfalsen med en snedställd kant ger ett modernt och gediget intryck.

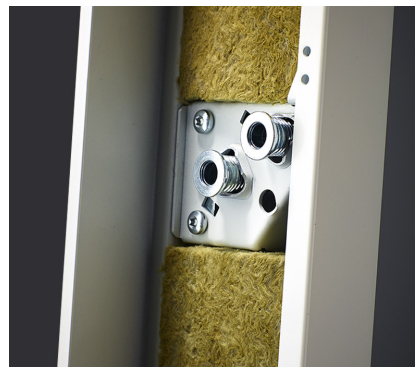

Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.