

Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4



Säkerhetsdörr Daloc S63 är en utmärkt dörr för miljöer där de estetiska kraven är lika höga som kraven på säkerhet. Butiker, datarum, läkarmottagningar och andra utrymmen med stöldbegärligt gods är några exempel på var den lämpar sig.

Beteckning	Karmdag mått*	Karmytter mått	Vikt
Enkeldörr			
S63 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	96
S63 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	104
S63 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	112
S63 12 x 21 **	1100 x 2025	1190 x 2093	120
Pardörr			
S63 15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2093	150
S63 18 x 21	1700 x 2025	1790 x 2093	175

Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 45 mm från karmdagbredden.

** Endast målade dörrar.

Maxmått innerdörr S63:

Enkeldörr brand/ljud*: 13x23/12x25 (*38dB och 43dB)

Enkeldörr brandgas: 13x24

Pardörr brand/ljud*: 23x24/22x25 (*33dB)

Pardörr brandgas: 24x24

Inbrott: 13x27 resp 25x27

Laminatplåt: 1165x2393 resp. 2230x2393 (lika delning).

Återvunnet stål: 13x24 resp. 24x24

Maxmått ytterdörr Y63:

Enkeldörr brand: EI₂20/EW60 12x24, EI₂30/EW60 1290x2650

Enkeldörr brandgas: 13x24

Pardörr brand: EI₂20/EW60 24x24

Pardörr brandgas: 24x24

Inbrott: 13x27 resp 25x27.

Laminatplåt: 1165x2393 resp. 2230x2393 (lika delning).

Återvunnet stål: 13x24 resp. 24x24

Maxmått skottskydd S63/Y63 (endast enkeldörr):

Enkeldörr FB3: 13x21

KLASSNINGAR

Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60, tillval EI₂15/EW30.

I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Ljudreduktion: Rw 33dB*, 38dB**, tillval 43dB**.

Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3 dB för hänsyn till montage och utförande.

Tidigare ljudklass R'w 30dB*, 35dB**, 40dB**.

* Enbart pardörr.

** Enbart enkeldörr.

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC4.

Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_a och S₂₀₀ (tidigare S_m).

Skottsäkerhet: Tillval SS-EN 1522 klass FB 3.

Dörrtyp S63/Y63 med brandklass eller brandgastäthetsklass kan ej kombineras med skottskydd FB3. Önskas brandklassning måste dörren kompletteras med en brandklassad dörr i tandemdörrsutförande.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.

Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y63) är CE-märkt enligt produktstandarderna för ytterdörrar EN 14351-1 och EN 16034 om brandegenskaper föreligger.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på dörrbladets bakkant:

Brandmotstånd:*	EI ₂₀ /EW60 alt EI ₂₃₀ /EW60.
Brandgastäthet:	S _a alt S ₂₀₀
Självstängning:**	C5
Motstånd mot vindlast	klass 3B
Vattentäthet:***	klass 7B/npd
Avgivande av farliga ämnen:	godkänd
Ljudreduktion:****	Rw 38 ^(C=-2;Ctr=-6) dB.
U-värde enkeldörr:	2,1
U-värde pardörr:	2,5
Lufttäthet:	klass 3

* Dörr med krav på brandmotstånd i 60 minuter kan utformas som lägst EI₂₁₅/EW60, se BBR 5:2311.

** Dörr med nödutrymning- eller panikutrymningsbeslag deklarerar C4 pga beslagens klassning. Passivt dörrblad deklarerar i högsta klassen C2.

*** No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats.

**** En dörrs ljudreducerande egenskaper varierar beroende på ljudets frekvens (tänk bas och diskant) därför finns ett komplement till Rw-värdet: "Rw+C" (för buller med höga frekvenser, dvs ljusa toner) och "Rw+Ctr" (för buller med låga frekvenser, dvs bastoner).

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S63 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.

KARM

Konstruktion: Som standard levereras säkerhetsdörrarna med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder. Karmar till säkerhetsdörrar för utomhusbruk tillverkas i förzinkat utförande.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta i kombination med släplist (Rw 38 dB) eller tröskelplatta, borstlist, tätningströskel. Den kan även förses med anslagströskel av hårdträ.

STANDARDBESLAG

Lås: Mekaniska låshus Assa 510 BL och 511 eller Step H50 och H51. S63 kräver rund dubbelcylinder enligt SSF 3522 klass 3. Gäller båda låshusen.

SSF 200 skyddsklass 3 och SSF 1078 klass 3: Säkerhetsdörr Daloc S63 uppfyller SSF 200 skyddsklass 3, samt SSF 1078 klass 3, om dörren förses med 2 godkända låsenheter enligt SSF 3522. Dörren behöver ej förses med extra förstärkningsbehör då det är en del av dörrens konstruktion.

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm (24 mm för pardörr), mätt från gångjärnssidan till centrum av låskistan. Måtten A/B gäller enbart Assa connect och modullås. För andra låstyper, kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn, säkerhetsskruv i slutblecken och fem tappar i bakkant ingår som standard.

TILLVAL

Mekaniska låshus Assa 510 BL och 511 eller Step H50 och H51 kan som tillval ersättas med godkända motorlås, till exempel Assa 840 och 841, med bibehållna klassningar.

Kan levereras med Linea-mönster, dörrkik, sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, microlås, låskolvkontakt mm.





Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.

PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med integrerat anslag och som standard 2 st infällda kantreglar. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

SKISSER

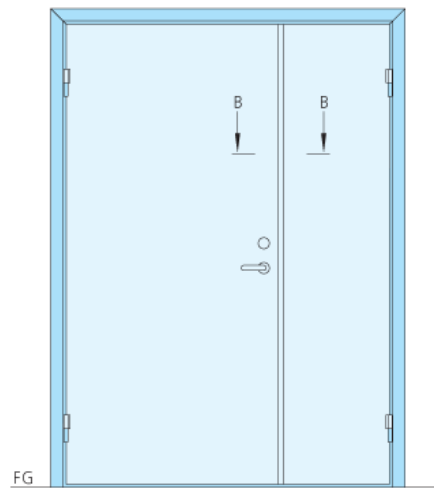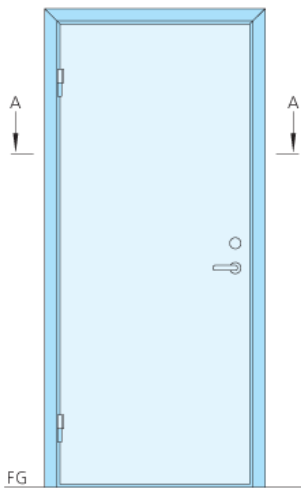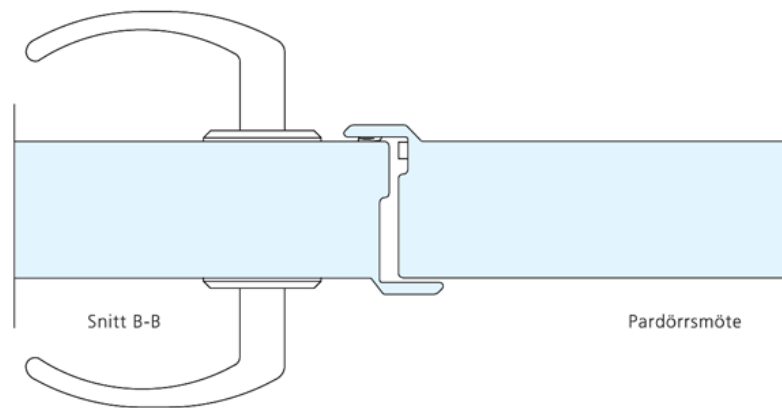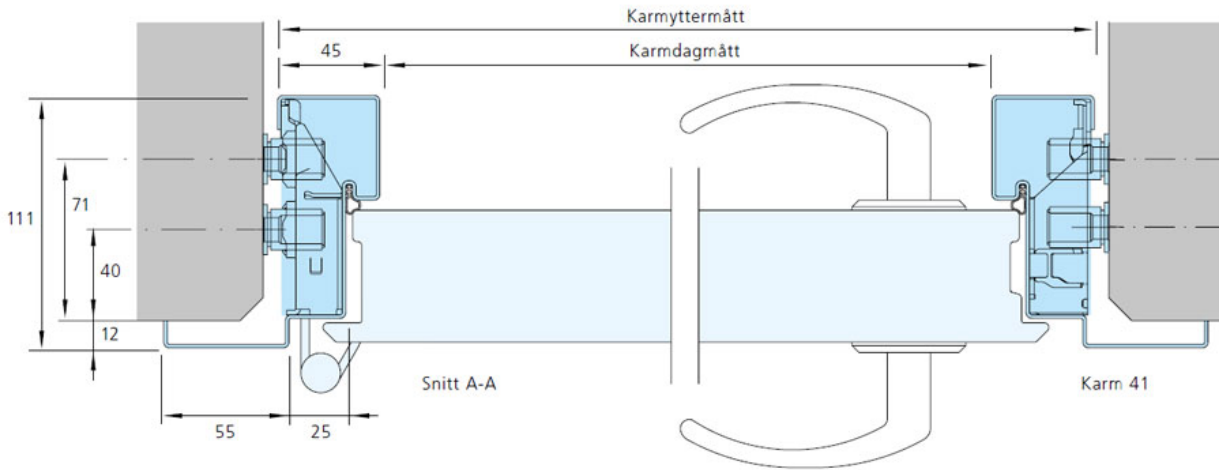

BILDER



Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.



Låshus Assa 510. Kan även försees med motorlås.



Dörrbladet sammanfogas utan synlig plåtkant och med fasad överfals.