

Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka



Brandklassad lucka av stål.
Vanliga exempel på användningsområden brandlucka Daloc S81 är källare, vindar och industrilokaler.

Beteckning	Karmdag mått*	Karmytter mått	Vikt
Enkeldörr			
S81 4 x 4	337 x 337	370 x 370	7
S81 4 x 6	337 x 537	370 x 570	8
S81 5 x 5	437 x 437	470 x 470	9
S81 6 x 6	537 x 537	570 x 570	13
S81 7 x 7	637 x 637	670 x 670	15
S81 7 x 8	637 x 737	670 x 770	18
S81 7 x 15	637 x 1437	670 x 1470	31
S81 8 x 8	737 x 737	770 x 770	19
S81 8 x 10	737 x 937	770 x 970	24
S81 9 x 9	837 x 837	870 x 870	25
S81 10 x 10	937 x 937	970 x 970	30
S81 10 x 13	937 x 1237	970 x 1270	37

Kan erhållas i standardstorlekar enligt tabellen ovan. Vid behov av lucka med specialmått kan respektive ståldörrstyp tillverkas som lucka med karm runt om.

Stållucka för utvändigt bruk (Y81) är ej brandklassad.

KLASSNINGAR

Prestanda på luckans egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60.

I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Korrosivitetsklass: C1-C2 enligt SS-EN ISO 12944-2.

CE-märkning: Ytterluckutförande (Y81) är CE-märkt enligt produktstandarden EN 14351-1.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på luckbladets bakkant:

Motstånd mot vindlast:	klass 3B
Vattentäthet:	klass 1B/npd
Avgivande av farliga ämnen:	godkänd
Ljudreduktion:	npd
U-värde enkellucka:	npd
U-värde parlucka:	npd
Lufttäthet:	klass 2

DÖRRBLAD

Konstruktion: Luckbladet är 48 mm tjockt med grad kant och tillverkas av 1 mm förzinkad stålplåt med isolering av mineralull.

Ytbehandling: S81 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer. Andra NCS-kulörer levereras på begäran.

Övrigt: Parbladiga luckor, andra storlekar och inbrottsklassade luckor tillverkas som en dörr med karm runt om.

KARM

Konstruktion: Stålkarm med fast foder på gångjärnssidan. Ytbehandling lika blad.

Montering: Karmen levereras sammansatt för skruvinfästning i vägg.

STANDARDBESLAG

Lås: Låshus Assa 565

Låsplacering: A=48 mm, B=24 mm (från gångjärnssidan). A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.



Övrigt: Tappbärande gångjärn i elförzinkat utförande.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


PARBLADIG DÖRR

Parbladiga luckor tillverkas som Daloc S10 eller S30 med karm runt om.

SKISSER

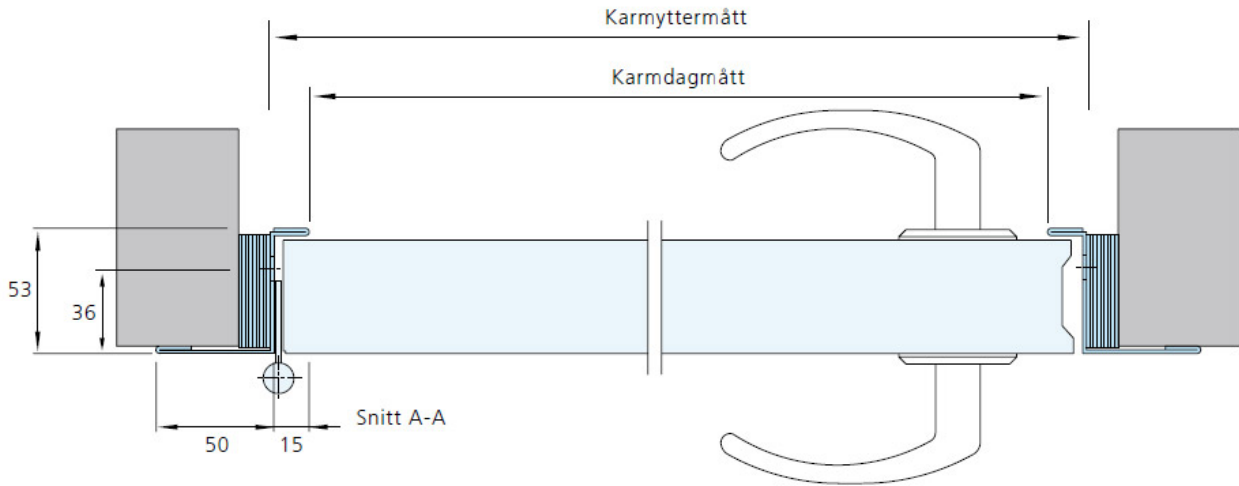

BILDER

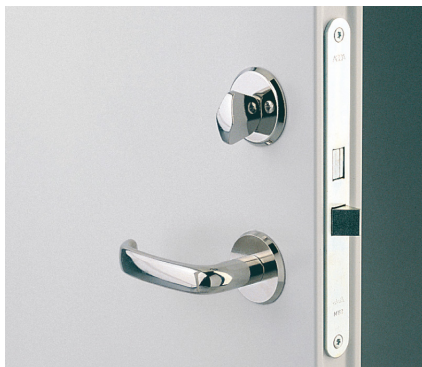

Låshus Assa 565.



Grad kant.



Elförzinkade gångjärn.