

## Daloc T10/48 Trädörr, Massivdörr



Massivdörr Daloc T10/48 är en massiv, oklassad innerdörr för utrymmen där det inte ställs speciella krav på ljud- eller brandsäkerhet. Trädörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent och lämpar sig därför i offentliga miljöer som kontor, skolor, vårdcentraler och tex idrottshallar.

Beteckning	Karmdag mått*	Karmytter mått	Vikt
<b>Enkeldörr</b>			
T10 7 x 21	600 x 2028	690 x 2093	42
T10 8 x 21	700 x 2028	790 x 2093	47
T10 9 x 21	800 x 2028	890 x 2093	52
T10 10 x 21	900 x 2028	990 x 2093	57
T10 11 x 21	1000 x 2028	1090 x 2093	62
T10 12 x 21	1100 x 2028	1190 x 2093	67
T10 13 x 21	1200 x 2028	1290 x 2093	72
<b>Pardörr</b>			
T10 15 x 21	1400 x 2028	1490 x 2093	82
T10 18 x 21	1700 x 2028	1790 x 2093	96

*Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.*

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 med träkarm är 915x2110 mm och med stålkarm 920x2110 mm.

\* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 47 mm (träkarm), 35 mm (stålkarm), 53 mm (infällt klämskydd) från karmdagbredden.

Maxmått:  
Enkeldörr 13x25  
Pardörr 25x25

### KLASSNINGAR

**Brand:** Oklassad

**Ljud:** Oklassad

**Hygien:** Hygienklass 1-3 enligt "Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter" framtagna av Program för Teknisk Standard, PTS. Tillverkas som enkeldörr med målad alternativt rostfri stålkarm. Dörrbladet förses med valfri laminatyta med plastkantlist runt om som gör den lättstädad och hygienisk.

**Våtrum:** Belastningsklass W enligt SS-EN 16580 Fönster och dörrar - Dörrblad vattensäkra mot väta och stänk. Våtrumsdörren tillverkas som enkeldörr med trä- eller stålkarm. Den förses då med ett fukttrögt dörrblad anpassat för lättare fuktbelastning inomhus, vilket innebär valfritt laminat och plastkantlist samt att urfrästning för gångjärn görs grundare i dörrbladet för att säkerställa att inget fukt tar sig in i stommen. Trätrotskel lackas runt om i dubbla lager.

### DÖRRBLAD

**Konstruktion:** Dörrbladet är 48 mm tjockt och har en stomme tillverkad av massiv spånskiva med en kraftig träram runt om. Konstruktionen gör dörrbladet stryktåligt och vridstyvt samt skapar ett behagligt dämpat stängningsljud. Vårt val av kraftigare ramträ 38x66 mm ger också starka skruvförband för infästning av t.ex. gångjärn och dörrstängare vilket bidrar till lång livslängd.

**Ytbehandling:** Laminatdörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment.

Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva och levereras som standard vita.

Fanerade dörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.

Andra laminatytor eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytor eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr.

## KANTLIST

---

**Konstruktion:** Samtliga dörrar i sortimentet är försedda med någon form av skyddande kantlist på alla kanter, vilket gör att kantlisten både skyddar dörrbladet och gör det lätt att hålla rent. I miljöer som ofta svabbas hindras fukt från att tränga upp i dörrbladets underkant och med slät ovansida blir dörren lättare att damma och hålla ren.

**Material:** Laminatdörrar levereras som standard med skyddande kantlist av ekmönstrad ABS-plast. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.

Målade dörrar levereras med målad skyddande ABS-kantlist.

Fanerade dörrar levereras med fanerad kantlist i samma träslag som dörrbladetsytan.

## KARM

---

**Konstruktion:** Vitmålad furukarm 45x92, men kan mot beställning levereras med karmmått 45x68, 45x98, 45x118, 45x122 och 45x145 mm eller karm med valfritt karmdjup 68-250 mm.

**Montering:** Karmen är som standard försedd med fabriksmonterade karmhylsor.

**Övrigt:** Andra träslag, NCS-kulörer och ytbehandlingar offereras på begäran.

**Stålkarm:** Där stålkarm önskas kan dörren levereras med stålkarm Daloc 01, 02 eller 04-09. De tillverkas av kallvalsad 1,5 mm höghållfasthetsstål men kan också levereras i rostfritt utförande och förses med tappbärande gångjärn i elförzinkat utförande. Karmarna är profilbockade för att uppnå maximal styvhet och stabilitet. De levereras alltid sammansatta och isolerade, direkt från fabrik. Stålkarmarna är färdigmålade i vit färg, NCS S0502-Y, men kan mot beställning levereras i annan NCS-kulör.

## TRÖSKEL

---

Dörren levereras som standard utan tröskel men kan mot beställning levereras med anslagströskel typ G, H, K, V eller L samt tröskelplatta typ B, plasttröskel, släplista eller tätningströskel.

## STANDARDBESLAG

---

**Lås:** Låshus Assa 310

**Låsplacering:** A=48 mm, B=23 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

**Övrigt:** Tappbärande elförzinkade gångjärn och justerbart slutbleck.

## TILLVAL

---

Kan levereras med Linea-mönster, glasöppning, stålkarm, ståltröskel, sparkskydd, karmskydd, klämskydd mm.




## PARBLADIG DÖRR

---

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Gånghalvan är försedd med utanpåliggande anslagslist monterad på gångjärnssidan och parhalvan har som standard 2 st infällda kantreglar av hävarmstyp.

*Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.*

**SKISSER**

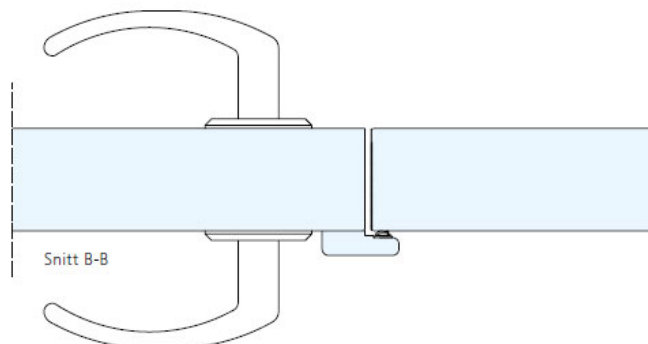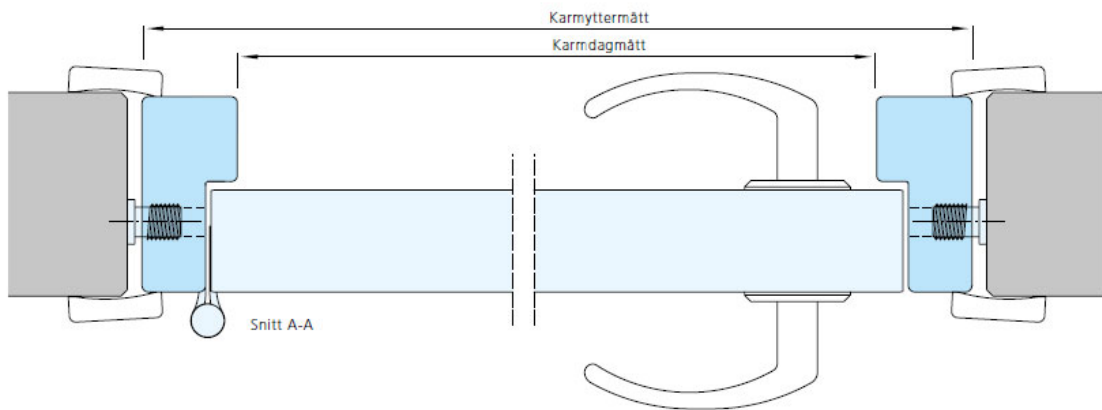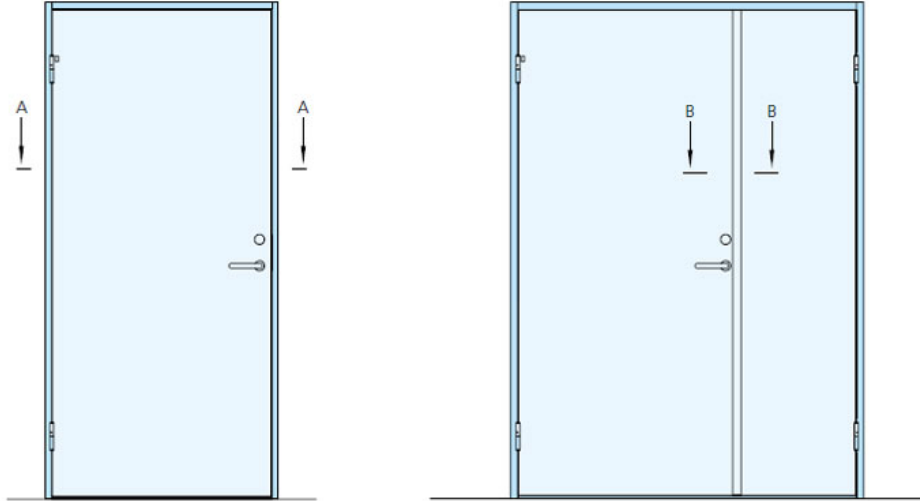

## BILDER



Skyddande kant runt om hela dörrbladet som både skyddar och gör det lätt att hålla rent.



Låshus Assa 310.



Slutbleck för Assa 310 låshus.



Massivdörr i butiksmiljö



Kantlist runt om gör att T10 liksom övriga trädörrar från Daloc är hygieniska och lättstädade.



Massivdörr med laminatyta och plastkantlist i omklädningsrum



Karmen är som standard försedd med fabriksmonterade karmhylsor.