

## Daloc T15/48 Pendeldörr



Pendeldörren Daloc T15/48 är avsedd att användas som inredning där frekvent persontrafik förekommer, som tex mellan kök och matsal på restauranger. Träddörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent och lämpar sig därför i offentliga miljöer.

Beteckning	Karmdag mått*	Karmytter mått	Vikt
<b>Enkeldörr</b>			
T15 8 x 21	700 x 2063	790 x 2093	49
T15 9 x 21	800 x 2063	890 x 2093	54
T15 10 x 21	900 x 2063	990 x 2093	59
T15 11 x 21	1000 x 2063	1090 x 2093	64
<b>Pardörr</b>			
T15 15 x 21	1400 x 2063	1490 x 2093	84
T15 18 x 21	1700 x 2063	1790 x 2093	98

*Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.*

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 med träkarm är 915x2110 mm och med stålkarm 920x2110 mm.

Maxmått:  
Enkeldörr 11x25  
Pardörr 21x25

### KLASSNINGAR

Oklassad

### DÖRRBLAD

**Konstruktion:** Dörrbladet är 48 mm tjockt och har en stomme tillverkad av massiv spånskiva med en kraftig träram runt om. Konstruktionen gör dörrbladet stryktåligt och vridstyvt samt skapar en behaglig stängningskänsla. Vårt val av kraftigare ramträ 38x66 mm ger också starka skruvförband för infästning av gångjärn etc vilket bidrar till lång livslängd.

**Ytbehandling:** Laminatdörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment.

Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva och levereras som standard vita.

Fanerade dörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.

Andra laminatytter eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytter eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr.

### KANTLIST

**Konstruktion:** Samtliga dörrar i sortimentet är försedda med någon form av skyddande kantlist på alla kanter, vilket gör att kantlisten både skyddar dörrbladet och gör det lätt att hålla rent. I miljöer som ofta svabbas hindras fukt från att tränga upp i dörrbladets underkant och med slät ovsida blir dörren lättare att damma och hålla ren.

**Material:** Laminatdörrar levereras som standard med skyddande kantlist av ekmönstrad ABS-plast. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.

Målade dörrar levereras med målad skyddande ABS-kantlist.

Fanerade dörrar levereras med fanerad kantlist i samma träslag som dörrbladsytan.

## KARM

---

**Konstruktion:** Vitmålad furukarm 45x92, men kan mot beställning levereras med karmmått 45x68, 45x98, 45x118, 45x122 och 45x145 eller karm med valfritt karmdjup 68-250 mm.

**Montering:** Karmen är som standard försedd med fabriksmonterade karmhylsor.

**Övrigt:** Andra träslag, NCS-kulörer och ytbehandlingar offereras på begäran.

**Stålkarm:** Dörren levereras med stålkarm på begäran. De tillverkas av kallvalsad 1,5 mm höghållfasthetsstål men kan också levereras i rostfritt utförande. Karmarna är profilbockade för att uppnå maximal styvhet och stabilitet. De levereras alltid sammansatta och isolerade, direkt från fabrik. Stålkarmarna är färdigmålade i vit färg, NCS S0502-Y, men kan mot beställning levereras i annan NCS-kulör.

## TRÖSKEL

---

Pendeldörrar levereras som standard utan tröskel men kan mot beställning levereras med tröskelplatta av ek eller plasttröskel.

## STANDARDBESLAG

---

Pendeldörrar levereras utan lås med dubbelverkande fjädergångjärn monterade på dörrbladet. Gångjärnen monteras i karmen vid dörrmontaget och efter montaget skall fjäderspänningen justeras. Det är viktigt att spänningen är lika på alla gångjärn.

## TILLVAL

---

Kan levereras med Daloc Linea mönster, glasöppning, stålkarm, sparkskydd, karmskydd, mm.

## PARBLADIG DÖRR



---

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Parmöten till pendeldörr förses ej med anslag utan varje dörrblad fungerar separat.

*Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.*

**SKISSER**


---

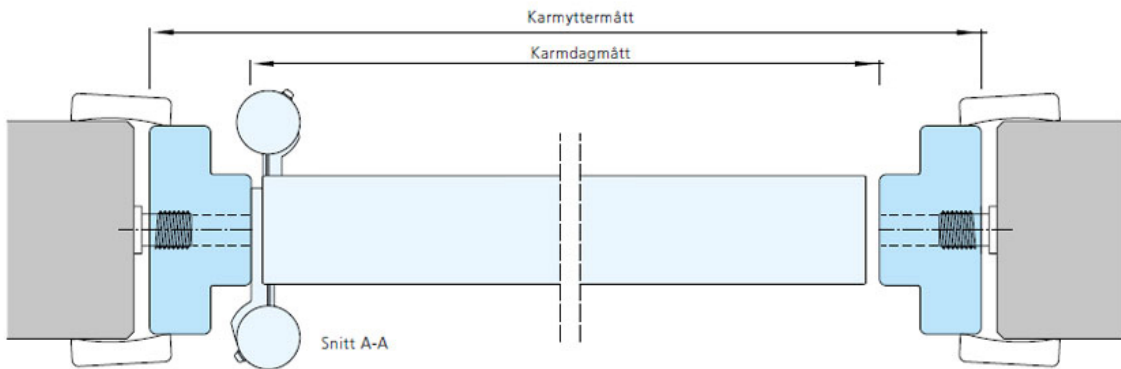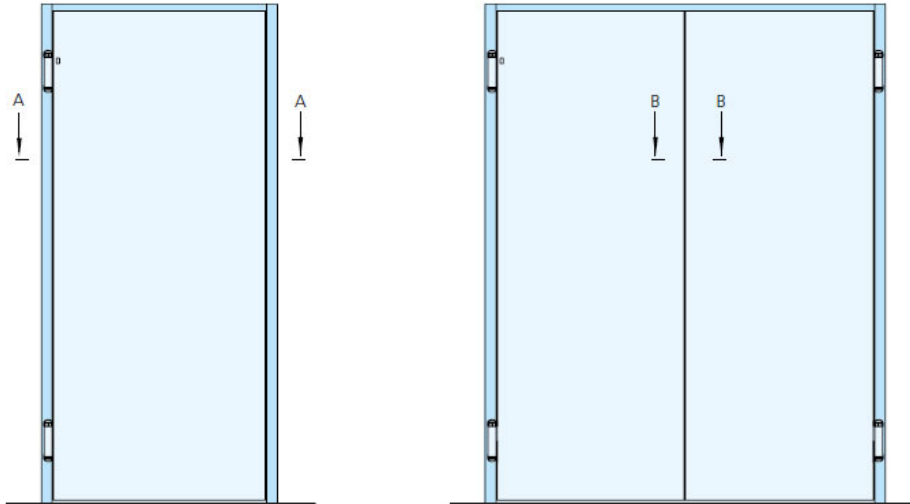

## BILDER



Skyddande kant runt om hela dörrbladet som både skyddar och gör det lätt att hålla rent.

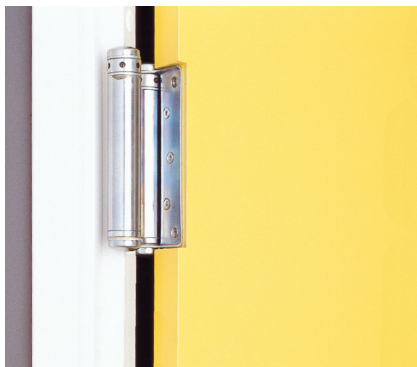

Fjäderspänningen skall justeras lika på alla gångjärn efter montage.



Pendeldörrar kan levereras med glasöppning.



Pendeldörr med egen tillverkad stålkarm av rostfritt stål.



Pendeldörr med sparkskydd och rund glasöppning i restaurang



Kantlist runt om gör Dalocs trädörrar mycket hygieniska och lättstädade



Karmen är som standard försedd med fabriksmonterade karmhylsor.