

Daloc YEP 66 Entréparti



Daloc YEP 66 är ett utvändigt entréparti i stål för t ex trapphus. Partierna skyddar mot väder och vind mm.

Beteckning	Karmdag mått*	Karmytter mått	Vikt
Enkeldörr			
YEP66 10 x 21	900 x 2025	990 x 2090	94
YEP66 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2090	104
YEP66 12 x 21	1100 x 2025	1190 x 2090	114
Pardörr			
YEP66 15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2090	140
YEP66 18 x 21	1700 x 2025	1790 x 2090	168
Sidoljus			
O/S 5 x 21	-	490 x 2090	53
O/S 9 x 21	-	890 x 2090	95
O/S 10 x 21	-	990 x 2090	105
O/S 5 x 25	-	490 x 2490	63
O/S 9 x 25	-	890 x 2490	113
O/S 10 x 25	-	990 x 2490	125
Överljus			
O/S 10 x 4	-	990 x 390	24
O/S 11 x 4	-	1090 x 390	26
O/S 12 x 4	-	1190 x 390	29
O/S 15 x 4	-	1490 x 390	36
O/S 18 x 4	-	1790 x 390	43
O/S 20 x 4	-	1990 x 390	48
O/S 10 x 5	-	990 x 490	30
O/S 11 x 5	-	1090 x 490	33
O/S 12 x 5	-	1190 x 490	36
O/S 15 x 5	-	1490 x 490	45
O/S 18 x 5	-	1790 x 490	54
O/S 20 x 5	-	1990 x 490	60

Partier erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Maxstorlek 30 x 29 med sido- och överljus. Min bredd sidoljus 4 modul, höjd överljus 3 modul och min bredd passivt blad i pardörr 5 modul.

* Enkeldörr 10 x 21 och gånghalva 10 x 21 med karm 21 ger fritt passagemått 855 mm när dörren är uppställd 90°. För karmdagmått samt passagemått med karm 21B (specialbredd), kontakta Daloc.

KLASSNINGAR

Prestanda på partiets egenskaper har provats av RISE (tidigare SP). RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

CE-märkning: CE-märkta enligt SS-EN 14351-1 och klimatprovade enligt SS-EN 1121.

Motstånd mot vindlast klass 3C

Vattentäthet klass 5A (utåtgående montage)

Lufttäthet klass 3

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC2 (tillval)

Korrosivitesklass: SS-EN 12944-2 klass C3

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dalocs entrépartier är tillverkade i varmförzinkat stål och isolerade med mineralull. De är dimensionerade för höga krav och lång livslängd. Partierna är uppbyggda av moduler i ett system som gör att vi kan leverera i olika kombinationer och kulörer.

Konstruktionen bygger på en formstabil, fuktresistent oorganisk isolerkärna med lång livslängd. Partiernas olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats. Vid behov är det enkelt att byta ut utvalda eller skadade delar.

Ytbehandling Varmförzinkade entrépartier levereras som standard målade. Motsvarar korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944-2/BSK 07.

Glas och glasprestanda: I standardutförande är glaset 25,5 mm tjockt och kan levereras med följande prestanda: Klarglas (standard), ofärgat energiglas, matt insynsskydd.

KARM

YEP 66 levereras med stålarm 21 tillverkad av 1,9 mm varmförzinkad plåt.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel). Tätningslist levereras monterad eller bipackad beroende på karmens ytbehandling.

Breddad karm kan väljas när behov för större avstånd mellan vägg och gångjärn finns, t.ex. vid fogning eller plåtskoning. Förstärkt karm kan väljas för kläna väggkonstruktioner.

TRÖSKEL

Rostfri tröskel är standard och kan levereras i flera utföranden. Som standard är den fasad för ökad tillgänglighet.

STANDARDBESLAG

Partierna förses med godkända låshus för gällande klassning och funktion. A=54 mm, B=27 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc. Dörrblad och karm har kullagrade gångjärn. Varje parti har en dold förstärkning för dörrstängare.

TILLVAL



Varje parti kan utrustas med sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, låskolvskontakt, motor- och mikrolås från fabrik. Sidoljusen kan levereras med utrymme för eldragning, yta för kortläsare samt in- och utvändig sparkplåt. Entrépartier med elutrustning bör utrustas med skärmtak eller liknande.


PARBLADIG DÖRR

Pardörrar levereras som standard med anslag och två infällda kantreglar.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


SKISSER

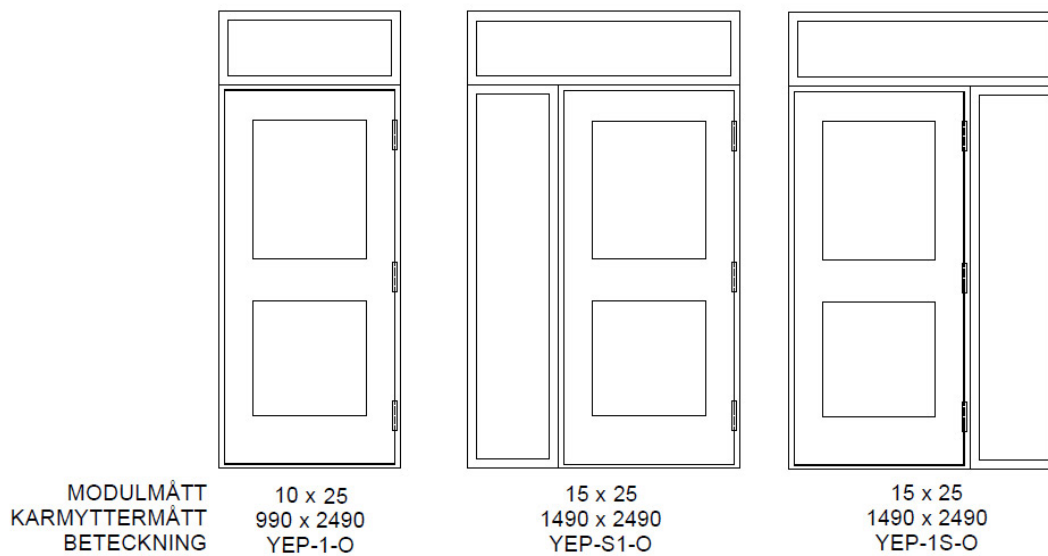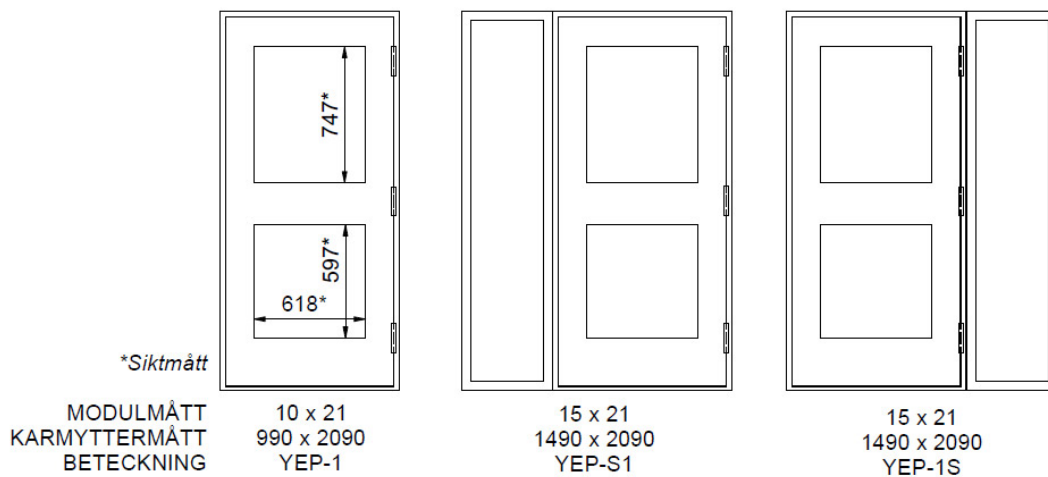

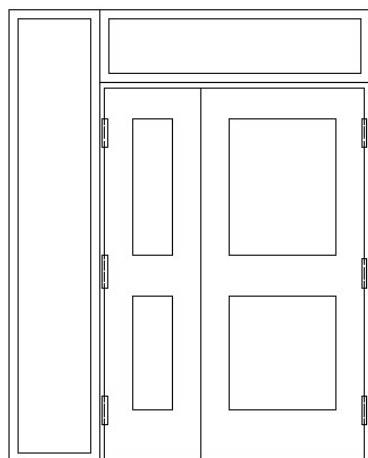


MODULMÅTT
KARMYTTERMÅTT
BETECKNING

20 x 25
1990 x 2490
YEP-S2-O

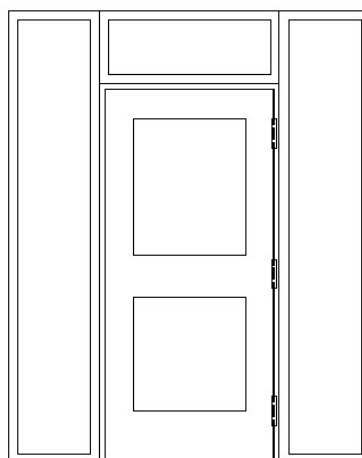


20 x 25 hö
1990 x 2490
YEP-S1S-O





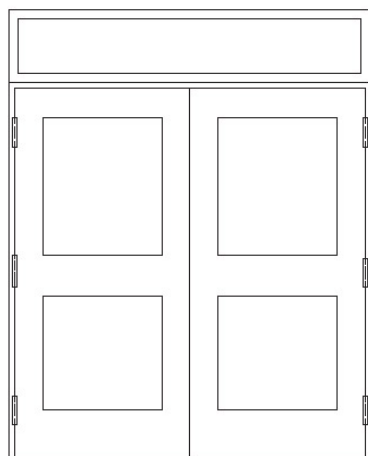



MODULMÅTT
KARMYTTERMÅTT
BETECKNING

20 x 25
1990 x 2490
YEP-2-O

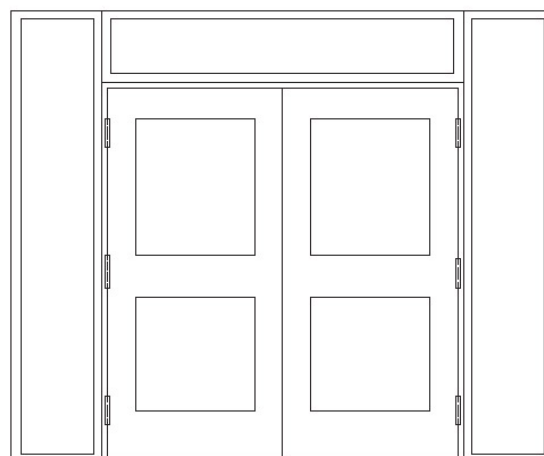


30 x 25
2990 x 2490
YEP-S2S-O

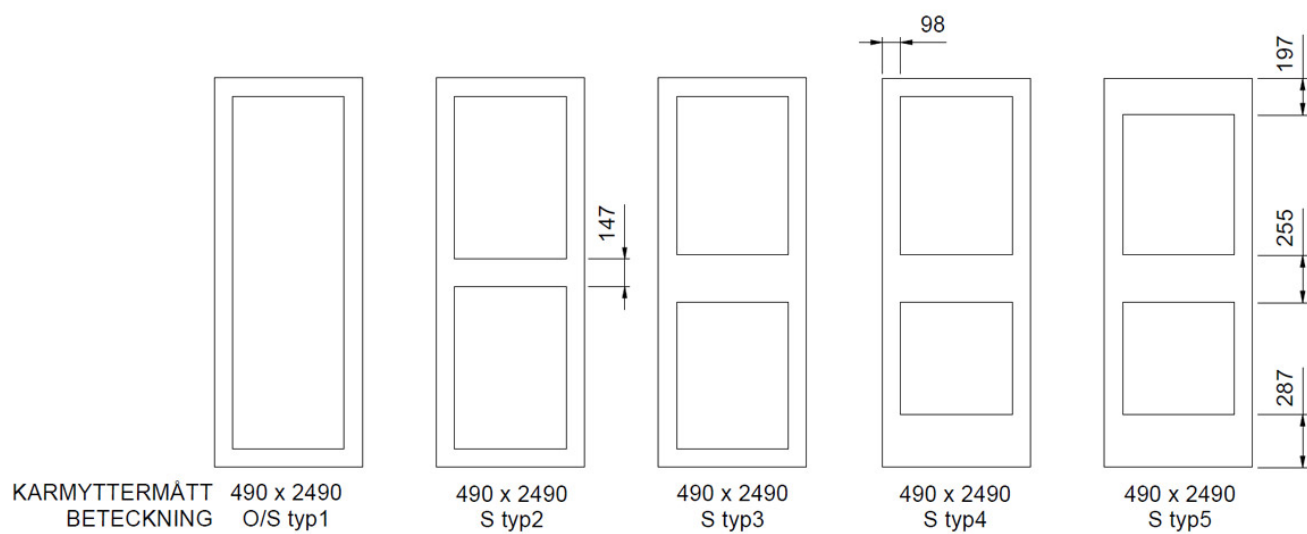


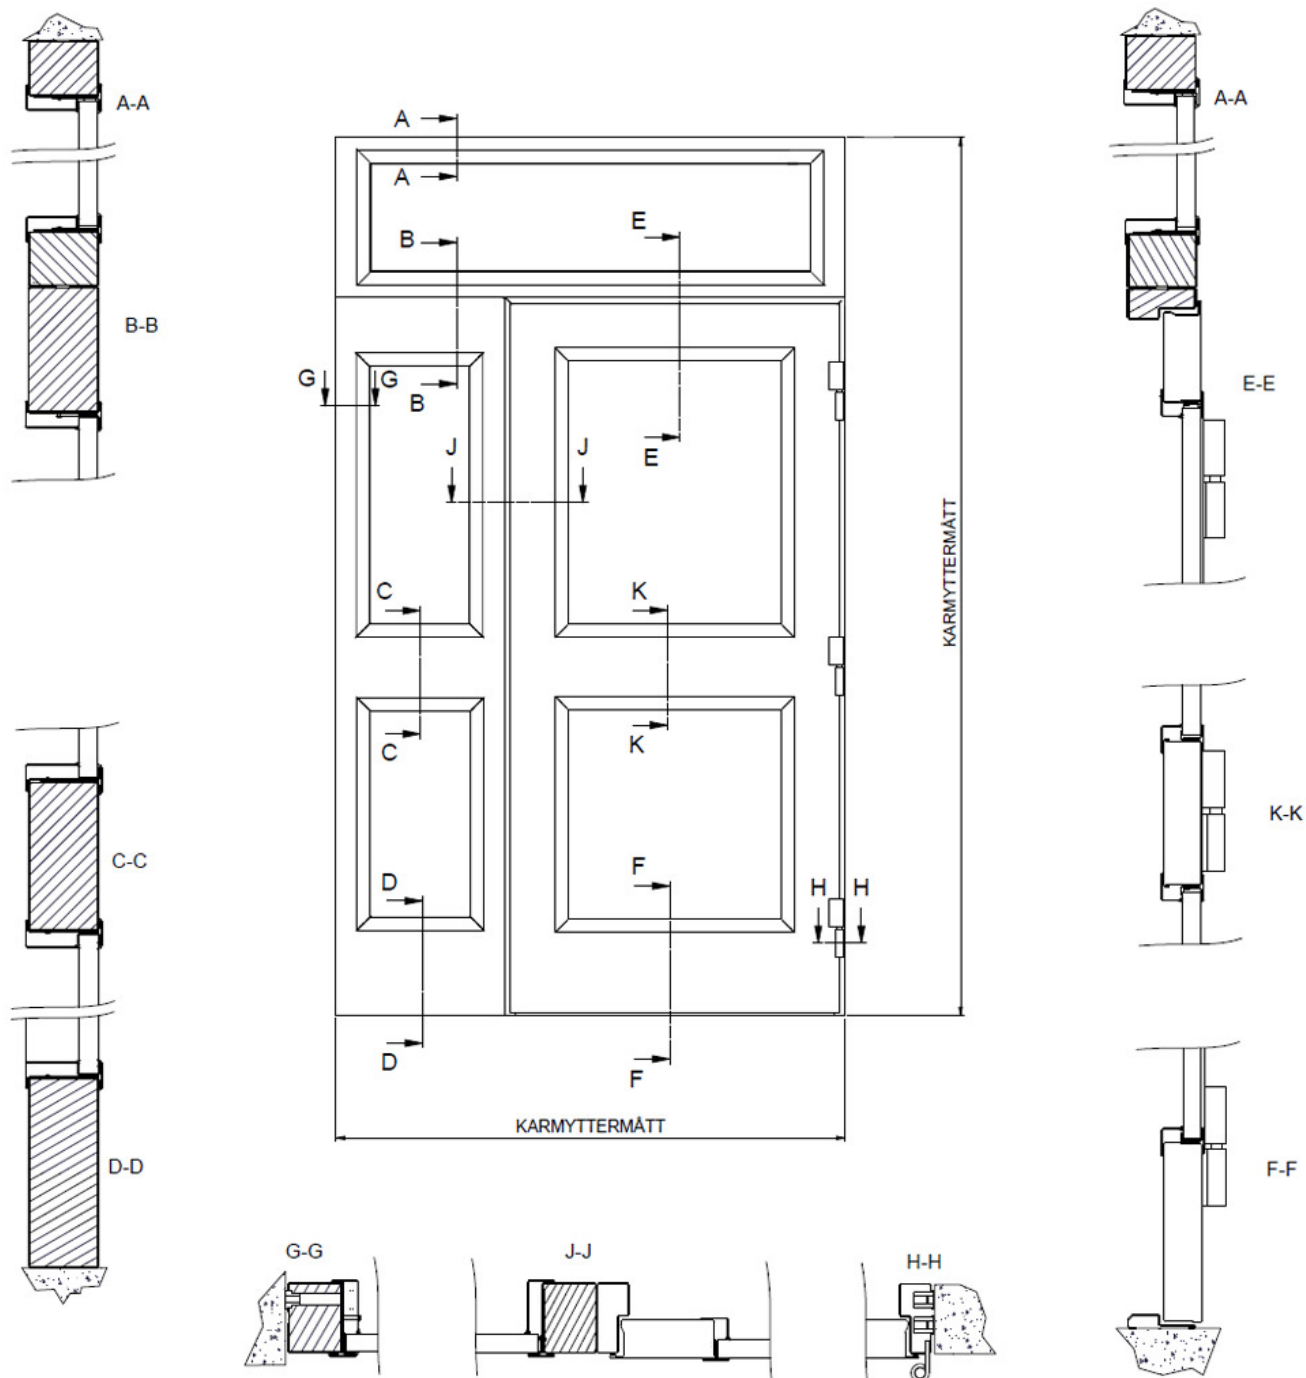

BILDER

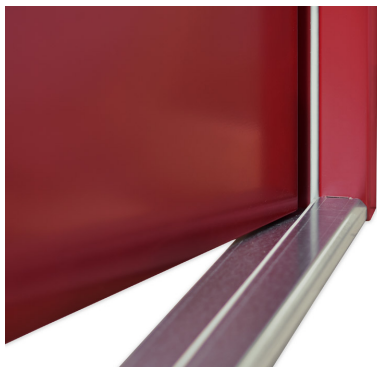

Rostfri tröskel är standard och kan levereras i flera utföranden. Som standard är den fasad för ökad tillgänglighet.

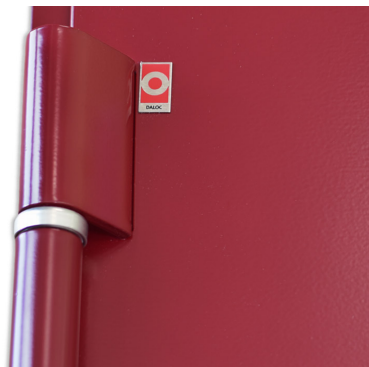

Entrépartiet förses med kullagrade gångjärn.



Sidoljusen kan levereras med utrymme för eldragning, yta för kortläsare samt in- och utvändig sparkplåt.