

Glasöppningar trädörrar


Här visas standardöppningar, andra typer kan göras på beställning. Beteckningarna ansluter i huvudsak till motsvarande beteckningar i Svensk Standard SS 817305 och 817325.

Dörrar med glasöppning 01, 03, 21, 23, 24, 25 och 30 fördes med klassningskyllt upp till brandklass EI30 och ljudklass 35 dB samt brandgastäthetsklass S_a eller S_m .

Dörrarna levereras glasade.

GLASÖPPNING 21

H = 745 mm*
B = anpassas till resp dörrbredd.

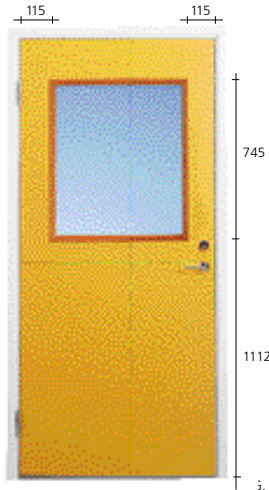


GLASÖPPNING 22

H = 100 mm*
B = anpassas till resp dörrbredd.




GLASÖPPNING 23

200 x 660 mm*

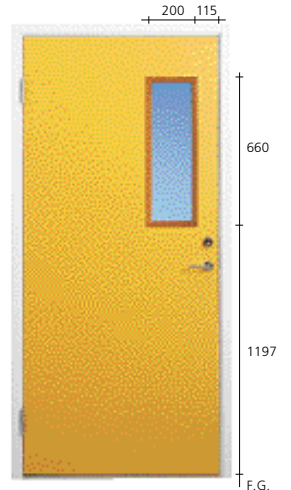

GLASÖPPNING 24

H = 660 mm*
B = anpassas till resp dörrbredd.

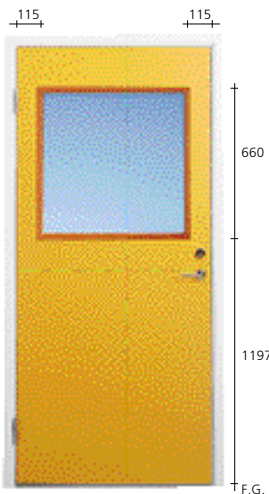


GLASÖPPNING 25

Ø 500 mm*



GLASÖPPNING 01

H = 1640 mm*
B = anpassas till resp dörrbredd.

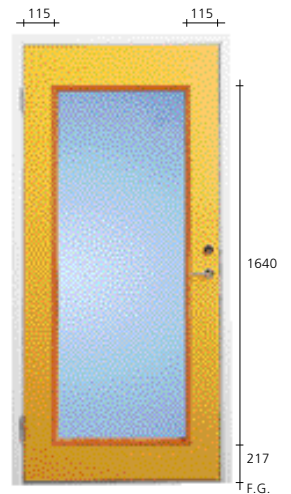


GLASÖPPNING 03

H = 2x745 mm*
B = anpassas till resp dörrbredd.



GLASÖPPNING 30

H = 3x447 mm*
B = anpassas till resp dörrbredd.

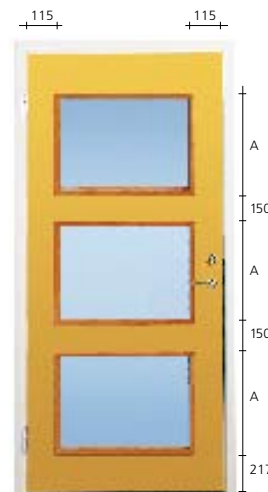

Glaslister

Listerna är anpassade för respektive dörrtyp och klassning. Här visas lister för våra provade standardglas, lister för andra glas kan tillverkas mot beställning.

UTFÖRANDE

Till laminatdörrar tillverkas listan som standard av klarlackad bok. Alternativt kan ek-, björk-, mahogny-, teak- eller valnötslister levereras.

Till målade dörrar målas listan i samma kulör som dörrbladet och tillverkas som standard av hårdträ. Alternativt kan listan målas i annan kulör eller utföras av klarlackat trä.

Till fänerade dörrar tillverkas listan som standard av samma träslag som dörrbladsfaneret.

GLASLIST FÖR OKLASSADE DÖRRAR SAMT T21 OCH T24



För 6 och 6,38 mm glas.
Ljudklass max 30 dB samt brandgastäthetsklass S_a .

GLASLIST FÖR T24



För 13 mm brandskyddsglas.
Brand-/ljudklass E30/30 dB samt brandgastäthetsklass S_a och S_m .

GLASLIST FÖR T25




För 16 mm brandskyddsglas.
Brand-/ljudklass EI 30/35 dB samt brandgastäthetsklass S_a och S_m .

GLASLIST FÖR T25



För 10 mm ljudglas.
Ljudklass 35 dB samt brandgastäthetsklass S_a .

Inom markerat område får glas placeras.

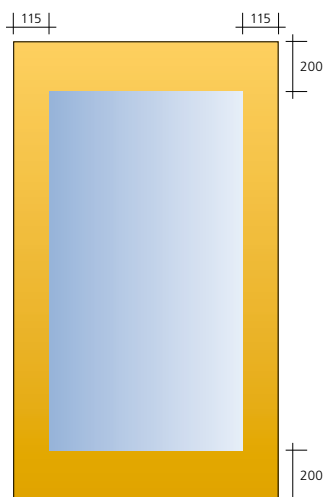

DÖRRAR SOM KAN GLASAS, GLASTJOCKLEK, KLASSNING, MAX GLASAREA

Dörrtyp	Glastjocklek i mm	Brandklass	Ljud klass R'_w	Brandgastäthet
T 10	6	–	–	
T 15	6	–	–	
T 16	6	–	–	
T 17	6	–	–	
T 21	6	–	25 dB	S_a
T 24	6,38	–	30 dB	S_a
	13	E30	30 dB	S_a, S_m
	16	EI30	30 dB	S_a, S_m
T 25	10	–	35 dB	S_a
	16	EI30	35 dB	S_a, S_m